



INHALTS ÜBERSICHT

KAPITEL 1	
ÜBER DIE FIRMA	03

KAPITEL 2	
ALL IN ONE	06

KAPITEL 3	
FENSTER	10

PVC-FENSTER	11
ALUMINIUMFENSTER	44
HOLZFENSTER	86
STAHLFENSTER	101
ZUBEHÖR	108

KAPITEL 4	
TÜR	120

TÜRTYPEN	121
KOLLEKTION EKO LINE ALU LINE WOOD LINE	131
KOLLEKTION EKO VITRE	132
KOLLEKTION CLASSIC LINE	133
KOLLEKTION EKO GREEN	134
KOLLEKTION MODELL-TÜREN	135
KOLLEKTION DESPIRO	136
KOLLEKTION GEFRÄSTE PANEELE	137
ZUBEHÖR	138

KAPITEL 5	
SCHIEBESYSTEME	143

SCHIEBESYSTEME PVC	147
SCHIEBESYSTEME ALUMINIUM	161
SCHIEBESYSTEME HOLZ	182
SCHIEBESYSTEME STAHL	187
ZUBEHÖR	190

KAPITEL 6	
FENSTERABDECKUNGEN	193

ROLLET	194
RAFFSTOREN	202
FENSTERLÄDEN	206
ZUBEHÖR	208

KAPITEL 7	
MOSKITONETZE	210

KAPITEL 8	
TÖRE	219

KAPITEL 9	
ZÄUNE	230

KAPITEL 10	
PERGOLE	240



WEITE PERSPEKTIVE

Eko-Okna S.A. ist ein global tätiger polnischer Hersteller von PVC-, Holz-, Aluminium- und Stahlfenster und -türen. Das Herzstück des ständig erweiterten Angebots sind Fenster und Türen, ergänzt durch Schiebesysteme, Fensterabdeckungen, Sektionaltore, Grundstückszäune, Moskitonetze und Pergolen.

Eko-Okna sind bekannt für ihre Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte zu entwickeln und ungewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen. Die Produkte des Unternehmens werden in fast 40 Exportmärkte geliefert, darunter die EU, die USA, Australien und afrikanische Länder.

Ein wichtiger Vorteil von Eko-Okna ist der eigene Fuhrpark. Lastwagen mit Gabelstapeln ermöglichen das sofortige Entladen der Waren beim Kunden. Der Export von Waren in die USA erfolgt über regelmäßig versandte Container.

Die Partner von Eko-Okna können auf vielseitige Vertriebsunterstützung durch mehrsprachige Verkaufsberater zählen und haben Zugang zu kontinuierlich entwickelten Online-Lösungen - dem Verkaufstool eko4u und der Bildungsplattform benefit.



UNSERE STÄRKEN



HÖCHSTE QUALITÄT

Der hochwertige Maschinenpark, den wir besitzen, gibt uns die Möglichkeit, einwandfreie Qualitätsprodukte herzustellen. Wir streben nach Perfektion in jeder Phase der Ausführung.



ENERGIEEFFIZIENZ

Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe thermische Effizienz aus. Die modernsten Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, haben einen wesentlichen Einfluss auf die Senkung der Heizkosten.



SICHERHEIT

Jedes unserer Produkte kann mit einbruchhemmendem Glas oder einer größeren Anzahl von Pitzzapfen ausgestattet werden. Das Sicherheitsniveau wird auch durch die Oliven mit Schlüssel erhöht.



HALTBARKEIT

Sorgfältig ausgewählte Komponenten und Technologien, die wir verwenden, garantieren Langlebigkeit und außergewöhnliche Produktlebensdauer.



SNELLE LIEFERZEITEN

Wir realisieren Aufträge für PVC-Elemente innerhalb von 7 Tagen. Die Herstellung von Aluminumelementen dauert 14 Tage, während die Holzelemente und die Stahlelemente in 30 Tagen ausgeliefert werden.



MARKEN PROFILE UND KOMPONENTE

In allen Phasen unserer Produktion arbeiten wir mit Markenlieferanten zusammen. Ein gutes Produkt und ein erstklassiger Maschinenpark garantieren die höchste Qualität, die wir anbieten.



EIGENER TRANSPORT

Wir haben eine flotte riesige LKW-Flotte. Unser Markenzeichen sind Gabelstapler, mit denen unsere Autos ausgestattet sind und dank derer unsere Fahrer die Bestellung beim Kunden selbstständig entladen können.



ÄSTHETIK

Durch eine breite Palette von Profilen, Farben und verschiedene Arten von Zubehör heben sich unsere Produkte von den anderen ab und machen diese zu einem einzigartigem Element eines Hauses oder einer Wohnung.

ALL IN ONE DESIGN

Die formschöne "All in One Design" - Produktlinie bedeutet nicht nur eine zeitsparende Produktauswahl, sondern garantiert vor allem ein harmonisches Aussehen von Fenstern, Türen, Toren und Rollläden. Die Gewissheit der vollständigen technologischen Kompatibilität und der Komfort, der sich aus der Möglichkeit ergibt, alle Produkte die mit dem Haus verbunden sind bei einem Hersteller zu bestellen. Wir bieten "All in One Design" Lösungen sowohl für PVC, als auch für Aluminium-Schreinerei, die den Bedürfnissen unserer Kunden angepasst sind.

ALL IN ONE DESIGN



Entwickelt für Kunden mit höchstem Geschmack und für diejenigen, die bei der Gestaltung ihres Hauses auf jedes Detail achten. Die ästhetisch ansprechende Produktlinie „All in One Design“ spart nicht nur Zeit bei der Auswahl der Holzteile, sondern garantiert vor allem ein harmonisches Erscheinungsbild von Fenstern, Türen, Toren und Rolläden. Es ist auch die Gewissheit einer vollständigen technologischen Kompatibilität und Bequemlichkeit, die zweifellos in der Möglichkeit besteht, alle Tischlereikomponenten bei einem Hersteller zu bestellen. Wir bieten „All in One Design“-Lösungen sowohl für PVC- als auch für Aluminium-Tischlerarbeiten an, die sich an die Bedürfnisse des Kunden anpassen.

Unter den Kompositionen, die wir für Sie vorbereitet haben, befinden sich sowohl gediegene, für traditionelle Ausstattungen empfohlene Lösungen als auch solche, die durch Farbgebung und Verzierungen auffallen und sich in moderner Architektur bewähren.

Die Namen der einzelnen Kompositionen spielen nicht zufällig auf die Namen italienischer Städte an. Die Italiener sind vor allem für ihre Liebe zu Kunst und Mode und ihren außergewöhnlichen Sinn für Ästhetik bekannt. Die Produktlinie „All in One Design“ zeichnet sich aus durch die modernsten Farben, gewagte Materialkombinationen und Dekorationen aus. Sie steht auch für höchste Verarbeitungsqualität und Produktauswahl. Der Kunde wählt das Fenstersystem, den Rolladen, den Türtyp und das Tor und überlässt uns die Gestaltung. Wenn Sie sich für Produkte aus der „All in One Design“-Linie entscheiden, können Sie sicher sein, dass die Fassade nach dem Einbau der Tischlerarbeiten ein kohärentes, „auf Ihre Erwartungen zugeschnittenes“ Bild erhält.

Verona *Zeitübergreifender Charakter*



Modena *Schlichte schönheit*



Foggia *Harmonie mit der natur*



Livorno *Schlichte formen und eleganz*



Torino Kontrast für mutige



Firenze Ein detailverliebter stil



Messina Modern definierte klassik



Trieste Farbe im vordergrund



FENSTER

SYSTEME UND ZUBEHÖR

Die zahlreichen Profilformen, sowie deren Farben und Zubehör machen die angebotenen Fenster zu einer Zierde sowohl für die Fassade, als auch für das Innere des Gebäudes. Die Anwendung moderner Technologien in allen Elementen sorgt für den erforderlichen Komfort im Raum.

FENSTER

PVC

Die große Auswahl an Produkten, der Möglichkeit, verschiedene Konstruktionsformen zu erstellen und die zahlreichen vorbereiteten Zubehörteile sind die Merkmale, die PVC-Fenster eindeutig von anderen Fenstertypen unterscheiden.

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PROFIL
CLASSIC-LINE



Die Masssche, gerade Profillinien mit einem bündelfreien Aufbau verleiht dem Produkt ein modernes Aussehen.

CL

PROFIL
ROUND-LINE



Abgerundete Profillinien, die gleichzeitig ein schlankes Fensterprofil ergibt.

RL

PROFIL
QUBE-LINE



Die Profile präsentieren sich in schlichten, kubistischen Formen, die durch ihr flächenbündiges Design an Aluminiumfenster erinnern.

QL

ALUSCHALE



Die Aluschalen ermöglichen eine Verbindung der hohen Funktionalität von PVC-Fenstern mit einer modernen Aluminiumoberfläche an der Außenseite.

A

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PROFIL MONOBLOCK



Rahmenprofil für die Montage an Wänden mit einer Wärmedämmschicht. Durch die Verfügbarkeit verschiedener Breiten des Abdeckelements, das die Fensterbank abdeckt, können die Profile in verschiedenen Einbauteilen verwendet werden.

M

RENOVIERUNGSPROFIL



Ein Profil, das den Einbau von Fenstern in bestehende Gebäude ermöglicht, ohne dass die alten Rahmen entfernt werden müssen. Die Lamelle verdeckt den alten Rahmen im Inneren des Gebäudes, während spezielle Zusatzprofile ihn auf der Außenseite verdecken.

R

TECHNOLOGIE STV



Technologie der Trockenverglasung. Die Wahl dieser Lösung ermöglicht eine Steigerung der modularen Abmessungen des Fensters bei gleichzeitiger Gewährleistung einer einfachen Montage und Demontage der verwendeten Verglasung.

STV

SCHWEISSTECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE V-PERFECT



Es entsteht eine fast unsichtbare Schweißnaht. Die Verbindung von Profilen mit dieser Technologie ist perfekt ausgeführt und gewährleistet eine entsprechende Belastbarkeit der Ecken bei gleichzeitiger Beibehaltung der besten Ästhetik, die auf dem Markt der Fenstertechnik erhältlich ist.

TECHNOLOGIE V-SUPER



Nach dem Schweißvorgang entsteht eine kleine Rille, in der die Profile zusammengefügt werden. Die Schweißnaht garantiert ein Höchstmaß an Beständigkeit in den Ecken und gleichzeitig ein tadelloses Aussehen des Produkts.

TECHNOLOGIE HFL



Dadurch können die Profile in einem 90 Grad-Winkel geschweißt werden. Diese Lösung verändert das Aussehen des gesamten Fensters vollständig und mitiert ein Holzprodukt.

BESCHLAGSARTEN

SIEGENIA TITAN

Standard Gealan | Salamander



Der Beschlag verbindet die Benutzerfreundlichkeit mit dem Sicherheitsgefühl durch den Einsatz von 5 Sicherheitspunkten. Das Fenster mit Siegenia Titan Beschlag kann mit sichtbaren Schamieren mit Abdeckungen in verschiedenen Farben oder verdeckten - unsichtbaren in der geschlossenen Position - ausgestattet werden. Es gibt verschiedene zusätzliche Optionen, wie z. B. eine mehrstufige Kipplfunktion oder die Möglichkeit, den Griff in einer anderen Höhe als der standardmäßigen Höhe zu haben.

ROTO NX

Standard Aluplast | EkoSun



Der NX-Beschlag bietet Komfort und Sicherheit. Die Standard-Verriegelungspunkte werden je nach System mit 2 oder 5 Sicherheitspunkten ergänzt. Weitere Punkte sind auf Anfrage möglich. Die Schamiere können sichtbar oder verdeckt sein. In der Standardausführung können sie bis zu 130 kg, in der vergrößerten Ausführung bis zu 150 kg tragen. Die NX-Beschläge ermöglichen es, alle Kondenerwartungen zu erfüllen, indem sie unter anderem Funktionen wie schlüsselbetätigte Öffnungsverriegelung, Reibungsbremse und 4-stufige Mikrobefestigung bieten.

ÜBERSICHT DER PVC PROFILE

	Wert U_g	Wert U_i	Anzahl der Dichtungen	Anzahl der Kammern	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
Ideal 4000	1,3 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,1 W/m ² K	2	5	70-162* mm	R, M, A, CL, RL
Ideal 4000 NEW	1,3 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,4 W/m ² K	2	5/6	85 mm	CL, RL
Ideal 5000	1,2 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,2 W/m ² K	3	5	70 mm	R, A, CL, RL
Ideal 7000 NEW	1,2 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,1 W/m ² K	2	6	85 mm	A, CL
Ideal 8000	0,74 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,0 W/m ² K	3	6	85 mm	A, CL, RL
Energeto 8000	0,72 W/m ² K für $U_g = 0,5$	0,94 W/m ² K	3	6	85 mm	A, CL
Energeto Neo	0,73 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,1 W/m ² K	3	6	76 mm	QL
Ideal Neo MD	0,79 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,2 W/m ² K	3	6	76 mm	QL
Ideal Neo AD	0,80 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,2 W/m ² K	2	5/6	76 mm	QL
Ideal 7000 NL	1,3 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,1 W/m ² K	2	5	120 mm	A, CL
Nordline	1,3 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,5 W/m ² K	2	4/5	120 mm	CL
Ideal 70	1,2 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,4 W/m ² K	2	5	70 mm	RL
4000 Casement	1,3 W/m ² K für $U_g = 1,1$	1,4 W/m ² K	2	5	70 mm	CL

M Monoblock profile
R Renovierungsprofil

STV Technologie STV
A Aluschale

CL Classic-line
RL Round-line

QL Cube-line

ÜBERSICHT DER PVC PROFILE

	Wert U_g	Wert U_f	Anzahl der Dichtungen	Anzahl der Kammern	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
greenEvolution Flex	$0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 0,5$	$1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	2/3	5/6	76 mm	CL, RI
BluEvolution 82	$0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 0,5$	$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	6	82 mm	R, A, CL
BluEvolution 92	$0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 0,5$	$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	6	92 mm	CL, RI

EkoSun 70	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 1,1$	$1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	2	6	70 mm	R, CL, RI
EkoSun 6	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 1,1$	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	2	6	81 mm	CL
EkoSun 7	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 1,1$	$1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	7	81 mm	CL
EkoSun 6 NL	$1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 1,1$	$1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	2	5/6	120 mm	CL

S8000	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 1,1$	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	2	5/6	74-169* mm	R, M, CL, RI
S9000	$0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ für $U_g = 0,5$	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	3	6	82,5 mm	R, CL, STV

Der U_g Wert wird für ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm angegeben.

Der Wärmedurchgangskoeffizient U_f für Rahmen- und Flügelprofile stellt die beste Wärmeleistung des jeweiligen Systems dar.

*Einbautiefen, die über das Minimum hinausgehen, sind bei der Wahl einer Lösung mit dem Monoblock-Profil erhältlich.



1,3

U₉ für U₉ = 1,1
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,1

 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$

2


Dichtungen

5

Kaminiest

70-162

Einbohrtiefe (mm)

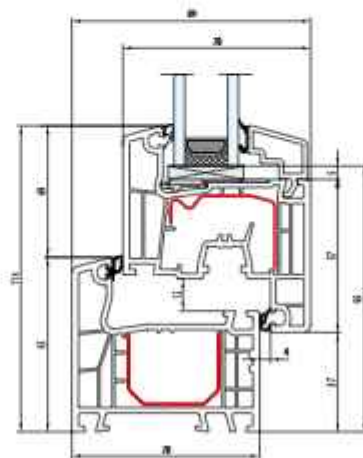

R

Renovierungsprofil

M

Profil manoblock

A

Nutritionale

CL

Classic-line

RL

Round-line

IDEAL 4000 NEW

1,3

U_w für $U_E = 1,1$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,4

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

5/6

Kammern

85

Einbautiefe (mm)

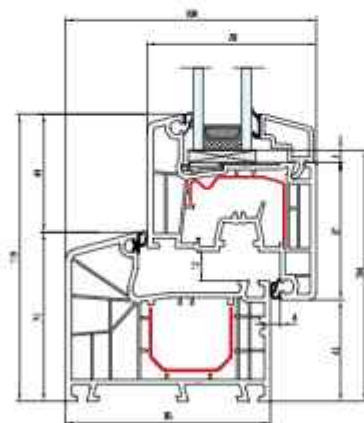

CL

Classic-line

RL

Round-line





1,2

U₈ für U₈ = 1,1
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,2

 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$

3


Dichtungen

5

Kaminiest

70

Einbauteile (mm)

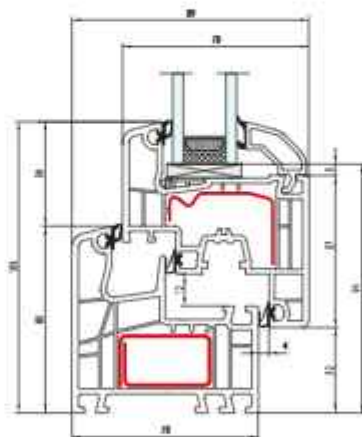

R

Renovierungsprofil

A

Abschale

CL

Classic-line

RL

Round-line

IDEAL 7000 NEW

1,2

U_w für $U_E = 1,1$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,1

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

6

Kammern

85


Einbautiefe (mm)

A

Aluschale

CL

Classic-line

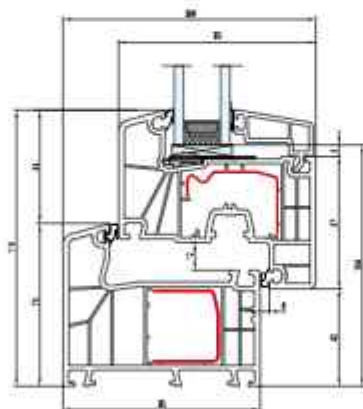

0,74

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,0

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

6

Kammern

85

Einbauteile (mm)

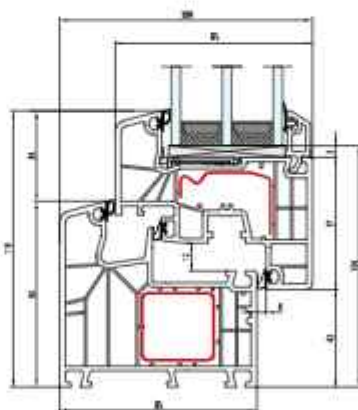

A

Aluschale

CL

Classic-line

RL

Round-line

aluplast
Für Alu- und Kunststofffenster

U_z für U_z = 0,5
(Abstandhalter
aus Aluminium)

 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$


Dichtungen

Kommunen

Einbautiefe (mm)

Abschle

Classic-line

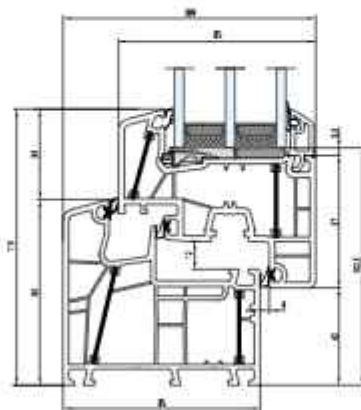

ENERGETO NEO

0,73

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,1

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

6

Kammern

76

Einbauteile (mm)

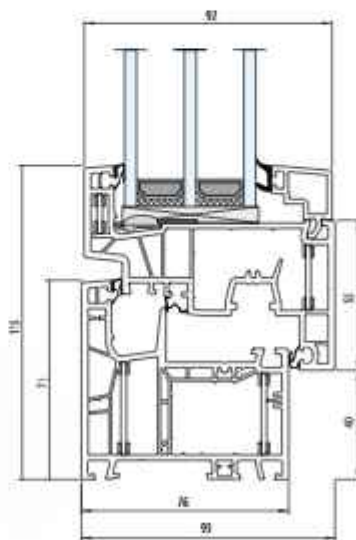

QL

Grobe-Ihre

IDEAL NEO MD

0,79

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,2

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

5/6

Kammern

76


Einbauteile (mm)

A

Aluschale

QL

Grube-Inn

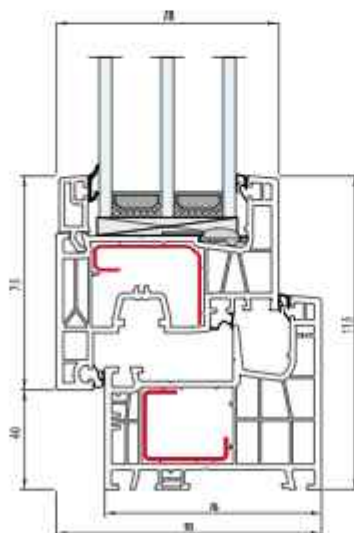

0,80

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,2

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

5/6

Kammern

76

Einbauteile (mm)

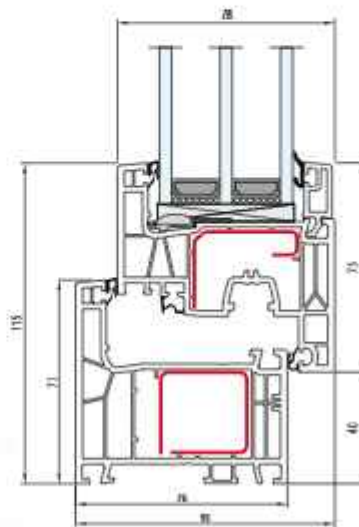

A

Aluschale

QL

Gübe-Iine

IDEAL 7000 NL

1,3

U_g für $U_{-1,1}$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,1

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

5


Kammern

120

Einbautiefe (mm)

CL

Classic-line

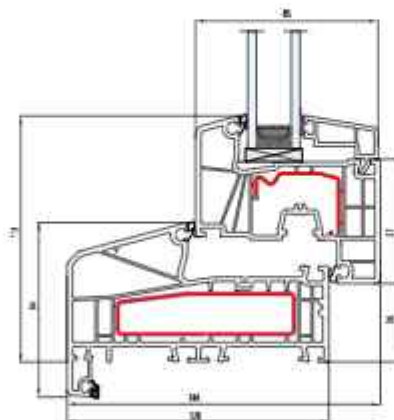

NORDLINE

1,3

U_g für $U_g = 1,1$
(Abstandshalter
aus Aluminium)

1,5

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

4/5

Kammern

120

Einbautiefe (mm)

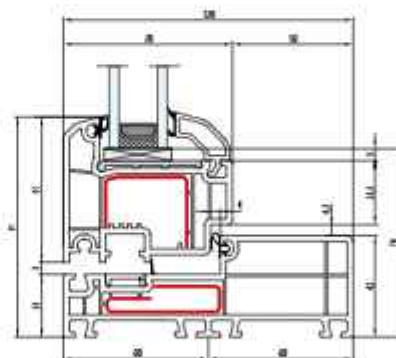

CL

Classic line

1,2

U_w für U_g = 1,1
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,4

 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$

2

Dichtungen

5


Kammern

70

Einbauteile (mm)

RL

Round-line

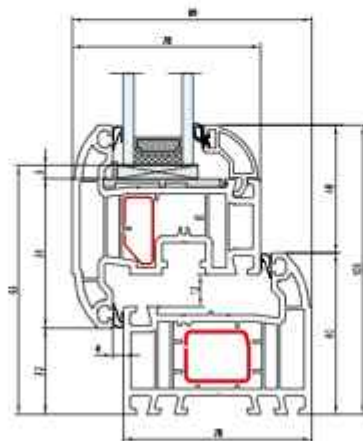

IDEAL 4000 CASEMENT

1,3

U_g für $U = 1,1$
(Abstandshalter aus Aluminium)

1,4

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

5

Kammern

70

Einbautiefe (mm)

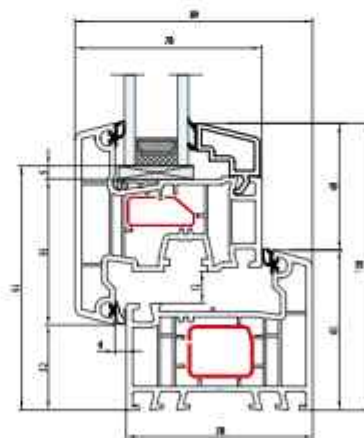

CL

Classic line

GLASLEISTEN ALUPLAST

CLASSIC-LINE



ROUND-LINE



QUBE-LINE



FÜLLUNGSBREITE [mm]

4-39

24-35

10-42

Ideal 4000, Ideal 4000 NEW, Ideal 5000, Nordline (Flügel), Ideal 70, Ideal 4000 Casement

20-49

34-45

20-52

Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto 8000, Nordline (Rahmen)

17-46

31-42

17-48

Ideal 4000 (Flügel 140x27)

22-50

—

22-54

Ideal NEO AD/MD

—

—

36-68

Energeto NEO

0,77

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter aus aluminium)

1,1

U_i [W/m²K]

2/3


Dichtungen

5/6

Kammern

76

Einbauteile (mm)

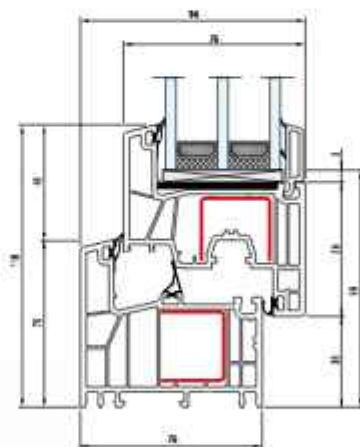

A

Aluschale

R

Renovierungsprofil

CL

Classic line

RL

Round line

0,73

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter aus Aluminium)

1,0

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

6

Kammern

92

Einbauteile (mm)

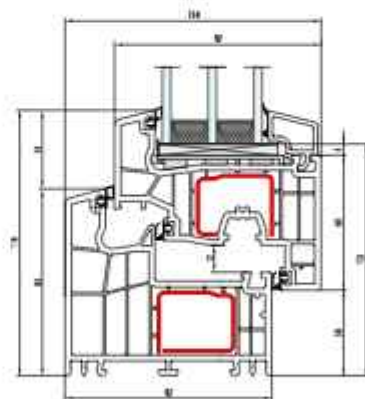

CL

Classic line

RL

Round line

GLASLEISTEN SALAMANDER

CLASSIC-LINE

ROUND-LINE



FÜLLUNGSBREITE [mm]

23-49

23-45

greenEvolution Flex

23-53

—

BlueEvolution 82

25-61

35-53

BlueEvolution 92



1,2

U_w für $U = 1,1$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,2

 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$

2


Dichtungen

6

Kaminiest

70

Einbaufiefe (mm)

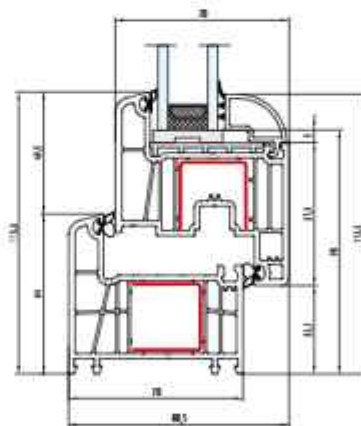

R

Bewertungsprofil

CL

Classic-line

RL

Round-line

1,2

U_w für U = 1,1
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,2

 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$

2

Dichtungen

6


Kommunen

81

Einbautiefe (mm)

CL

Classic line

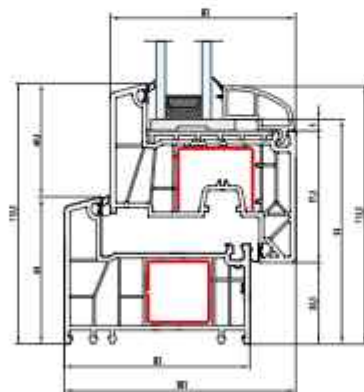

0,72

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,1

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

7

Kammern

81

Einbauteile (mm)

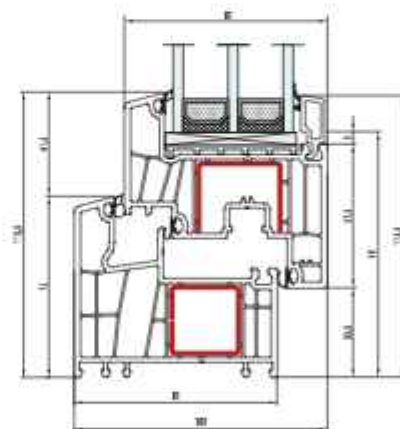

CL

Classic-line

EKOSUN 6 NL



1,3

U_w für $U_E = 1,1$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,4

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

5/6



Kammern

120

Einbautiefe (mm)

CL

Classic-line

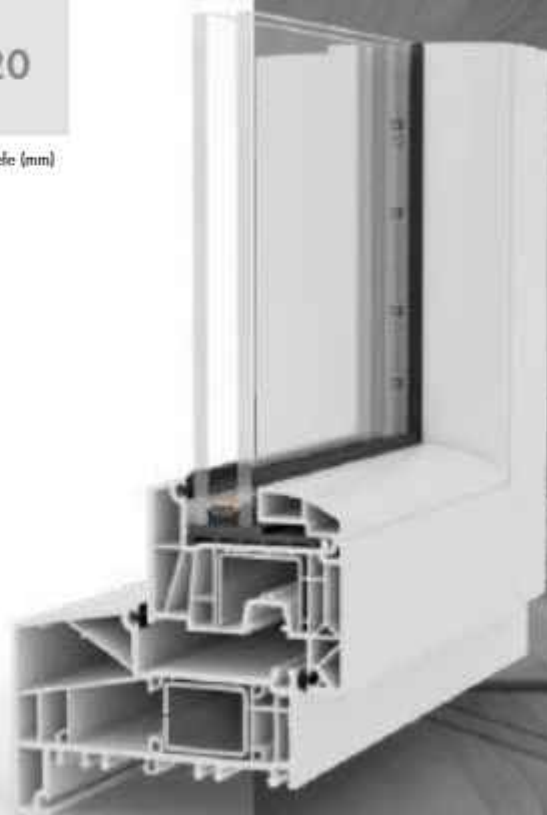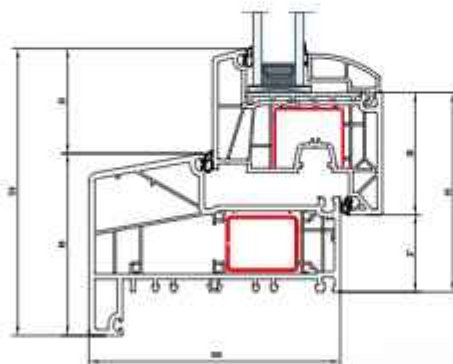

GLASLEISTEN EKOSUN

Form abhängig von der Paketdicke

STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



FÜLLUNGSBREITE (mm) (Form abhängig von der Paketdicke)

32-45

23-25 | 35-37

23-27

EkoSun 70

41-55

33-34 | 45-46

23-40

EkoSun 6, EkoSun 7

GEALAN S 8000

0,80

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
aus Aluminium)

1,2

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

5/6

Kammern

74-169

Einbautiefe (mm)

R

Renovierungsprofil

M


Profil monoblock

CL

Classic-line

RL

Round-line

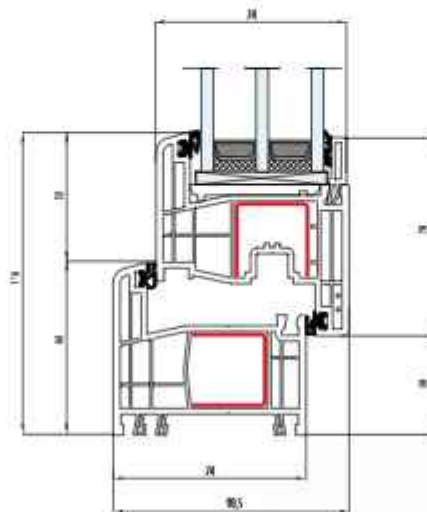

0,73

U_g für $U_g \sim 0,5$
(Abstandshalter aus Aluminium)

1,2

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

6

Kammern

82,5

Einbautiefe (mm)

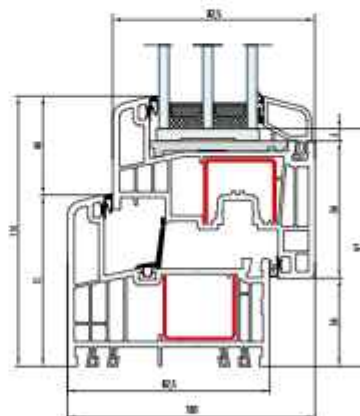

R

Renovierungsprofil

STV

Technologie STV

CL

Classic-line

GLASLEISTEN **GEALAN**

STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



FÜLLUNGSBREITE [mm]

—

17-48 | STV 20-50

S 8000

23-24 | STV 26-27

23-52 | STV 26-54

23-52 | STV 26-54

S 9000

29-30 | STV 32-33

ALUMINIUM **FENSTER**

Modernes Profildesign, die Möglichkeit der Herstellung von großflächigen Verglasungen mit niedrigen Profilen, zusätzliche - untypische Konstruktionslösungen und völlige Beliebigkeit in der Farbwahl sind die Merkmale der Aluminiumfenster.

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PROFIL OHNE THERMISCHEN
TRENNWAND



Profil komplett aus Aluminium, für den Innenbereich.

-

PROFIL MIT THERMISCHEN
TRENNWAND



Das Profil ist innen und außen aus Aluminium gefertigt. Im mittleren Teil befindet sich eine thermische Trennwand, die die Wärmedämmleistung der Profile deutlich erhöht.

+

THERMISCHE ELEMENTE



Zusätzliche Elemente im Profil, um die thermische Leistung des Rahmens zu verbessern.

SI, I

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

WÄRMEGEDÄMMTE VARIANTE



Wärmegeädämmtes Profil mit zusätzlichen Dämmeinlagen in der thermischen Trennung des Rahmens und des Flügels Flügels.

AERO, HI, I+

SCHWENKFENSTER



Ein Beschlag- und Profilsystem, das eine Drehung des Flügels um fast 180 Grad in der horizontalen Achse ermöglicht.

180°

VERDECKTER FLÜGEL



Gestaltung von Profilen, die einen verdeckten Flügel auf der Außenseite ermöglichen.

US, OC

VERFÜGBARE LÖSUNGEN


BRANDSCHUTZ



Brandschutzsysteme, die einer bestimmten Zeit vor dem Eindringen von Feuer und Rauch gemäß einer bestimmten Klassifizierung standhalten.

EI

RENOVIERUNGSVARIANTE

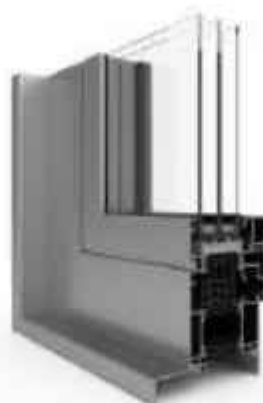

Zusätzliches Profilsystem für die Renovierungsbauweise mit unterschiedlich tiefen Dämmschichten.

R

PROFIL MONOBLOCK



Rahmenprofil in Monoblock-Variante für den Einbau in die Wand mit Wärmedämmung.

M

BESCHLAGSARTEN

SIEGENIA TITAN PVC - Beschlagnut



Beschlagtyp, der für den Einbau in Profile mit PVC Beschlagnutte geeignet ist. Die moderne Technik, die in allen Elementen des Beschlages zum Einsatz kommt, garantiert eine bequeme Benutzung und eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Beschläge mit sichtbaren oder verdeckten Scharnieren, mit verschiedenen Zusatzoptionen wie Winter-Sommer-Kippen oder Mikroventilation in der Ecke erhältlich.

ROTO AL Aluminium - Beschlagnut



Der Beschlagstyp ist für den Einbau in Profile mit einer Beschlagnutte des EURO-Typs geeignet. Der Beschlag bietet Gebrauchskomfort, Langlebigkeit und Sicherheit auf höchstem Niveau. Die Auswahl der Scharniere beschränkt sich nicht nur auf die sichtbare oder verdeckte Version, sondern es ist auch möglich, sie je nach Gewicht des Flügels im Bereich von 100 kg bis 180 kg zu wählen. Zusätzliche Optionen wie Mikroventilation und Drehsperre mit Schlüssel vervollständigen die Möglichkeiten dieses Beschlages.

ÜBERSICHT DER ALUMINIUMPROFILE

	Wert U_{g}	Wert U_{f}	Anzahl der Dichtungen	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
MB-45	2,70 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,8$	6,0 W/m ² K	2	45 mm	-
MB-60 HI	1,20 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,6$	2,2 W/m ² K	2	60 mm	+, HI, 180, R
MB-79N E	0,90 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	1,20 W/m ² K	2	70 mm	+, SI, US
MB-79N CASEMENT SI	1,20 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	2,10 W/m ² K	3	70 mm	SI
MB-86N SI	0,78 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	1,20 W/m ² K	2	77 mm	SI, R
MB-86 CASEMENT SI	0,95 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	1,40 W/m ² K	2	77 mm	+, SI
MB-104 Passive	0,73 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	1,0 W/m ² K	2	95 mm	+, SI, AERO, R
MB-Ferroline HI	0,80 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	1,60 W/m ² K	2	84,5, 110 mm	+
MB-Ferroline Industrial HI	0,85 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,5$	1,50 W/m ² K	2	84,5, 110 mm	+
MB-60E EI	4,0 W/m ² K für $U_{\text{g}} - \text{nat.}$	3,46 W/m ² K	2	60 mm	+, EI
MB-78EI FIX	1,5 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,7$	2,47 W/m ² K	2	78 mm	+, EI
MB-86EI	1,0 W/m ² K für $U_{\text{g}} - 0,6$	1,44 W/m ² K	2	86 mm	+, EI

- Profil ohne thermischen trennwand
 + Profil mit thermischen trennwand
 SI, I Thermische elemente

AERO, HI, I+ Wärme gedämmte variante
 180° Schwenkfenster
 US, OC Verdeckter Flügel

EI Brandschutz
 R Renovierungsvariante
 M Profil monoblock

ÜBERSICHT DER ALUMINIUMPROFILE

	Wert U_g	Wert U_i	Anzahl der Dichtungen	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
Imperial I+	1,0 W/m ² K für $U_g = 0,6$	1,86 W/m ² K	2	65 mm	+, I, I+, R
Ecofutural I+	1,1 W/m ² K für $U_g = 0,6$	1,86 W/m ² K	2	65 mm	+, I, I+, OC, R, M
Superial I+	0,90 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,69 W/m ² K	2	75 mm	+, I, I+, OC, R
Genesis I+	0,76 W/m ² K für $U_g = 0,5$	0,96 W/m ² K	2	75 mm	+, I, I+, R
Maxlight	0,85 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,79 W/m ² K	2	75, 83, 105 mm	+, OC
VS600	1,55 W/m ² K für $U_g = 1,0$	2,25 W/m ² K	-	126 mm	+
FR 65 EI	4,0 W/m ² K für $U_g = \text{nd}$	2,51 W/m ² K	-	65 mm	EI
FR 90 EI FIX	1,0 W/m ² K für $U_g = \text{nd}$	2,57 W/m ² K	-	90 mm	+, EI
Decalu 88 Standard	0,75 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,78 W/m ² K	2	88 mm	+
Decalu 88 Hidden	0,74 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,0 W/m ² K	2	88 mm	+
Decalu 94 Retro	0,76 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,0 W/m ² K	2	94 mm	+

- Profil ohne thermischen trennwand
 + Profil Mit thermischen trennwand
 SI, I Thermische elemente

AERO, HI, I+ Wärmegeämmie variante
 180° Schwenkfenster
 US, OC Verdeckter flügel

EI Brandschutz
 R Renovierungsvariante
 M Profil monoblock

ÜBERSICHT DER ALUMINIUMPROFILE

	Wert U_w	Wert U_f	Anzahl der Dichtungen	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
Decalu 110 Steel	0,79 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,3 W/m ² K	2	110 mm	+
Slimline 38 HI	1,0 W/m ² K für $U_g = 0,5$	2,3 W/m ² K	3	76-99 mm	HI
Masterline 8 HI+	1,0 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,9 W/m ² K	2	77 mm	+, R, HI, HI+
Masterline 8 Verdeckter Flügel	0,87 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,0 W/m ² K	2	77 mm	HI
Masterline 10	0,72 W/m ² K für $U_g = 0,5$	0,96 W/m ² K	3	97 mm	+
Cortizo Casement HI**	1,2 W/m ² K für $U_g = 1$	3,1 W/m ² K	2	70 mm	HI, HI+
CS 77	0,94 W/m ² K für $U_g = 0,5$	2,5 W/m ² K	3	68 mm	HI, HI+
Cor 70 HO	1,0 W/m ² K für $U_g = 0,5$	2,0 W/m ² K	3	70 mm	OC, HI, HI+
Cor 70 Industrial	1,0 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,3 W/m ² K	3	70 mm	HI

Der U_w Wert wird für ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm angegeben.

Der Wärmedurchgangskoeffizient U_f für Rahmen- und Flügelprofile stellt die beste Wärmeleistung des jeweiligen Systems dar.

*Einbautiefen, die über das Minimum hinausgehen, sind bei der Wahl einer Lösung mit dem Monoblock-Profil erhältlich.

**Der Wert U_w wird für ein Referenzfenster von 900 x 1200 mm angegeben.

2,7

U_g für $U_g = 0,8$
(Abstandhalter
Ultimate)

6,0


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

45

Einbauteile [mm]

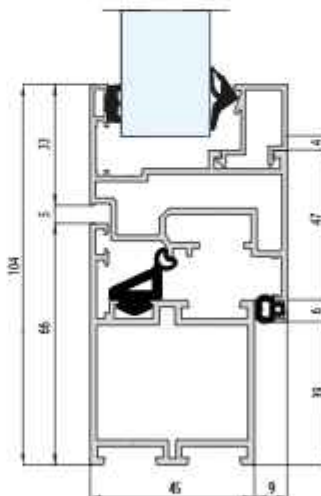

Ohne thermischen
trennwand

MB-60

1,3

 U_w für $U_f = 0,6$
 (Abstandshalter
 Ultimate)

2,5

 U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

60

Einbautiefe [mm]



 Mit thermischen
 trennwand


Renovierungsprofil

180

Schwenkfenster

HI

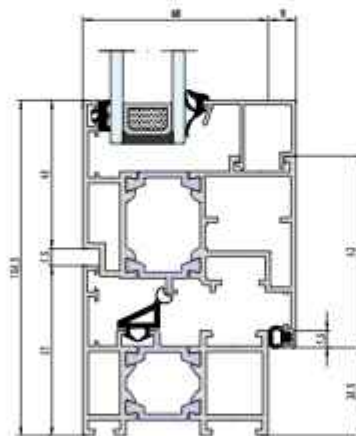 Warmegedämmte
 Variante


0,90

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,2


U_f [W/m²K]

2

Dichtungen

70

Einbautiefe [mm]

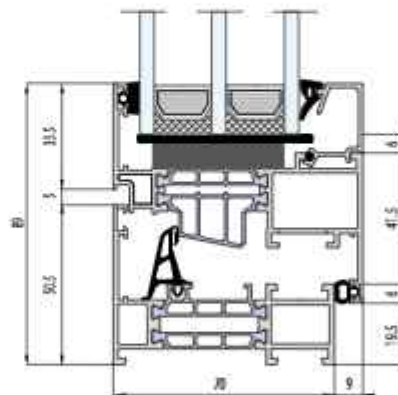

Mit thermischen
trennwand

US

Verdeckter Flügel

ST, SI

Thermische
Elemente

MB-79N CASEMENT

ALUPROF

1,1

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandshalter
Ultimate)

1,9

U_i [W/m²K]

3


Dichtungen

70

Einbautiefe [mm]

SI

Thermische
Elemente

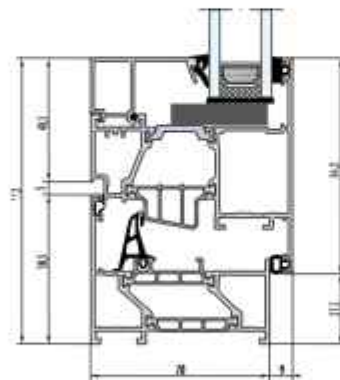

0,77

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandshalter
Ultimate)

1,09


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

77

Einbauteile [mm]

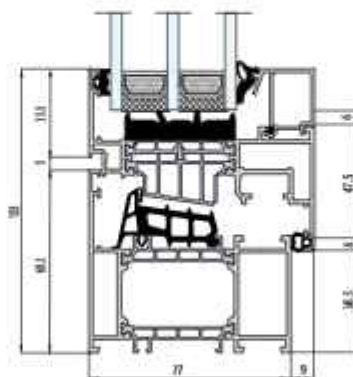

R

Renovierungsprofil


SI

Thermische
Elemente

ALUPROF

77

Einbauliefe (mm)

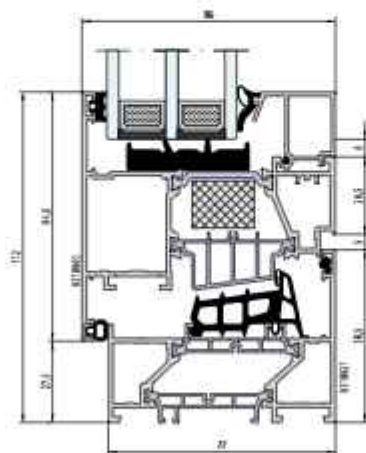Thermische
Elemente

MB-104 PASSIVE

0,73

U_w für $U_{g,0.5}$
(Abstandhalter
Ultimate)

0,74

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

95

Einbauteile [mm]

+

Mit thermischen
trennwand

R

Renovierungsprofil

AERO

Wärmegedämmte
Variante

SI

Thermische
Elemente

0,73

U_{∞} für $U_0 = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

0,74


 $U_i [\text{W/m}^2\text{K}]$

2

Dichtungen

95

Einbohrtiefe [mm]

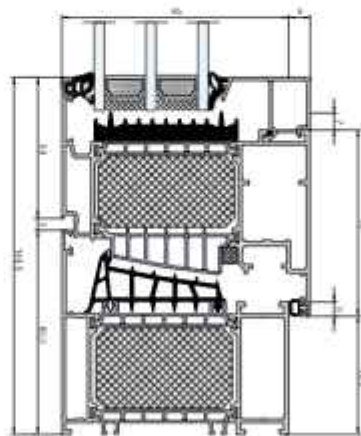

Mit thermischen
Trennwand

R

Renovierungsprofil

AERO

Wärmegedämmte Variante

SI

Thermische
Elemente

MB-FERROLINE

ALUPROF

0,80

U_{f} für $U_{\text{f}} = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,6

U_{f} [W/m²K]

2

Dichtungen

84/110


Einbauteile [mm]



Mit thermischen
trennwand

HI

Wärmegeämmte
Variante

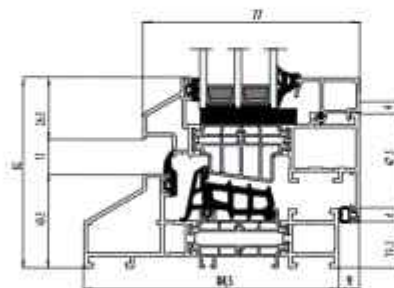

MB-FERROLINE INDUSTRIAL

0,85

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,5


U_f [W/m²K]

2

Dichtungen

84/110

Einbautiefe [mm]

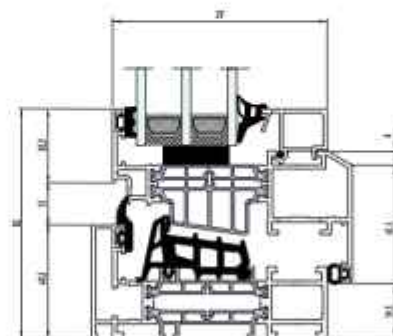

Mit thermischer
Trennwand

HI

Wärmegedämmte
Variante

MB-60E EI

4,0

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

3,46

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

60

Einbautiefe [mm]

30EI


Maximale
Brandschutzklasse



Mit thermischen
trennwand

EI

Brandschutz

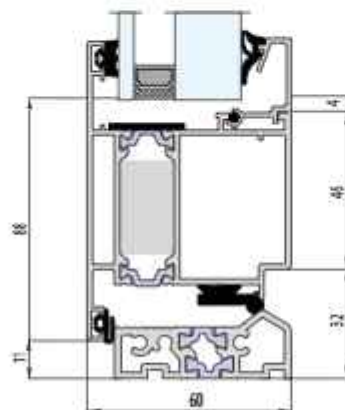

ALUPROF



MB-78EI

1,5

U_w für $U_g = 0,7$

2,47

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

78

Einbautiefe [mm]

30/60EI

Maximale
Brandschutzklasse

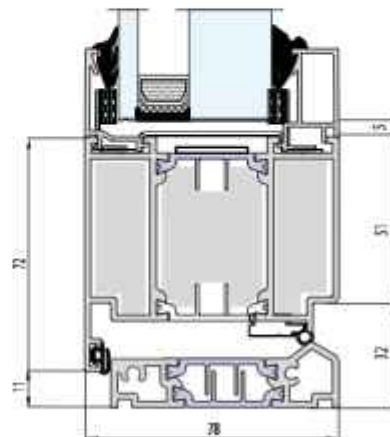

Mit thermischen
trennwand

EI

Brandschutz

MB-86 EI

1,0

U_w für $U_g = 0,6$

1,44

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

86

Einbautiefe [mm]

30EI


Maximale
Brandschutzklasse



Mit thermischen
trennwand

EI

Brandschutz

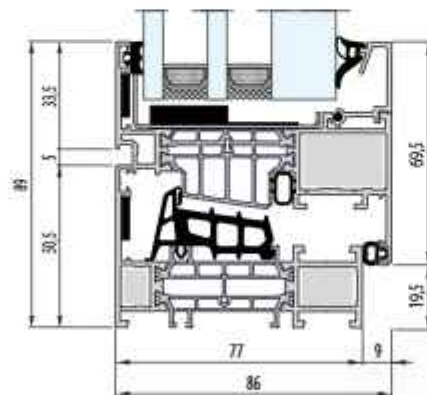

ALUPROF



aliplast

IMPERIAL

1,0

$U_{\star}$ für $U = 0,6$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,86


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

65

Einbautiefe [mm]

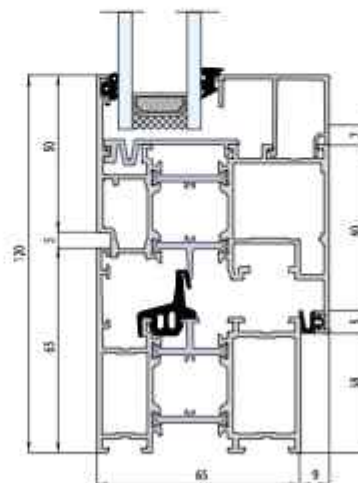

+

Mit thermischen
trennwand

R

Renovierungsprofil

I

Thermische elemente

I+

Wärmegeämmte
variante

ECOFUTURAL

aliplast

1,1

U_{f} für $U_{\text{f}} = 0,6$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,86

U_{f} [W/m²K]

2

Dichtungen

65

Einbauteile [mm]



Mit thermischen
trennwand

M

Profil monoblock

R

Renovierungsprofil

OC


Verdecktes Flügel



Thermische Elemente



Wärmegeämmte
variante

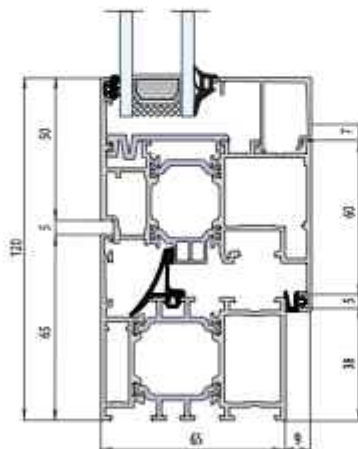

aliplast

SUPERIAL

0,90

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,69


U_f [W/m²K]

2

Dichtungen

75

Einbautiefe [mm]

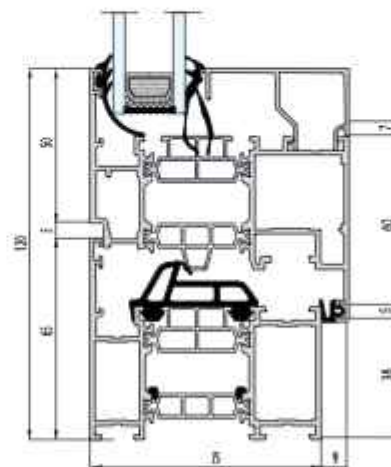

+

Mit thermischen
trennwand

R

Renovierungsprofil

OC

Verdeckter Flügel

I

Thermische elemente

I+

Wärmegeämmte
variante

GENESIS

aliplast

0,76

U_{f} für $U_{\text{f}} = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

0,96

U_{f} [W/m²K]

2

Dichtungen

75

Einbauteile [mm]

R

Renovierungsprofil

+


Mit thermischen
trennwand

I

Thermische elemente

I+

Wärmegeämmte
variante

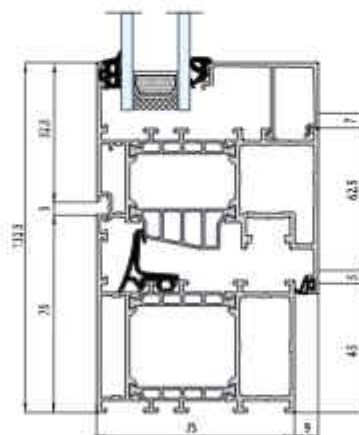

aliplast

MAXLIGHT MODERN | STEEL | DESIGN | INVISIBLE

0,85

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,79


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

75

Einbautiefe [mm]

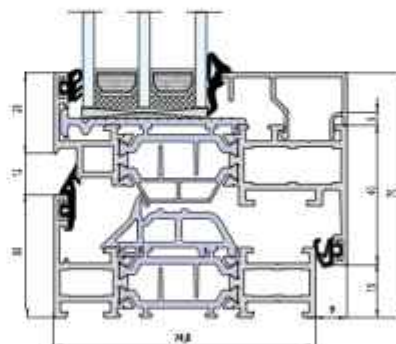

+

Mit thermischen
trennwand

OC

Verdeckter Flügel

GUILLOTINE-SYSTEM VS600

aliplast

1,55

U_w für $U_F = 1,0$
(Abstandshalter
Ultimate)

2,25

U_i [W/m²K]

-


Dichtungen

131

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

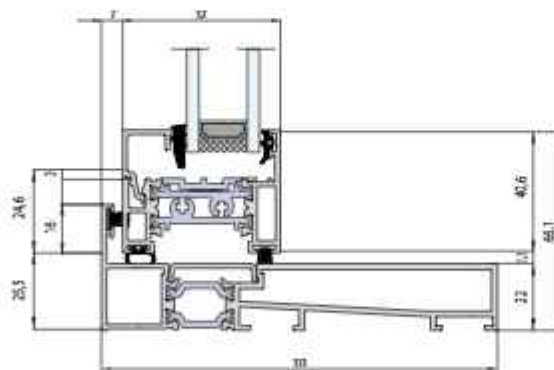

aliplast

FR 65 EI

4,0

U_w für $U_g = \text{nd}$

2,51

U_i [W/m²K]

-


Dichtungen

65

Einbautiefe [mm]

60EI

Maximale
Brandschutzklasse

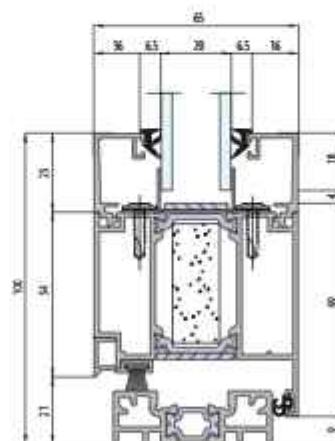

EI

Brandschutz

FR 90 EI

aliplast

1,0

U_w für $U_g = 0,6$

2,57

U_i [W/m²K]

-

Dichtungen

90

Einbautiefe [mm]

60EI


Maximale
Brandschutzklasse



Mit thermischen
trennwand

EI

Brandschutz

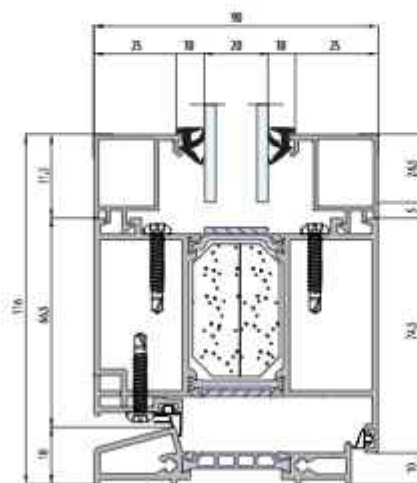

DECALU 88 STANDARD

0,75

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,78


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

88

Einbautiefe [mm]

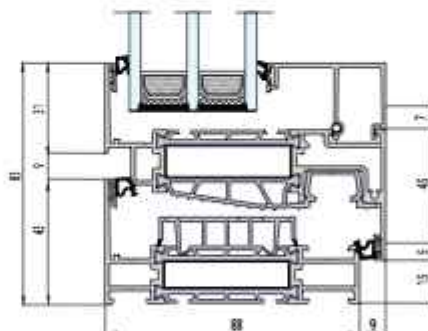

Mit thermischen
Trennwand

DECALU 88 HIDDEN

deceuninck

0,74

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandskalter
Ultimate)

1,0

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

88

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

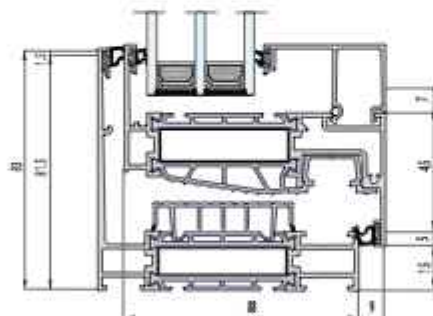

0,76

U_g für $U = 0,5$
(Abstandshalter
 U_{limite})

1,0


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

94

Einbautiefe [mm]

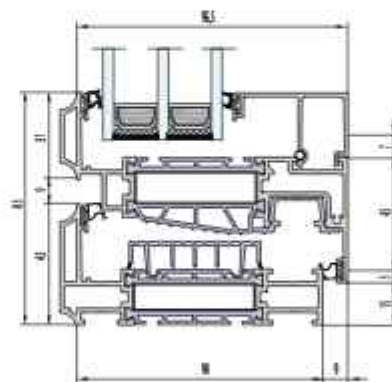

Mit thermischen
trennwand

DECALU 110 STEEL

deceuninck

0,76

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandshalter
Ultimate)

1,0

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

110

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

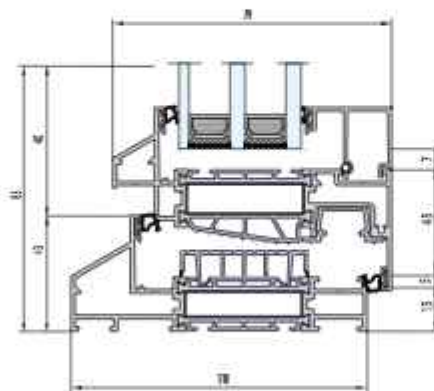



REYNAERS
aluminium

SLIMLINE 38

0,96

U_g für $U = 0,5$
(Abstandshalter
Ultimate)

2,3


U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

76-99

Einbautiefe [mm]

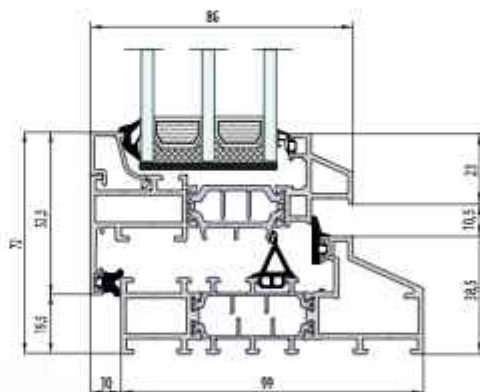

HI

Wärmegeämmte
variante

0,92

Ferro

U_g für $U = 0,5$ (Ultimate
Abstandshalter)

0,95

Cubic

U_g für $U = 0,5$ (Ultimate
Abstandshalter)

MASTERLINE 8

0,84

Classic

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandsbauart
Ultimate)

1,9

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

77

Einbauteile [mm]




Mit thermischen
Trennwand

R

Renovierungsprofil

HI, HI+

Wärmegedämmte
variante

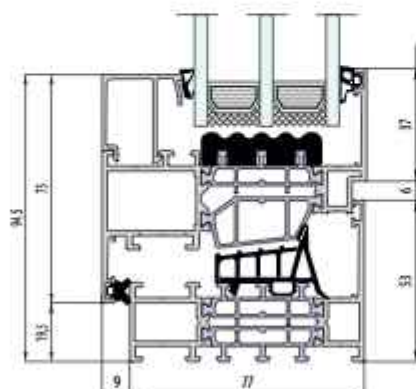



REYNAERS
aluminium

MASTERLINE 8 VERDECKTER FLÜGEL

0,87

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,0

U_i [W/m²K]

2


Dichtungen

3

Kammern

77

Einbautiefe [mm]

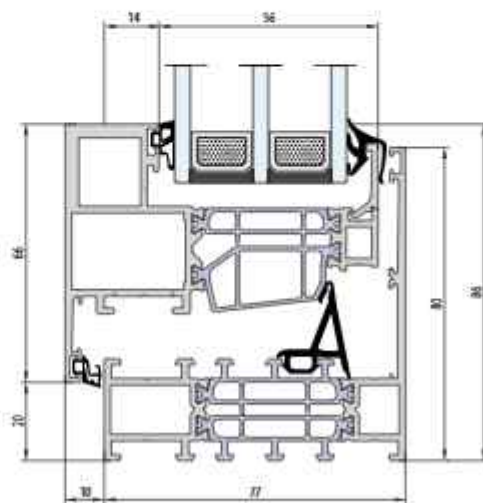

HI

Wärmegedämmte
variante

MASTERLINE 10

0,72

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

0,96

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

3


Kammern

97

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

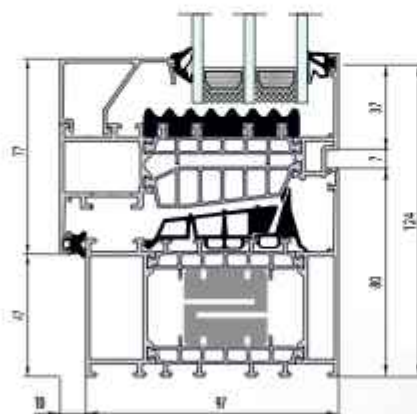

0,94

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,5


U_f [W/m²K]

3

Dichtungen

68

Einbauteile [mm]

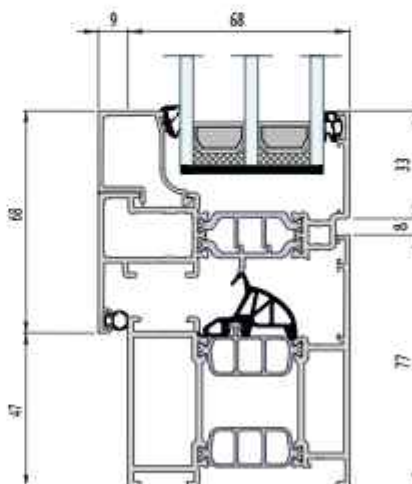

HI, HI+

Wärmegedämmte
variante

SLIMWALL 35

0,75

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandshalter
Ultimate)

1,5

U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

89-194

Tiefe des Pfostens
[mm]

3 wichtige Merkmale der SlimWall 35:

- Minimalistisches Design mit schmalen, massiven Pfosten.
- Verdecktes Entwässerungssystem, das das Erscheinungsbild der Fassade nicht beeinträchtigt.
- Hervorragende Wärmeleistung, geeignet für Passivhäuser.

Wählen Sie SlimWall 35, wenn:

- Sie eine beeindruckende Fassade mit großen Glasflächen schaffen wollen.
- Sie die Fassade mit Fenstern und Türen aus dem System MasterLine 8 kombinieren wollen.
- Sie einige Räume für eine bessere Belüftung öffnen möchten.



CORTIZO CASEMENT HI

1,6

U_w für $U_g = 1,0$

2,5


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

70

Einbautiefe [mm]

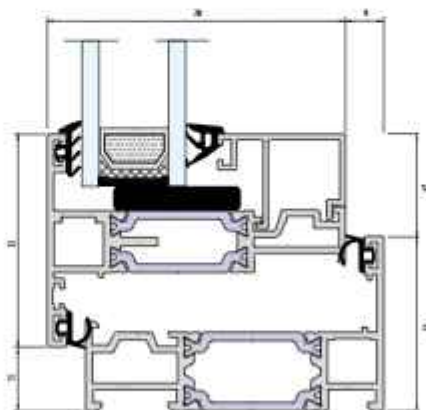

HI

Wärmegeämmte
variante

COR 70 HO

1,0

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

1,5

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

70


Einbauteile [mm]

OC

Verdeckter Flügel

HI, HI+

Wärmegedämmte
variante

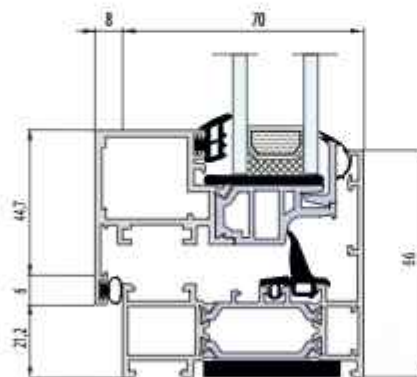

COR 70 INDUSTRIAL

1,0

U_w für $U_a = 0,5$
[Abstandhalter
Ultimate]

1,3


U_i [W/m²K]

2

Dichtungen

70

Einbautiefe [mm]

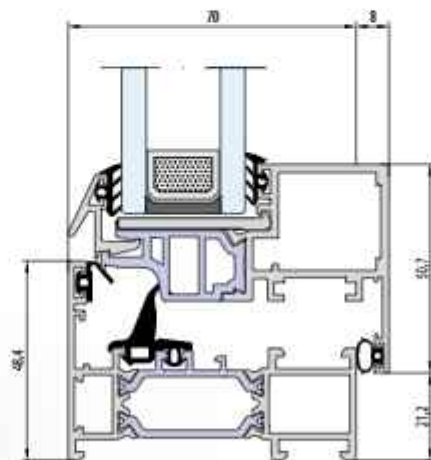

HI

Wärmegeämmte
variante



FENSTER **HOLZ**

Holzfenster stehen für Harmonie, Eleganz und Beständigkeit. Ihre Herstellung lässt die natürliche Maserung des Holzes sichtbar bleiben. Profile mit einzigartigen Linien bewahren die Schönheit des Materials, und abwechselnd miteinander verleimte Holzschichten garantieren Solidität und Haltbarkeit für viele Jahre.

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PROFIL MIT PROFILSCHNITT



Das Standardprofil mit Unterschnitt ermöglicht die Montage einer Fensterbank oder anderer Zubehörteile von außen und innen.

**PROFIL MIT
PROFILSCHNITT**

PROFIL OHNE PROFILSCHNITT



Das Profil ohne Standardunterschnitt ermöglicht den Einbau einer Fensterbank oder anderer Zubehörteile auf der Vorderseite des Rahmens.

**PROFIL OHNE
PROFILSCHNITT**

ALUSCHALE



Aluminiumauflagen auf den Profilen verändern das Erscheinungsbild der Fenster von außen völlig und bieten zusätzlichen Schutz vor mechanischen Einflüssen und Witterungseinflüssen.

A

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

RENOVIERUNGSPROFIL



Profilversion, die den Einbau neuer Fenster in bestehende Gebäude ermöglicht, ohne dass die alten Holzrahmen entfernt werden müssen. Möglichkeit der Verwendung einer Renovierungslamelle von 20 bis 80 mm zur Abdeckung des alten Rahmens im Inneren des Gebäudes.

R

PROFIL MONOBLOCK



Profil mit erweiterter Einbautiefe. Ermöglicht einen ästhetisch ansprechenden Einbau des Fensters in die Wärmedämmschicht unter Vermeidung von zusätzlichen Wärmebrücken.

M

PROFIL - NL



Das Profil zeichnet sich durch einen breiten und stabilen Rahmen aus. Dadurch zeichnet sich das Fenster durch eine ungewöhnliche Optik aus.

NL

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

NEU

PROFIL -NL - VERSION BNL



Das vor allem für den belgischen Markt bestimmte BNL-Profil zeichnet sich durch einen im 45-Grad-Winkel verbundenen Rahmen aus, der ihm ein modernes Aussehen verleiht.

BNL

NEU

TROPFKAPPE GRIECHISCHE



Die griechische Tropfkappe bietet den klassischen Stil, den man mit der traditionellen, eleganten Holztischlerei verbindet. Es handelt sich um eine vielseitige Lösung, die unter allen Bedingungen funktioniert.

GRIECHISCHE

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

NEU

GRIECHISCHE TROPFKAPPE **RETRO**



Der Retro-Tropfkappe, der auf die Tradition verweist, ist die ideale Ergänzung zu traditionellen Arrangements, die stark vom Stil vergangener Epochen inspiriert sind.

RETRO

NEU

GRIECHISCHE TROPFKAPPE **CUBE**



Die Verwendung der Cube-Tropfkappe verleiht den Fenstern ein unverwechselbares Aussehen, so dass sie sich unabhängig vom architektonischen Stil des Gebäudes abheben.

CUBE

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

BELGISCHES PROFIL - VERSION A

BELGISCHES PROFIL - VERSION B

NEU
BELGISCHES PROFIL - VERSION ABF



Die belgischen Profile, die in den Versionen A und B erhältlich sind, bestehen vollständig aus Holz ohne zusätzliche Tropfkappen aus Aluminium. Die Versionen unterscheiden sich in der Art der Wasserableitung.

A,B



Das belgische ABF-Profil verfügt über eine elegante, stilvolle Außenschwelle aus Holz, die mit ihrem abgerundeten Aussehen die Schönheit des natürlichen Holzes hervorhebt.

ABF

BESCHLAGSARTEN

ROTO NX



Die neuen Schamiere, die in zwei Tragfähigkeiten – 130 kg und 150 kg – erhältlich sind, ermöglichen eine noch größere Flexibilität und Anpassung an unterschiedliche Kundenbedürfnisse. Darüber hinaus kann das Flügelgewicht durch den Einsatz eines verdeckten Bandbeschlags auf bis zu 150 kg erhöht werden, eine deutliche Verbesserung für ausgewählte Optionen.

ÜBERSICHT DER HOLZFENSTER

Der Wert U_{w} wird für ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm mit ultimater Rahmstärke angegeben.
Der Wärmedurchgangskoeffizient des Profils - U_g steht die beste verfügbare Option für das jeweilige System dar.

	Wert U_{w}	Wert U_g	Anzahl der Dichtungen	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
Naturo 68	1,2 W/m ² K für $U_g = 1,0$	1,4 W/m ² K	2	68 mm	R, M, NL, B, A, BNL, ABF, CUBE, RETRO, GRIECHISCHE
Naturo 68 ALU	1,1 W/m ² K für $U_g = 0,8$	1,4 W/m ² K	2	68 mm (+ 12,5 mm Unterschnitt ALU)	A
Naturo 80	0,81 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,2 W/m ² K	2	80 mm	R, M, NL, B, A, BNL, ABF, CUBE, RETRO
Naturo 80 ALU	0,82 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,2 W/m ² K	3	80 mm (+ 18,5 mm Unterschnitt Gemini Classic), (+ 13 mm Unterschnitt Gemini Quadrat, Quadrat FB)	A, Gemini Classic, Gemini Quadrat, Gemini Quadrat FB
Naturo 92	0,77 W/m ² K für $U_g = 0,5$	1,1 W/m ² K	2	92 mm	R, M, NL, B, A, BNL, ABF, CUBE, RETRO, GRIECHISCHE
Esperia Life 80	0,83 W/m ² K für $U_g = 0,5$	-	3	80 mm	-
Esperia Life 74 ALU	0,8 W/m ² K für $U_g = 0,5$	-	3	74 mm (+ 14 mm Unterschnitt ALU)	A

R Renovierungsprofil
M Profil monoblock

NL, BNL Profil - NL
A, B, ABF Belgisches profil

A Akaschale
CUBE, RETRO, GRECKI Tropikappen

NATURO 68

1,2

U_w für U_w = 1,0
(Abstandshalter
Ultimate)

2

Dichtungen

3

Leimholzschnitten

4

Farbschnitten

68

Einbautiefe [mm]

Profil mit Profilschnitt

Profil ohne Profilschnitt

R

Renovierungsprofil

M

Monoblock

NL, BNL


Profil - NL

A, B, ABF

Belgisches Profil

CUBE, RETRO,
GRIECHISCHE

Tropfkappen

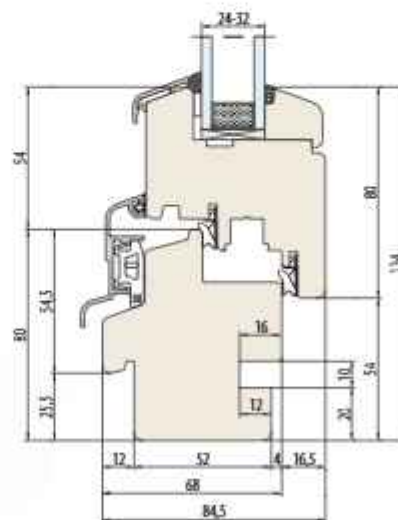

NATURO 68 ALU

Profil mit Profilschnitt

Profil ohne Profilschnitt

1,1

U_w für $U_{\beta} = 0,8$
(Abstandhalter
Ultimate)

2

Dichtungen

3

Leimholzschichten

4

Faltschichten


68

→ Unterschnitt
12,5 mm

Einbautiefe [mm]

A

Aluschale

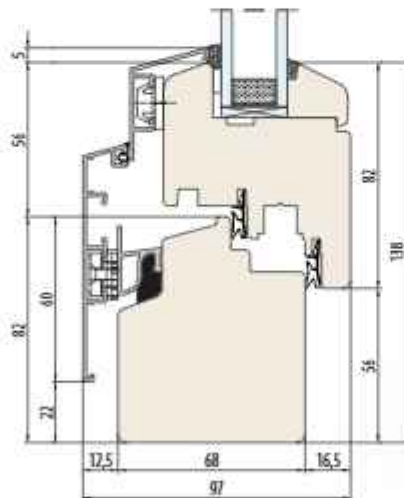

NATURO 80

0,81

U_w für $U_g = 0,5$
(Abstandshalter
Liftmate)

2

Dichtungen

3-4

Leimholzschnitten

4

Farbschnitten

80

Einbautiefe [mm]

Profil mit Profilschnitt

Profil ohne Profilschnitt

R

Renovierungsprofil

M

Monoblock

NL, BNL


Profil NL

A, B, ABF

Belgisches Profil

**CUBE, RETRO,
GRIECHISCHE**

Tropfkappe

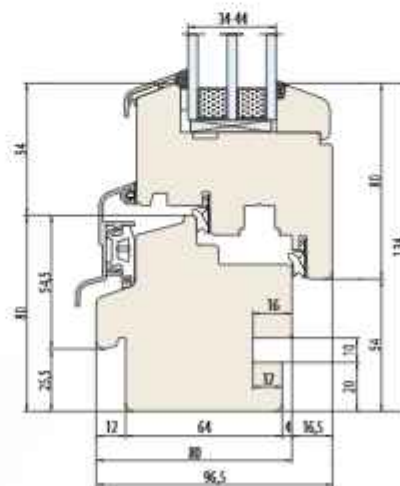

NATURO 80 ALU

GEMINI CLASSIC • GEMINI QUADRAT • GEMINI QUADRAT FB

aluron
ALUMINIUM SYSTEMS

0,82

U_w for $U_g = 0,5$
(Abstandshalter
Ultimate)

3

Dichtungen

3-4

Leimholzschnitten

4

Farbschnitten

80

† Unterschnitt
12 mm | 10,5 mm

Einbauteile [mm]

A

Aluschale



NATURO 92

0,77

U_w für U_g = 0,5
(Abstandshalter
Liftmate)

2

Dichtungen

4

Leimholzschnitten

4

Farbschnitten

92

Einbautiefe [mm]

Profil mit Profilschnitt

Profil ohne Profilschnitt

R

Renovierungsprofil

M

Monoblock

NL, BNL


Profil NL

A, B, ABF

Belgisches Profil

**CUBE, RETRO,
GRIECHISCHE**

Tropfkappen

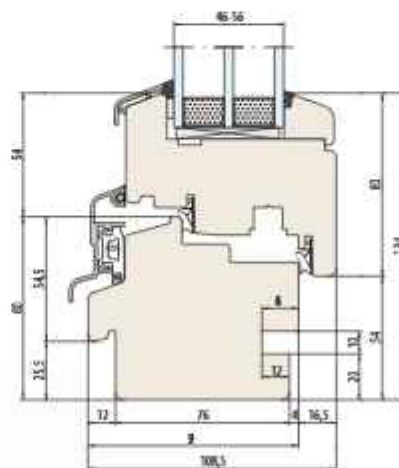

ESPERIA LIFE 80

0,83

U_w für $U_0 = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

3

Dichtungen

4


leimholzschichten

4

Farbschichten

80

Einbaulänge [mm]

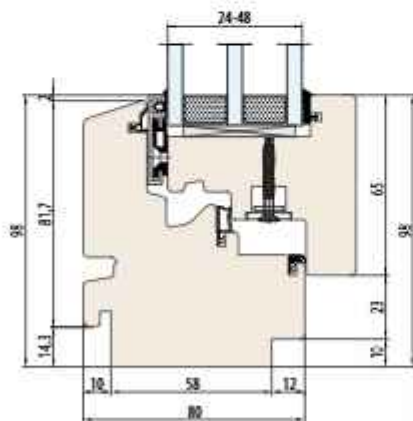

ESPERIA LIFE 74 ALU

0,8

U_g für $U_g = 0,5$
(Abstandhalter
Ultimate)

3

Dichtungen

4

Leimholzschnitten


4

Farbschnitten

74

+ Unterschnitt
14 mm

Einbaubreite (mm)

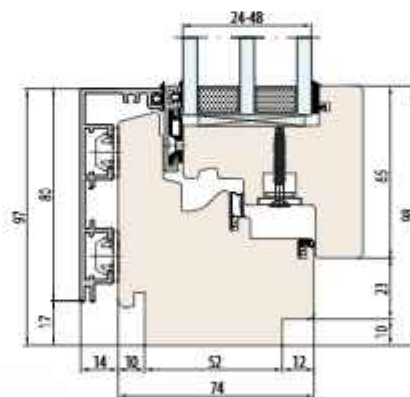

A

Auswahl

STAHL FENSTER

Schlanke Profile, perfekte statische Parameter, die die Erstellung großflächiger Konstruktionen ermöglichen, sind die größten Vorteile der Stahlfenster. Keine sichtbare Eckverbindungen durch perfekt geschliffene Schweißnähte, in Verbindung mit einer beliebigen Fensterfarbe nach RAL, ergeben ein elegantes Produkt mit hoher Ästhetik. Dank der Verfügbarkeit von Lösungen sowohl mit als auch ohne thermischer Trennung sind die Stahlfenster die richtige Wahl für jede Anwendung.

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

PROFIL OHNE THERMISCHEN
TRENNWAND



Das Profil besteht komplett aus Stahlprofilen. Es ist für den Einsatz an Plätzen mit geringeren thermischen Anforderungen wie Innenwänden, Schaufernern oder Vitrinen vorgesehen.

PROFIL MIT THERMISCHEN
TRENNWAND



Profil aus Stahl auf der Innen- und Außenseite. Im mittleren Teil befindet sich eine thermische Trennung aus rostfreiem Stahl, die Wärmedämmung der Profile deutlich erhöht.

-

+

STAHLFENSTER

ÜBERSICHT DER STAHLFENSTER

	Wert U_{w}	Wert U_{f}	Anzahl der Dichtungen	Einbautiefe	Verfügbare Lösungen
Presto	1,0 W/m ² K für $U_{\text{g}} = 0,5$	0,99 W/m ² K	2	50 mm	-
Unico	1,1 W/m ² K für $U_{\text{g}} = 0,5$	0,99 W/m ² K	3	70 mm	+ HI
Unico XS	1,4 W/m ² K für $U_{\text{g}} = 0,5$	0,40 W/m ² K	3	70 mm	+ HI
Unico XS Casement	1,7 W/m ² K für $U_{\text{g}} = 0,5$	0,62 W/m ² K	3	70 mm	+

- Profil ohne thermischen trennwand
- + Profil Mit thermischen trennwand

HI Variante isoliert

VERDECKTE SCHARNIERE ROTO NT DESIGNO



Der Beschlag definiert technologische Standards und erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Bedienkomfort, Langlebigkeit und Design.

SYSTEM PRESTO

1,0

U_{f} für $U_{\text{g}} = 0,5$

0,99

U_{f} [W/m²K]

2

Dichtungen

50

Einbautiefe [mm]



Ohne thermischen
Trennwand

SYSTEM UNICO

1,1

$$U_{\bullet} \text{ für } U_{\bullet} = 0,5$$

0,99


 $U_1 [\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$

3

Dichtungen

70

Einbautiefe [mm]

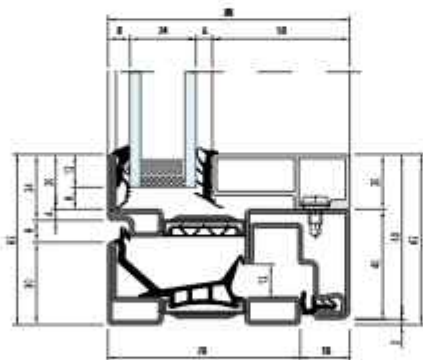

Mit thermischen
trennwand

HI

Varianze isoliert

SYSTEM UNICO XS

1,4

U_g für $U_g = 0,5 + C_r$
(Abstandshalter aus Aluminium)

0,4

U_i [W/m²K]

3

Dichtungen

3

Kammern

70


Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

HI

Variante isoliert

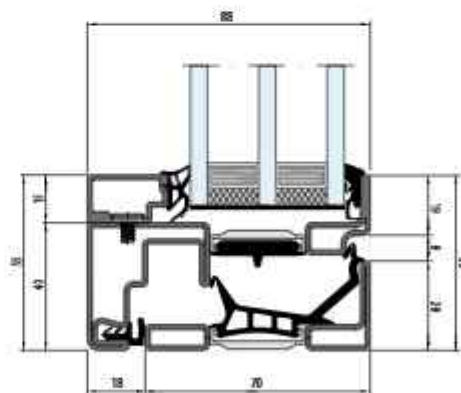

SYSTEM UNICO XS CASEMENT

1,7

U_{f} für $U_{\text{f}} = 0,5$
(Abstandshalter
aus Aluminium)

0,62

U_{f} [W/m²K]

2

Dichtungen

3


Kammern

70

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand

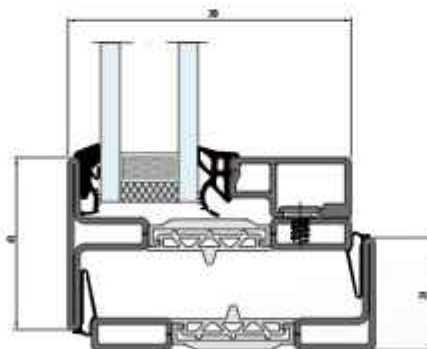

ZUBEHÖR **FENSTER**

Das richtige Fensterzubehör kann das Aussehen und die Leistung eines Fensters drastisch verändern. Mit Hilfe von Sprossen, Griffen und Fensterbänken können einzigartige Fenster geschaffen werden, die sowohl schön als auch funktionell sind.

Verglasungspakete mit Spezialverglasung sorgen für die Temperatur, Ventilatoren für den Komfort in den Innenräumen und die richtigen Rahmen verringern das Risiko von Wärmebrücken und schützen die Fenster vor Druck und Temperaturschwankungen.

VERGLASUNGSPAKETE

EINFACHE VERGLASUNG



Verglasungen mit Einfachverglasung werden vor allem bei Brüstungen, InnenInnenwänden und Glastürfüllungen eingesetzt. Die Verwendung von einfachem Glas, mit Ausnahme von dekorativen Verglasungen, ist selten - in der Regel VSG-Verbundglas, vorgespanntes ESG-Glas oder eine Kombination aus beidem.

DOPPELVERGLASUNG



Doppelverglasungen werden in Bereichen eingesetzt, in denen die Wärmedämmung keine Priorität hat. Sie bestehen aus zwei Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter und eine Gaskammer getrennt sind, die in der Regel mit einem Edelgas gefüllt ist, um die thermischen Eigenschaften der Einheit zu verbessern.

DREIFACHVERGLASUNG



Die Verwendung von Dreifachverglasungen, auch als Doppelverglasungen bekannt, ist Standard bei energieeffizienten Lösungen. In Kombination mit warmen Rahmen, Edelgas in den Kammern und thermischen Beschichtungen an den Innenseiten der Scheiben wird ein sehr niedriger Wärmedurchgangskoeffizient U_g erreicht.

VIERFACHVERGLASUNG



Dreikammerverglasungen (Vier Scheibenverglasungen) werden nur dort eingesetzt, wo die Wärmedämmung absolute Priorität hat. Sie ermöglichen es, die besten thermischen Parameter auf Kosten der Sonneneinstrahlung zu erzielen, deren Verbesserung den Einsatz zusätzlicher Lösungen erfordert. Die Verwendung des Pakets ist nur bei ausgewählten Systemen möglich.

ARTEN VON VERGLASUNGEN

GLASS SCHALLDAMMENDES



Verbundglas, bei dem zwischen den Glasscheiben eine spezielle Akustikfolie eingelegt ist.

SICHERHEITSVERGLASUNG SONNENSCHUTZGLAS BRANDSCHUTZGLAS



Verbundsicherheitsglas und/oder vorgespanntes Glas ermöglicht eine erhöhte Sicherheit. Ihre Bruch- und Splitterfestigkeit wird auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten.



Verglasungen, die den Einfall von Licht und Sonnenenergie in den Raum reduzieren. Sonnenschutzglas wird mit selektivem, absorbierendem oder reflektierendem Glas angeboten.



Feuerfestes Glas erhältlich in der Widerstandsklasse E30 (20 mm dick) oder E60 (25 mm dick). Feuerbeständiges Glas besteht aus gehärteten Glasscheiben, zwischen denen sich ein farbloses Hydrogel befindet.

DEKORGLAS



Dekoratives Glas ist eine ausgezeichnete Wahl für Fenster, Türen und Trennwände. Je nach ausgewähltem Typ oder Design kann dies nicht nur die Privatsphäre schützen, sondern auch den Innenraum aufhellen, sodass er optisch geräumiger ist, was der nächste Vorteil ist.

SONNENSCHUTZGLAS

Verglasung zur Reduzierung des Lichteinfalls und der Sonnenenergie in einem Raum. Sonnenschutzglas wird mit selektivem oder reflektierendem Glas angeboten.

SELEKTIVES GLAS

Verfügt über eine Beschichtung auf der Außenseite, die den Wärmeeinfall in den Raum reduziert, ohne den Innenraum zu verdunkeln. Dadurch werden die Kosten für die Klimaanlage gesenkt. Selektivglas muss immer Teil eines Isolierglases sein.

REFLEKTIERENDES GLAS

Getöntes, reflektierendes Glas, das mit einer speziellen reflektierenden Beschichtung bedeckt ist. Es reflektiert einen Teil des Lichts oder das gesamte Licht. Es ist auch in klarer Form (Clear) erhältlich und kann in Einfach- oder Doppelverglasung verwendet werden.



Clear



Mirror



Pearl Brown



Pearl Grau



Pearl Grün



Stopton Brown



Stopton classic Grau



Stopton Super Silver Clear



Pearl Dark Gray

DEKORATIVES GLAS

Dekoratives Glas ist eine ausgezeichnete Wahl für Fenster, Türen und Trennwände. Je nach Art oder Design kann es nicht nur die Privatsphäre erhöhen, sondern auch den Innenraum aufhellen und diesen optisch größer wirken lassen, was ein weiterer Vorteil ist.

MATTGLAS

Mattes und undurchsichtiges Glas entsteht durch PVB-Folie, einseitige Säureätzung (Satinovo) oder Sandstrahlen. Jede Option hat eine leicht unterschiedliche Tönung und erfüllt einen anderen Zweck.

ORNAMENTGLAS

Glas, auf dem durch Walzen Muster erzeugt werden. Die Art und Intensität des Musters bestimmen die Transparenz des Glases.



Alteutsch Weiß



Chinchila Weiß



Crepé Weiß



Delta Weiß Matt



Delta Weiß



Flutur Weiß Matt



Kathedra Weiß



Master-Ligne



Master-Came

DEKORATIVES GLAS



Master-Point



Monumental M



Kuro Weiß



Niagara Weiß



Niagara Weiß Matt



Teilweise sandgestrahlt



Stadp 32.1 PVB Mat



Silver Weiß



Silver Braun



Waterdrop



Solitudo Mate

SPROSSEN

SPROSSEN GLASZWISCHENRAUM DEKORATIV



I
8 mm

Verfügbare Farben der Sprossen
Gold, Gold matt, Silber matt, Weiß

SPROSSEN GLASZWISCHENRAUM DEKORATIV



II	III	IV
18 mm	26 mm	45 mm

Verfügbare Farben der Sprossen
Funkspalette

AUFGEKLEBTE AUFGEKLEBTE MIT WEINER SPROSSE



VERBODENE	SPROSSENART	I	II	III
ALUFASZ	Aufkleben	26 mm	46 mm	66 mm
	Blind	20 mm	30 mm	30 mm
SALAMANDER	Aufkleben	27 mm	45 mm	65 mm
	Blind	20 mm	30 mm	30 mm
GLASFAH	Aufkleben	23 mm	23 mm	43 mm
	Blind	20 mm	30 mm	30 mm
Verfügbare Farben der Sprossen		Verfügbare Farben Duplex		
PVC, Aluminium	Holz	Aluminium	warmes Korn aufleihen	
RAL-Palette, Funkpalette	RAL-Paket, Azulei-Palette			

ABSTANDSSTÄNDE SWISSPACER ULTIMATE

WARMEN KANTE

Deutlich verbesserte thermische Eigenschaften und eine farbliche Angleichung des Rahmens im Glaszwischenraum an die Farbe des gesamten Fensters bietet der Abstandhalter aus Aluminium Swisspacer Ultimate. Ein Standard-Abstandhalter aus Aluminium ist im Scheibenzwischenraum stärker sichtbar und hat einen schlechteren linearen Wärmebrückenkoeffizienten (PSI), was zu deutlich höheren Wärmeverlusten führt. Die vorgenannten Aspekte begründen den hohen Wert des Abstandhalters Ultimate und machen ihn nicht nur für Passiv- oder Niedrigenergiefenster, sondern auch für alle Neubauten empfehlenswert.



FENSTER OLIVEN

OLIVEN
ALU



OLIVEN
KWADRO



OLIVEN
NEW YORK



OLIVEN
TOKYO



OLIVEN
HAMBURG



OLIVEN
MOONLINE



OLIVEN
TOULON



OLIVEN
OVERTURE LOCK



OLIVEN
LUXEMBOURG



OLIVEN **DUBLIN/**
DUBLIN DE LUXE



OLIVEN
VICTORY



OLIVEN
SKG 1005A**



Die Verfügbarkeit des bestimmten Drückermodells hängt von dem gewählten Fenstersystem ab.

*Bei einigen Farben sind die anodisierten Drücker in zwei Varianten erhältlich: sandgestraht oder gebürstet.

OLIVEN TBT
1005A



OLIVEN FKS
1006



OLIVEN
ROTO



OLIVEN
ATLANTA



LÜFTER UND FENSTERBÄNKE

HYGROREGULIERTER LÜFTER



Zweistromlüfter, dessen Volumenstrom von der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum abhängt.

DRUCKLÜFTER



Automatisch durch Differenzdruck gesteuerter Lüfter mit der Möglichkeit, auf einen Mindestluftstrom zu schließen.

FENSTERLÜFTER



Geeignet für den Einbau ober oder unter der Verglasung.

FALZLÜFTER



Ein Falzflüster, der im inneren Teil des Rahmens platziert wird, so dass er bei geschlossenem Fenster fast unsichtbar ist.

INNENFENSTERBANK

PVC



PVC-Innenschwelle

HOLZ



Innenfensterbank aus Holz

AUßENFENSTERBANK

ALUMINIUM



Hergestellt aus Aluminiumblech (Modell PZA), mit der Möglichkeit der Lockierung in Struktur (Modell PZAP), sowie der Anwendung für runde Fenster (PZA O)

STAHL



Aus verzinktem Blech (Modell PZS) und zusätzlich feuert (Modell PZSC)

ABSTURZSICHERUNG **GLASS BARRIER**

GLASS BARRIER

Der so genannte französische Rollon dient dazu, hohe Fenster zu schützen, ohne die Aussicht zu verdecken. Er erlaubt die Verwendung von klarem oder matten Glas bis zu einer Höhe von 1 Meter. Die maximale Breite hängt von der Dicke des verwendeten Glases ab. Die Brüstung wird in der Produktionsphase direkt am Fensterrahmen befestigt, so dass der Kunde ein fertiges Produkt erhält. Die Oberkante ist durch eine Aluminiumleiste geschützt. Die Schienen sind in den Farben Weiß, Anthrazit und Naturanode EV1 (Silber) erhältlich.



TÜR

TYPEN UND KOLLEKTIONEN

Bei den Türen kann man je nach Bedarf zwischen PVC-, Aluminium-, Holz- oder Stahlkonstruktionen wählen. Unabhängig vom gewählten Material können sie den geschaffenen Räumen eine einzigartige Abtrennung verleihen. Vollverglasung aus dem gewählten Glastyp, Paneele mit einer witterungsbeständigen Deckschicht oder alternativ eine der zahlreichen Varianten - diese Option ist unabhängig vom gewählten System möglich. Die Türen können auch mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet werden, um ihre Sicherheitsklasse und ihre ästhetischen Qualitäten zu verbessern.

PVC - TÜREN

Die Wahl einer Tür zwischen Lösungen mit höchsten Parametern und einer Vielzahl von Zusätzen und ökonomischen Lösungen ist nur mit PVC-Konstruktionen möglich.

PVC-Türkonstruktionen werden auf der Grundlage der meisten der angebotenen PVC-Fenstersysteme hergestellt, aber die Verwendung von erhöhten Profilen ermöglicht es die entsprechende Stabilität und Langlebigkeit der Türkonstruktionen zu erhalten. Im unteren Teil der Konstruktion können - neben 20 mm hohen Standard-Aluminiumschwellen - auch schwellenlose Lösungen mit einer vom Flügel fallenden Dichtung, sowie bodenbündige Schwellen mit Magnetschwellen eingesetzt werden. Die Auswahl an verschiedenen Arten von Drückern, Griffen oder Verriegelungen ermöglicht eine breite Palette an Individualität bei der Detailgestaltung des gewählten Türsystems.

Die Farbpalette der Profil- und Paneellumiere hängt von den Farben ab, die der jeweilige Lieferant anbietet und die mit der PVC-Fensterbeschläge kompatibel sind. Auf diese Weise lässt sich ein gleichmäßiges Gesamtbild der Gebäudefassade zu schaffen.



VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Dekorative Paneele
EkoLine



Ästhetische Kollektion von Türpaneelen unter Beibehaltung bewährter Konstruktionslösungen. Die Möglichkeit, aus über 100 verfügbaren Modellen zu wählen und eigene Modelle zu kreieren, ermöglicht eine Lösung für jeden Bedarf.

Glaspaneele
EkoVitre



Die moderne Design-Linie sorgt für Stil und die verwendete laminierte Verglasung vervollständigt diese Linie um hohe Sicherheit. Die Muster werden in einer Sandstrahltechnik auf einer der Glasscheiben angebracht, was die Langlebigkeit dieser Lösung gewährleistet.

Geprägte Paneele
ClassicLine



Eine Paneelkollektion, die sich durch eine klassische Linie mit verschiedenen Formen auszeichnet, dank der Verwendung von laminierten MDF-Paneelen. Hohe thermische Eigenschaften werden durch XPS-Schaum im Innenraum gewährleistet.

VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Modell-Türen
PVC



Durch eine geschickte Kombination von Pfosten und Latten für die jeweiligen PVC-Systeme wurde eine anspruchsvolle Kollektion von Modelltüren geschaffen. Die Wahl einer beliebigen Verglasung und die Dicke der verwendeten Paneele sind die größten Vorteile dieser Kollektion.

Geprägte Paneele
EkoGreen



Die geprägten EkoGreen-Paneele bestehen aus robusten, mit XPS gefüllten HDF-Platten. Sie sind durch spezielle Schichten mit hervorragender Ästhetik und Haltbarkeit geschützt. Sie können mit Boden- und Seitenpaneelen sowie mit Fensterläden kombiniert werden.

Aufsatzplatten
PVC



Innovative Türen mit rahmenlosen GFK-Overlay-Paneele, die den gesamten Hängel bedecken. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Ästhetik und Zweckmäßigkeit aus, und der bequeme Austausch der Verglasung ist ein zusätzlicher Vorteil.

ALUMINIUM TÜREN

ALUMINIUM TÜREN

Aluminiumtüren zeichnen sich durch modernes Design, Farbvielfalt und Freiheit bei der Wahl des Zubehörs aus. Sie sind ein einzigartiges Schaustück für jedes Haus und sorgen für einen unverwechselbaren Charakter und Stil. Die bei ihrer Herstellung verwendeten Materialien garantieren Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit für viele Jahre.

Diese Türen können ein integraler Bestandteil der Aluminium-Fenstersysteme oder spezieller Türsysteme sein. Unabhängig vom gewählten System sind auch Schwellenlösungen (ab 0 mm bis 20 mm) erhältlich, die auf die individuellen Bedürfnisse und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit zugeschnitten sind.

Dank der präzisen Auswahl der Beschlagskomponenten erreichen unsere Türen die höchste Klasse der Einbruchhemmung. Zusätzliche Funktionen wie eine numerische Tastatur oder ein Fingerabdruckleser sorgen für einen modernen Akzent und machen Aluminiumtüren zu einer umfassenden Lösung, die auch die höchsten Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllt. Es ist nicht nur eine Tür. Ein Ausdruck von persönlichem Stil und Innovation, der Sicherheit mit Eleganz verbindet.

Zusätzlich zu den oben genannten Lösungen bieten wir auch Masterline 8 Pivot-Türen an, die sich perfekt für Drehkonstruktionen eignen. Außerdem umfasst unser Angebot das Türsystem Despiro Masterline 8, das eine große Vielfalt an Konstruktionen sowie eine große Designflexibilität und Personalisierungsmöglichkeiten ermöglicht.

Unser Angebot umfasst auch Brandschutzsysteme der neuen Generation, die außergewöhnlichen Brandschutz mit Ästhetik und Funktionalität verbinden. Sie sind eine Antwort auf die wachsende Marktnachfrage nach Brandschutzsystemen, die insbesondere mit der zunehmenden Bebauungsdichte in den Städten zusammenhängt.



VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Aluminiumtüren
Despiro



Die elegante Außentürenkollektion Despiro ist ein attraktives Angebot für die anspruchsvollsten Kunden, die Modernität nicht nur in technischer, sondern auch in ästhetischer Hinsicht schätzen.

Dekorative Paneele
AluLine



Die AluLine-Paneelekollektion kombiniert beliebte Muster mit der Langlebigkeit von Aluminium. AluLine ist ein Angebot mit unbegrenzten Möglichkeiten.

Glaspaneele
EkoVitre



Die moderne Designlinie sorgt für Stil und das verwendete Verbundglas vervollständigt diese Linie mit hoher Sicherheit. Die Muster werden in einem aufwändigen Sandstrahlverfahren auf eine der Glasscheiben aufgebracht, was die Haltbarkeit dieser Lösung gewährleistet.

VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Aluminiumtüren
MasterLine 8 Despiro



Die eleganten Despiro-Türen unterstreichen mit ihrer minimalistischen Form die Eleganz moderner und traditioneller Architektur. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit, die durch 3 mm starkes Aluminiumblech gewährleistet wird, garantiert über Jahre hinweg ein ladeloses Aussehen.

Aluminiumtüren
MasterLine 8 Pivot



Die klassische Eleganz der MasterLine 8-Türen wird durch die Funktionalität des versetzten Drehpunkts ergänzt. Diese bequeme Lösung eignet sich gut für Privathäuser und intensiv genutzte Räume.

Aluminiumtüren
Decalu 88 Doors



Türen, die auf dem Fenster- und Türsystem Decalu 88 basieren, sind mit einer thermischen Trennung ausgestattet, um den Bimetalleffekt zu reduzieren und sie vor Verformungen zu schützen. Hier können sehr große Verglasungen oder Paneellösungen in den Rahmen eingebaut werden.

HOLZTÜREN

HOLZTÜREN

Aus besten Materialien gefertigt, sind Holzhaustüren eine vielseitige und langlebige Lösung für viele Häuser. Die Farben der verschiedenen Massivholzarten und die gesamte RAL-Farbpalette bieten ein breites Spektrum an sichtbaren Oberflächen, die außen und innen unterschiedliche Farben annehmen können.

Türen aus Breitschichtholz, serienmäßig ausgestattet mit einer 20 mm hohen Aluminiumschwelle oder als schwellenlose Version mit einer Tropfendichtung.

Neben funktionalen und dekorativen Extras wie Zierleisten, einem Cuddoch oder einem Briefkasten gibt es auch verschiedene technische Möglichkeiten für die verschiedenen Drehungen und Schlösser.



VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Dekorative Paneele
WoodLine



Eine raffinierte Kollektion von Paneelen in einem auf die Holztüren abgestimmten Design. Die Außenschalen der Paneele sind aus hochwertig lackiertem Sperrholz gefertigt, was die Türen widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und pflegeleicht macht.

Gefräste
Paneele



Die gefräste Paneellkollektion ermöglicht sowohl moderne als auch klassische Designs. Dadurch können hochwertige Holztüren mit solchen Paneelen sowohl in modernen Gebäuden als auch bei Renovierungen eingesetzt werden.

Glaspaneele
EkoVitre



Die moderne Musterlinie sorgt für Stil, und das verwendete Verbundglas rundet diese Linie mit hoher Sicherheit ab. Die Muster werden in einem aufwändigen Sandstrahlverfahren auf eine der Glasscheiben aufgebracht, was die Langlebigkeit dieser Lösung gewährleistet.

STAHLTÜREN

STAHLTÜREN

Durch die Verwendung der Stahlsystemprofile entstehen Türen mit tadelloser Ästhetik und einzigartiger Stärke. Stahl bietet eine ganze Reihe an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Investoren können schlanke Profile, große Verglasungen, Paneele mit attraktivem Design und industriellem Stil erwarten, ideal für moderne Innenräume. Die Türen verfügen über geschweißte Scharniere, können mit PVC-Schwellen oder Kalleleind ausgestattet werden und werden zusätzlich durch dünne Verglasungsleisten und Sprossen an den großen Glasscheiben aufgewertet.



VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Presto / Presto XS



Die vielseitigen ein- oder zweiflügeligen Presto-Stahltüren sind ein Vorschlag für anspruchsvolle Gestaltungen. Insbesondere in der XS-Version ermöglichen sie schlanke, flächenbündige Konstruktionen, in denen sehr große Verglasungen erscheinen, die ein maximales Licht bieten.

Unico / Unico XS



Die schlanksten Stahlprofile in der Standardversion und in der noch minimalistischeren XS-Version bieten eine hervorragende Grundlage für die Gestaltung repräsentativer Innenraumlösungen. Die perfekt geschweißten Profilverbindungen garantieren eine tadellose Ästhetik.

Norm Pivot



Stahltüren mit versetztem Drehpunkt verbestehen die Ergonomie eines Raumes erheblich. Sie eignen sich sowohl für außergewöhnliche Wohnungen als auch für ungewöhnliche öffentliche Räume, wie z. B. Büroräume, in denen sie für einen reibungslosen Verkehr der Besucher sorgen.

Loft




Die Loft-Tür ist ein industrieller Vorschlag für moderne und klassische Innenräume, der auf den Loft-Stil verweist. Mit diesen Türen können Sie das Konzept eines lichtdurchfluteten Hauses verwirklichen und zusätzlich ein Muster aus aufgeklebten Sprossen nach Ihrem eigenen Entwurf erstellen.

Dekorative Paneele **EKOLINE** | **ALULINE** | **WOODLINE** | **EKOGREEN**

Eine Kollektion von Türpaneelen, deren Modelle für PVC-, Aluminium-, Holz- und Stahlüren erhältlich sind. Die Auswahl für einen bestimmten Profiltyp unterscheidet sich durch das Oberflächenmaterial der verwendeten Paneele, die aus HPL, Aluminium oder Sperrholz bestehen können. Die gesamte Kollektion zeichnet sich jedoch durch eine breite Auswahl an verfügbaren Modellen in modernem Design aus, mit der zusätzlichen Möglichkeit, Paneele nach eigenem Entwurf herzustellen. Die optional erhältlichen Inox-Aufsätze für die Verglasung auf einer oder beiden Seiten der Konstruktion und die Wahl der Paneelfarbe, sowohl in der Farbe der verwendeten Türprofile als auch in einer völlig anderen Farbe, bieten eine Reihe von Möglichkeiten, dank derer jeder ein Modell finden wird, das zu seinem Gebäude passt. Die bei der Herstellung verwendeten Technologien garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse und eine einfache Pflege, wobei die Wahl der Paneelstärke von 24 bis 48 mm thermische und akustische Eigenschaften auf dem erwarteten Niveau gewährleistet.

PANEEL - VARIANTEN:

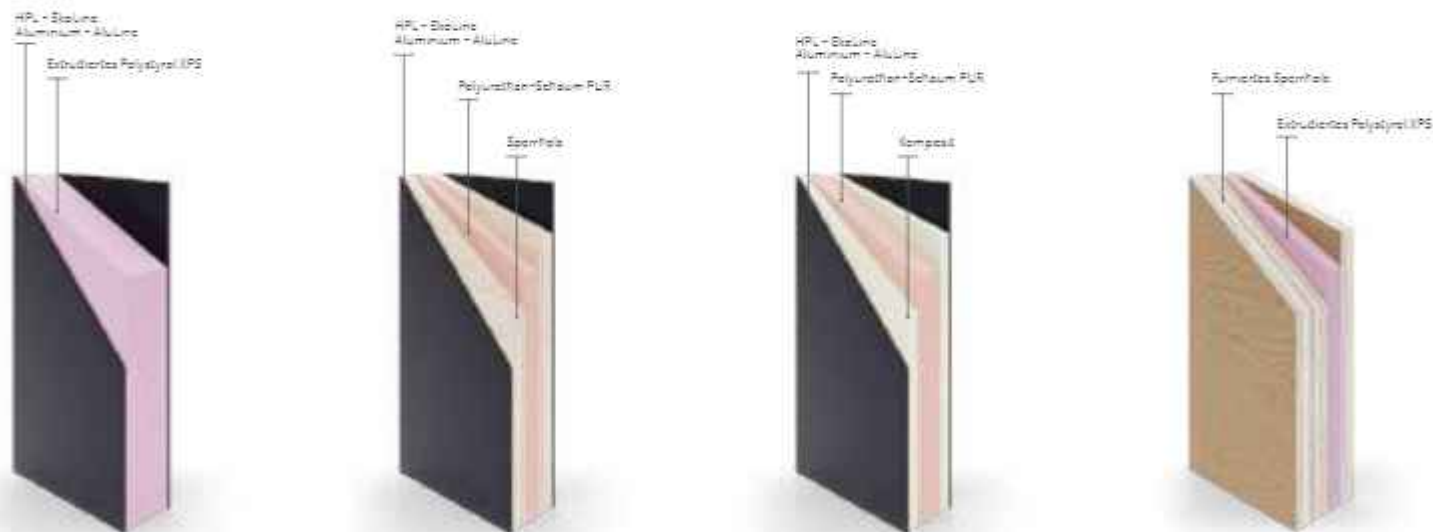

GLASPANELEE EKOVITRE

Die Kollektion EkoVitre ist eine Serie, die sich durch eine Vollverglasung des Türflügels mit charakteristischen sandgestrahlten Motiven auf der Außenseite auszeichnet. Um die entsprechende Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, werden die Glasscheiben, aus denen das Paket besteht, mit PVB-Folien laminiert, um ein dauerhaftes, doppelt verglastes Paket von 36 mm Breite zu schaffen. Welches Design auch immer gewählt wird, es wird immer entsprechend skaliert und an die Größe der Tür angepasst, so dass das, was man sieht, Realität wird und jedem Gebäude eine zeitlose Eleganz verleiht.



Türdücker oder
Griffen

Verbundglas

24, 36 und 48 mm
dicke Paneele




GEPRÄGTE PANEELE CLASSICLINE

Eine Paneelkollektion für PVC-Türen, die dank ihrer einzigartigen Formen jeden Besitzer in ihren Bann ziehen wird. Die klassische Linie der geprägten Paneele wird mit der geeigneten Technologie der Formung von MDF-Platten hergestellt, die die äußere Schicht des gesamten Paneels bilden. Die Innenseite hingegen besteht aus XPS-Schaum, um angemessene thermische Eigenschaften zu gewährleisten. Die Platten sind in den Breiten 36 und 48 mm erhältlich. Die Farbpalette erlaubt es, sie in Übereinstimmung mit der Palette der PVC-Türprofile herzustellen.



GEPRÄGTE PANEELE EKOGRÜN


EkoGreen sind eindrucksvolle, geprägte Paneele mit sehr guten thermischen und akustischen Eigenschaften. Jedes Türpaneel besteht aus einer widerstandsfähigen Hydro Exterior HDF-Platte, die mit extrudiertem Polystyrol XPS gefüllt ist, und die Oberfläche ist mit einer mehrschichtigen PVC-Folie geschützt. All dies sorgt für eine bis zu 40% bessere Wärmedämmung als bei herkömmlichen Türpaneelen, hohe Beständigkeit und zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten, u. a. durch Verglasungen, Furniere und Reliefs. Die Türpaneele können mit Unterteilen (Sottotavola), Nebenteilen und Innenläden (Scuretti) ergänzt werden.

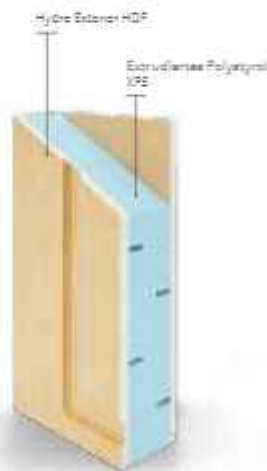

KOLLEKTION MODELL-TÜREN

PVC MODELL-TÜREN

Die für PVC-Konstruktionen vorgesehene Kollektion wurde auf der Grundlage der Erfahrungen auf dem Markt der Türeitschlosser entwickelt. Durch eine geschickte Kombination von Flasen und Wangen, die für die jeweiligen PVC-Systeme vorgesehen sind, wurde eine Modellreihe geschaffen, die Verglasungen mit Paneelen in verschiedenen Konfigurationen kombiniert. Die vorgesehene Platte, die aus HPL und XPS-Schaum besteht, kann 24, 36 oder 48 mm breit sein. Die Verglasung hingegen kann, abgesehen von dem standardmäßigen Verglasungspaket, je nach individuellem Bedarf in Bezug auf die Dicke und die Art des verwendeten Glases ausgewählt werden.

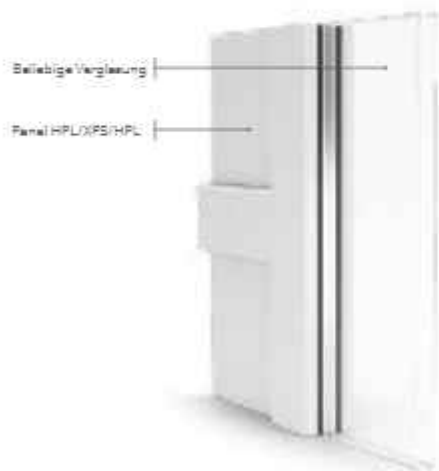

Beliebige Verglasung

Panel HPL/XPS/HPL

Dziwny pakiet szyby

Panel HPL/XPS/HPL

24, 36 und 48 mm
dicke Panele

Möglichkeit zur Montage
eines Gucklochs

Türdicker oder Griffen

Möglichkeit zur Montage
eines Briefschlitzes

Panele aus HPL



DESPIRO TÜREN

Die elegante Türenkollektion Despiro ist ein attraktives Angebot für anspruchsvolle Kunden, die Wert auf Eleganz und Langlebigkeit legen. Die Kollektion wird auf der Grundlage einer speziellen Version des MB-86-Systems hergestellt, dank dem die gesamte Konstruktion perfekt bündig ist. Abgedeckte Scharniere ermöglichen die Beibehaltung der klaren Linie des sichtbaren Panels. Die Details, die durch Inox-Kappen oder verschiedene Varianten von Edelstahlgriffen entstehen, vervollständigen das elegante Design der gesamten Konstruktion. Die verschiedenen thermischen Versionen der verwendeten Profile, die hohe Wasserdichtigkeit und die solide Aluminiumstruktur sorgen dafür, dass die Despiro-Tür die höchsten Leistungseigenschaften beibehält. Die verfügbaren Modelle bieten nicht nur die Möglichkeit, ein Muster, sondern auch eine Farbe aus der kompletten RAL-Palette zu wählen, um der Tür einen individuellen Charakter zu verleihen; wobei ausgewählte Muster auch eine einheitliche Kombination mit der All-in-One-Kollektion bilden können.



GEFRÄSTE PANEEL

Die Kollektion der gefrästen Paneele für Holztüren mit einer breiten Palette von Anwendungsmöglichkeiten rundet das Angebot an Türen aus diesem Material ab. Die gefrästen Muster, die sowohl gerade, moderne Linien als auch abgerundete Formen schaffen, bieten die Möglichkeit, sie an verschiedene Gebäudetypen anzupassen.

Die Paneele aus dieser Kollektion können außerdem als Füllung nur eines Teils der Tür verwendet werden, wobei der andere Teil eine beliebige Verglasung ist und die beiden Füllungen durch eine konstruktive Sprosse getrennt werden.

Die Standarddicke der Paneele beträgt 36 mm, wobei die Oberseite aus Sperrholz besteht, und eine XPS-Füllung auf der Innenseite. Jedes Modell der gefrästen Platten kann eine beliebige Farbe aus der RAL-Palette annehmen, was zusammen mit den beschriebenen technologischen Möglichkeiten unzählige Kompositionen mit dieser Kollektion ermöglicht.



TÜREN **ZUBEHÖR**

Das angebotene Zubehör für die Türen umfasst nicht nur eine große Auswahl an Drückern und Griffen in verschiedenen Formen und Farben. Daneben werden auch zusätzliche technische Lösungen wie Scharniere oder Drehverschlüsse, nützliches Zubehör wie Briefkästen oder ein Sucher und schließlich moderne Lösungen für die Zugangskontrolle verwendet.

TÜR-ZUBEHÖR

TÜRSCHARNIERE



Verfügbare scharniere: JOCKER, Dr. Hahn, Wala WX, SFS Easy 3D

ROLLENSCHARNIERE



Verfügbare scharniere: SFS, Wala WR

VERDECKTE SCHARNIERE



Verfügbare scharniere: K-FV, AXCENT

VERRIEGELUNG



Verfügbare Scharniere: 3 Punkte, 5 Punkte, 4 Rollen, Haken, Automatisch

MOTOR FÜR TÜRVERRIEGELUNG



Verfügbare motoren: G-U Security Automatic

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare modelle: GEZE, Mit oder ohne Schloss G-U, Geze Boxer

TÜR-ZUBEHÖR

ZUGANGSKONTROLLE



Es soll die Identität einer Person anhand des Lesens ihrer Fingerabdrücke und deren Überprüfung mit der im Speicher des Lesegeräts gespeicherten Datenbank feststellen.

TÜRSPION



Türspion, Durchmesser 14 mm, matt verchromt. Zum Befüllen von 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare modelle: MILA ProStyle, MILA Welseal, GAVA

DRÜCKER UND GRIFFEN

DRÜCKER
VICTORY



DRÜCKER
NEW YORK



DRÜCKER
GREENTEQ



DRÜCKER
JOWISZ



TÜRKNAUF **FKS**
1080



GRIFFEN
PLUTON



GRIFFEN
M1



GRIFFEN
M2



GRIFFEN
M6



GRIFFEN
P GREENTEQ



GRIFFEN
P1



GRIFFEN
P5



DRÜCKER UND GRIFFEN

GRIFFEN
P8



GRIFFEN
P10



GRIFFEN
P45B



GRIFFEN
P45



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



SERIE
DP90



SERIE
DP100



SERIE
DP110



SERIE
DP200



SERIE
DP210




SCHIEBESYSTEME


Große, verglaste Schiebetürkonstruktionen sorgen für eine hervorragende Belichtung des Raumes, vergrößern optisch dessen Fläche und gewährleisten eine perfekte Verbindung des Innenraums mit dem Garten oder der Terrasse. Ihr modernes Design macht sie zudem zu einem wichtigen Bestandteil jeder Inneneinrichtung.

VERFÜGBARE LÖSUNGEN


Schemen A




Schemen Aa

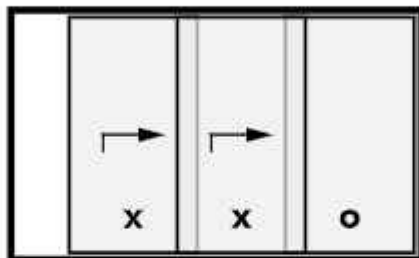


Schemen D



Schemen C

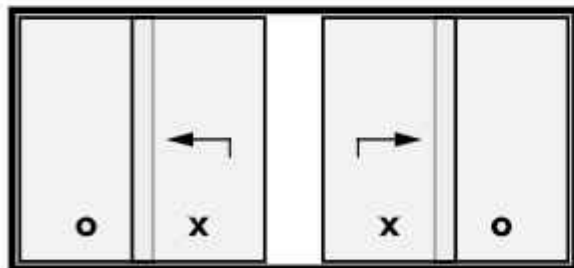


Schemen F

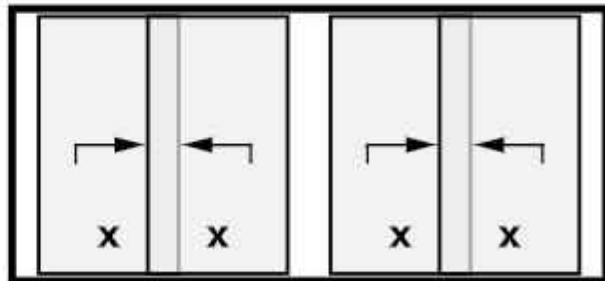


VERFÜGBARE LÖSUNGEN


Schemen G

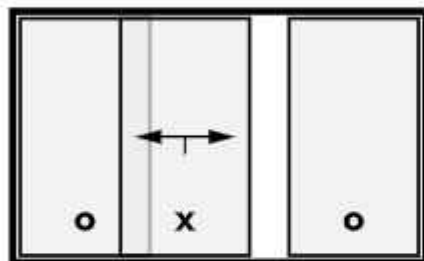

Schemen H

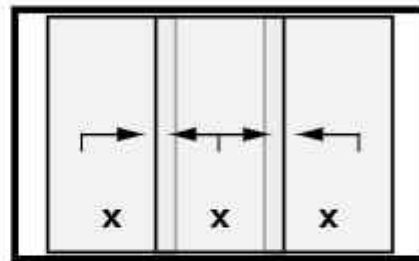

Schemen K

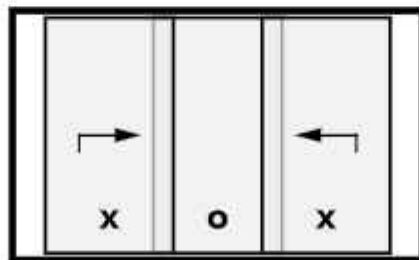


VERFÜGBARE LÖSUNGEN


VARIANTEN VON FALTSYSTEMEN

Beispiele von Lösungsvarianten für Faltsysteme. In jedem System kann man zwischen verschiedenen Kombinationen von Öffnungsmethoden für die Anzahl der angezeigten Teile wählen.


220




330




431




541



633

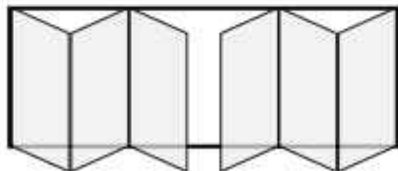

743

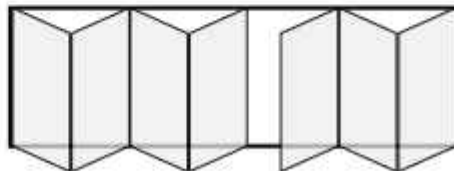

SCHIEBESYSTEME

PVC

Eine große Auswahl an Systemen, von leichten Konstruktionen mit einer Einbautiefe, die mit den Fenstersystemen kompatibel ist, bis hin zu großflächigen Hebe-Schiebe-HST-Konstruktionen. Die Auswahl an Schiebe- oder Terrassenfenstersystemen bietet eine interessante Alternative für Balkonfenster. HST-Hebe-Schiebe-Systeme hingegen bieten die Möglichkeit, mit breiten Verglasungspaketen große Verglasungen zu realisieren, die eine fast unsichtbare Verbindung zur Außenwelt schaffen und gleichzeitig einen hohen thermischen Komfort im Rauminnen gewährleisten.

ÜBERSICHT ÜBER PVC - SCHIEBESYSTEME

Die Flügelbreite bezieht sich auf den maximalen Wert bei gleichmäßiger Aufteilung der Flügel in der Konstruktion.

	Konstruktionshöhe (m)	Laufende Schienen	Flügelbreite (m)	Einbautiefe (mm)	Verfügbare Lösungen	Verfügbare Schemen
Schiebe - Kipp Systeme patio (PSK)	2,5	1	1,6	70-92	R, M, A	-
Faltsystem Ideal 4000	2,4	1	0,9	70		-
Schiebesysteme Easy Slide ST 60	2,1	2	1,3	60		A, D
Schiebesysteme Multi Slide ST 80	2,4	2-3	1,6	80-170	A	A, An, C, D
Schiebesysteme Smart Slide NEO	2,49	1	4,2	154		-
Schiebesysteme Smart Slide	2,5	1	1,5	140		A, C
Hebe-Schiebe-Systeme HST 85	2,6	1-2	3,5	197	A	A, C, D, G
Hebe-Schiebe-Systeme EVOLUTIONDRIVE 82	2,6	1	3	194		A, C, D, K
Schiebesysteme EVOLUTIONDRIVE PLUS+	2,4	1	2	152		A
Hebe-Schiebe-Systeme EkoSun HST	2,6	1	3	197		A, C
Hebe-Schiebe-Systeme Gealan HST	2,6	1	3	190		A, C, G

M Profil monoblock

R Renovierungsprofil

A Aluschale

SCHIEBE - KIPP SYSTEME PATIO (PSK)

2,5

Konstruktionshöhe
[m]

1

laufende Schienen

1,6

Flügelbreite [m]

70-92

Einbautiefe [mm]

R

Renovierungsprofil

M

Profil monoblock

A

Aussole

SPEZIFIKATION PSK

PSK-Türen sind eine interessante Alternative zu Balkontüren, da sie sowohl das Schieben als auch das Kippen des Flügels ermöglichen. Dies wird durch den Einsatz einer speziellen Schiene ermöglicht, die den Flügel nach innen nicht öffnet, sondern verschiebt und so Platz im Raum spart. Alle Patio-Konstruktionen basieren auf Fenstersystemen, was eine große Auswahl an verwendeten Profilen ermöglicht. Die Kompatibilität von Farbgestaltung, Profilform und Einbautiefe mit Fenstersystemen führt zu einem einheitlichen Design von Fenstern und PSK-Schiebetüren im gleichen Raum.



FALTSYSTEM IDEAL 4000

2,4

Konstruktionshöhe
[m]

1



laufende Schienen

0,9

Flügelbreite [m]

70

Einbautiefe [mm]



SCHIEBESYSTEME EASY SLIDE ST 60

2,1

Konstruktionshöhe
[m]

2


laufende Schienen

1,3

Flügelbreite [m]

60

Einbautiefe [mm]

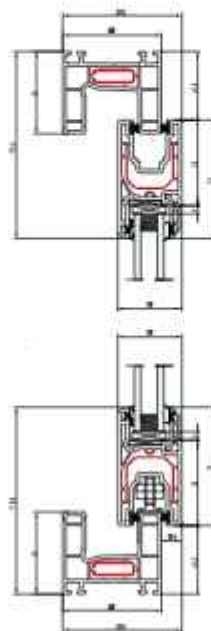

Schienen A

Schienen An



SCHIEBESYSTEME MULTI SLIDE ST 80

2,4

Konstruktionshöhe
[m]

2-3



laufende Schienen

1,6

Flügelbreite [m]

80-170

Einbautiefe [mm]



A

Aluschale

Schemen A

Schemen An

Schemen C

Schemen D

SCHIEBETÜRSYSTEM SMART SLIDE

2,5

Konstruktionshöhe
[m]

1


laufende Schienen

1,5


Flügelbreite [m]

140

Einbautiefe [mm]



Schienen A



Schienen C



SCHIEBETÜRSYSTEM SMART SLIDE NEO

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

1


laufende Schienen

4,2

Flügelbreite [m]

154

Einbautiefe [mm]

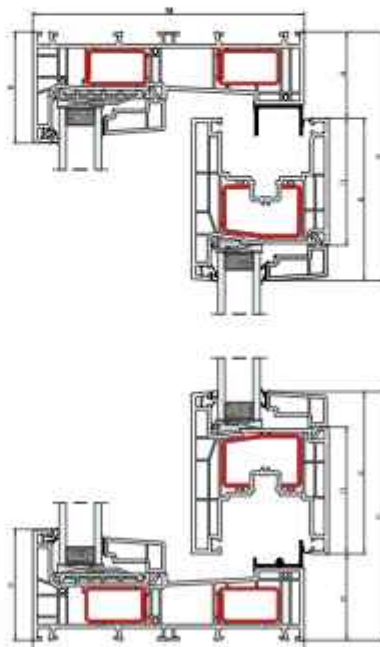

Schienen A

Schienen C

Schienen D

HEBE-SCHIEBE-SYSTEME HST 85

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

1-2

laufende Schienen

3,2

Flügelbreite [m]

197

Einbautiefe [mm]


A

Auswahl

Scheiben A

Scheiben C

Scheiben D

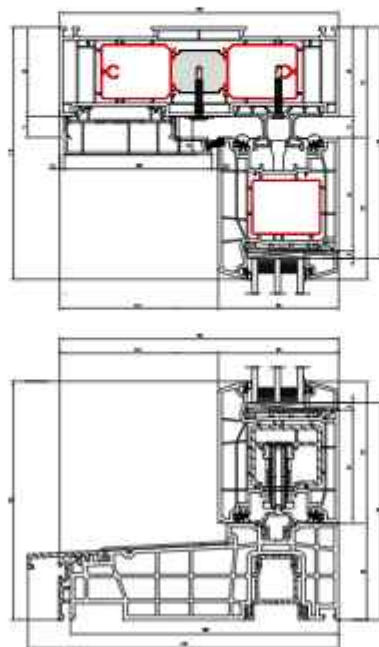

HEBE-SCHIEBE-SYSTEME EVOLUTIONDRIVE 82

2,6

Konstruktionshöhe
(m)

1-2


Lauende Schienen

3

Flügelbreite [m]

194

Einbauteile [mm]

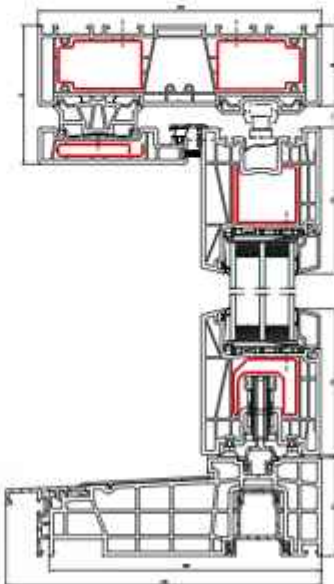

Schemen A

Schemen C

Schemen K

SCHIEBETÜRSYSTEM EVOLUTIONDRIVE PLUS+

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

2,4

Konstruktionshöhe
[m]

1


laufende Schienen

2


Flügelbreite [m]

152

Einbauteile [mm]

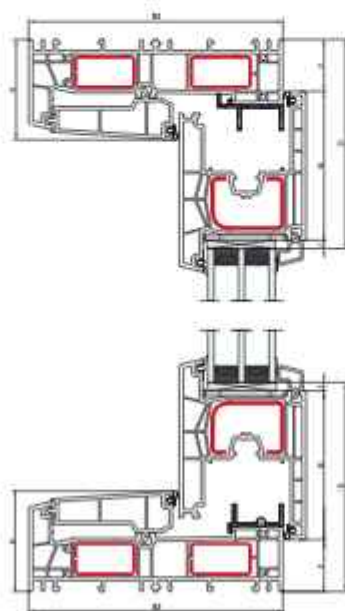

Schemen A

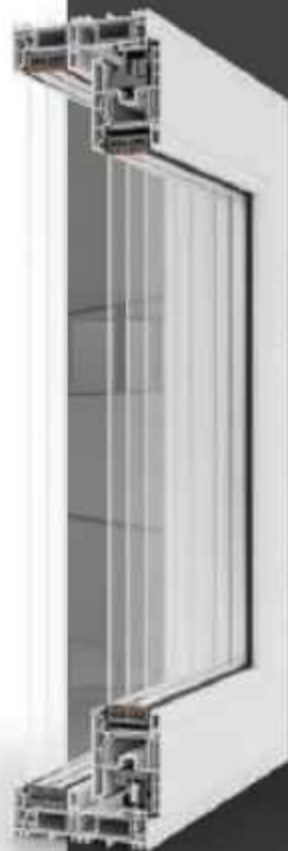

HEBE-SCHIEBE-SYSTEME EKOSUN HST

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

1


laufende Schienen

3

Flügelbreite [m]

197

Einbautiefe [mm]

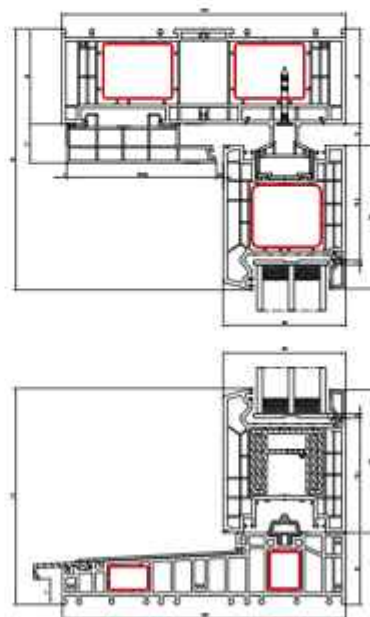

Schemen A

Schnitt C

SYSTEME GEALAN HST

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

1



Laufende Schienen

3

Flügelbreite [m]

190

Einbautiefe [mm]

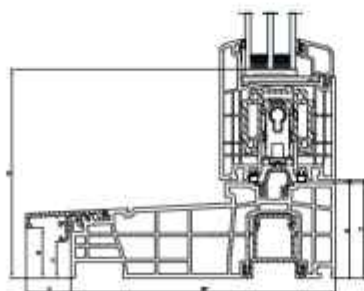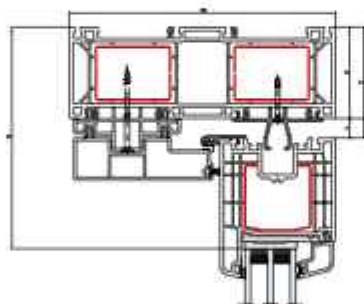

Scheibentyp A



SCHIEBESYSTEME **ALUMINIUM**

Die verfügbaren Aluminiumsysteme umfassen nicht nur Schiebe- und Hebe-Schiebe-Fenster und -Türen, sondern auch ausgeklügelte Faltsysteme. Diese Lösung kann in jedem der verfügbaren Systeme drei bis sieben Flügel in verschiedenen falt- und Öffnungsanordnungen haben. Mit den Hebe-Schiebe-Systemen aus Aluminium lassen sich dagegen die größten Flügelflächen realisieren, und mit der zusätzlichen Auswahl an dünnen Sprossen ist es möglich, fast vollständig verglaste Strukturen zu schaffen, die eine unsichtbare Linie zwischen dem Gebäudeinneren und dem weiten Blick nach draußen bilden.

ÜBERSICHT ÜBER ALUMINIUMSCHIEBESYSTEME

	Konstruktionshöhe (m)	Schienen	Flügelbreite (m)	Einbautiefe (mm)	Verfügbare Lösungen	Verfügbare Schemen
MB-Slide	2,6	2-3	1,8	50/97	R, +	A, C, D, H, N
MB-59 HS	2,9	1-3	3,2	120/199	HL, +	A, C, D, G
MB-77 HS	3,3	1-3	3,3	174/271	HL, 90°	A, Ag, C, D, G, K
MB-86 Fold Line	3	2	1,0	77	+	2-7 Flügel
Panorama	2,6	2	1,2	75	+	2-7 Flügel
Modernslide	2,4	2-3	1,4	65	+	A, D, E, H
Viroslide	2,6	2-3	3	118/185	HST/SLIDE, +	A, C, D
Ultraglide	3,1	2-3	2,4	153/239	I, II, +	A, C, D, G
Ultraglide MAX Light Monorail	2,8	1	2,6	176	+	A, C, G
Slide Glass	2,6	3-5	1,13	69,1	-	-
Decalu 163 Slide	3	2	3,5	163	+	A, C, D

Die Flügelbreite bezieht sich auf den maximalen Wert bei gleichmäßiger Aufteilung der Flügel in der Konstruktion.

ÜBERSICHT ÜBER ALUMINIUMSCHIEBESYSTEME

	Konstruktionshöhe (m)	Schienen	Flügelbreite (m)	Einbautiefe (mm)	Verfügbare Lösungen	Verfügbare Schemen
Decalu 88 Folding doors	2,8	-	1,2	88	+	-
COR Vision	3	2-3	2,5	182	-	-
COR Vision Plus	4	2-3	4	278	-	-
COR Vision Galandage	3	3	1,6	115,8-181,8	-	-
4900 CORREDERA	3	2-3	2,2	180	-	-
Cortizo Bifold Plus	3	1	1,2	80	-	-
2000 CORREDERA	2,6	1-3	1,6	45-80	G	A, C, D, E, H, I
MasterPatio	3,5	2-3	-	180	-	-

Die Flügelbreite bezieht sich auf den maximalen Wert bei gleichmäßiger Aufteilung der Flügel in der Konstruktion.

MB-SLIDE

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

2-3


laufende Schienen

1,8

Flügelbreite [m]

50/97

Einbautiefe [mm]

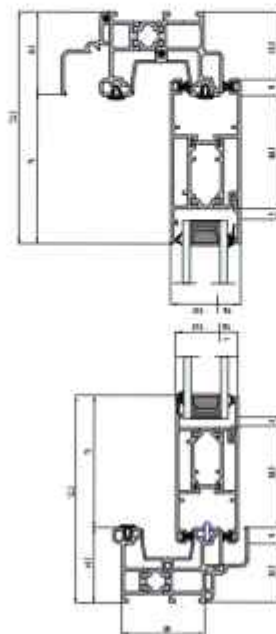

Mit thermischen
Isolierung

R

Renovierungsprofil

Schemen A

Schemen C

Schemers D

Schemen H

Schemen N

2,9

Konstruktionshöhe
[m]

1-3

laufende Schienen

3,2

Flügelbreite [m]

120/199



Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
Trennwand

HI

Wärmegedämmte
Variante



Schemen A

Schemen C

Schemen D

Schemen G

MB-77 HS

3,3

Konstruktionshöhe:
[m]

1-3

laufende Schienen

3,3

Flügelbreite [m]

174/271

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
Trennwand

90°

Konstruktion
Ecke

HI

Warmegedämmte Variante

Schimmern A

Schemen Ag

Schemata C

Schemen D

Schemen G



[illegible]

3

Konstruktionshöhe:
[m]



2

laufende Schienen

Flügelbreite [m]

77

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen Trennwand

PANORAMA

aliplast

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

2

laufende Schienen

1,2


Flügelbreite [m]

75

Einbautiefe [mm]



Mit thermischen
trennwand



MODERNSLIDE

2,4

Konstruktionshöhe
[m]

2-3


laufende Schienen

1,4

Flügelbreite [m]

65

Einbautiefe [mm]

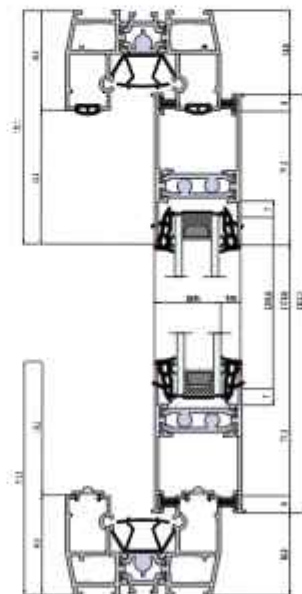

Mit thermischen
Trennwand

M

Monoblock

Schuppen A

Schichten D

Schichten F

Schemen H

VISOGLIDE

aliplast

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

2-3


laufende Schienen

3

Flügelbreite [m]

118/185

Einbautiefe [mm]

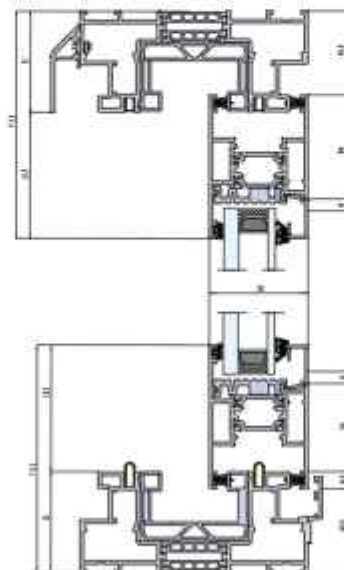

Mit thermischen
Trennwand

Schemen A

Schemen C

Schemen D



3,1

Konstruktionshöhe
[m]

2-3


laufende Schienen

2,4

Flügelbreite [m]

153/239

Einbautiefe [mm]

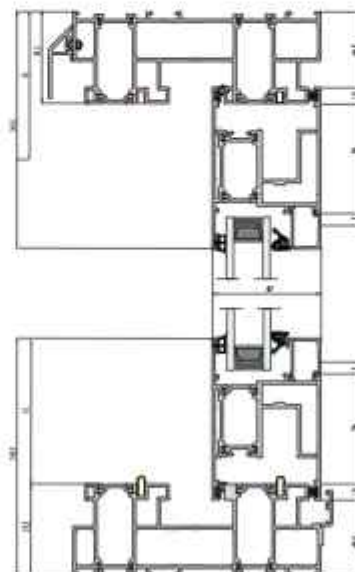

Mit thermischen
Trennwand

I

Thermische elemente

I+

Wärmedämmung
variante

Schemen A

Schemen C

Schemen D

Schemen G

ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL

aliplast

2,8

Konstruktionshöhe
[m]

1

laufende Schienen

2,6



Flügelbreite [m]

176

Einbautiefe [mm]



Mit thermischer
trennwand

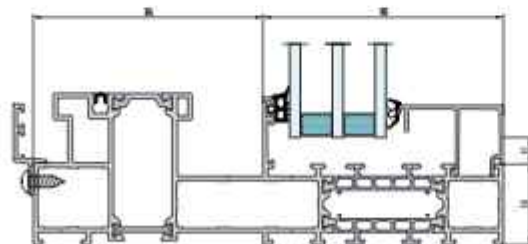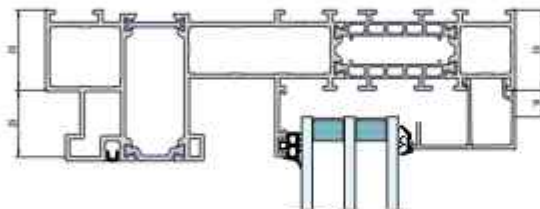

Schienen A

Schienen C

Schienen G



2,6

Konstruktionshöhe
[m]

3-5


laufende Schienen

1,13

Flügelbreite [m]

69,1

Einbautiefe [mm]

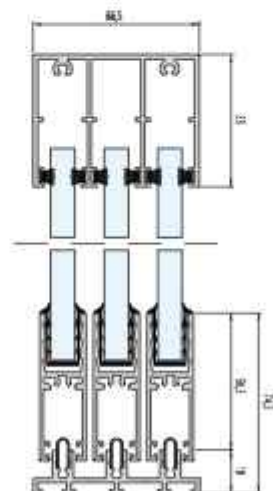

DECALU 163 SLIDE

deceuninck

3

Konstruktionshöhe
[m]

2

laufende Schienen

3

Flügelbreite [m]

163

Einbautiefe [mm]




Mit thermischer
Trennwand

Schemen A

Schemen C

Schemen D

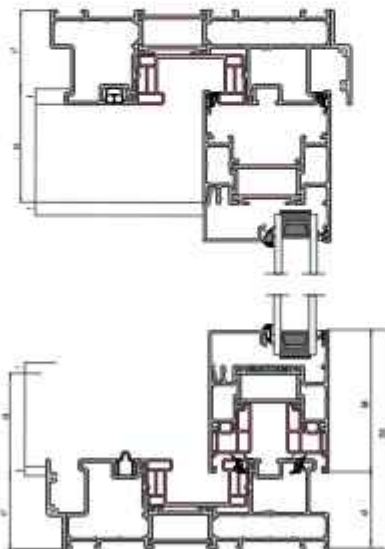

DECALU 88 FOLDING DOORS

2,8

Konstruktionshöhe
[m]

-


laufende Schienen

1,2

Flügelbreite [m]

88

Einbautiefe [mm]

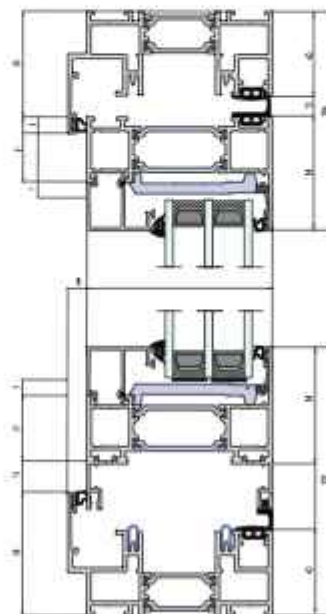

Mit thermischen
trennwand

COR VISION

3

Konstruktionshöhe
[m]

2-3


laufende Schienen

2,5

Flügelbreite [m]

182

Einbautiefe [mm]

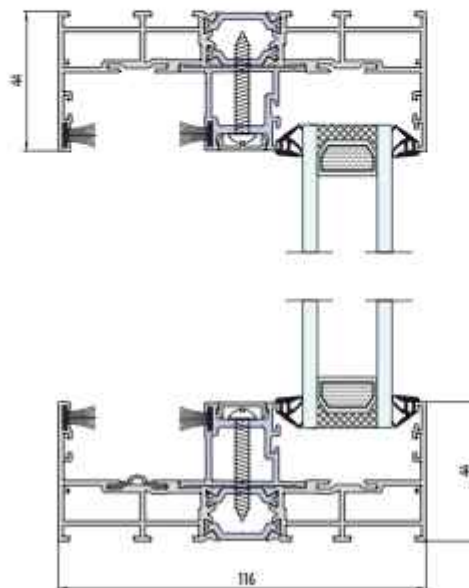

COR VISION PLUS

4

Konstruktionshöhe
[m]

2-3


laufende Schienen

4

Flügelbreite [m]


278

Einbautiefe [mm]

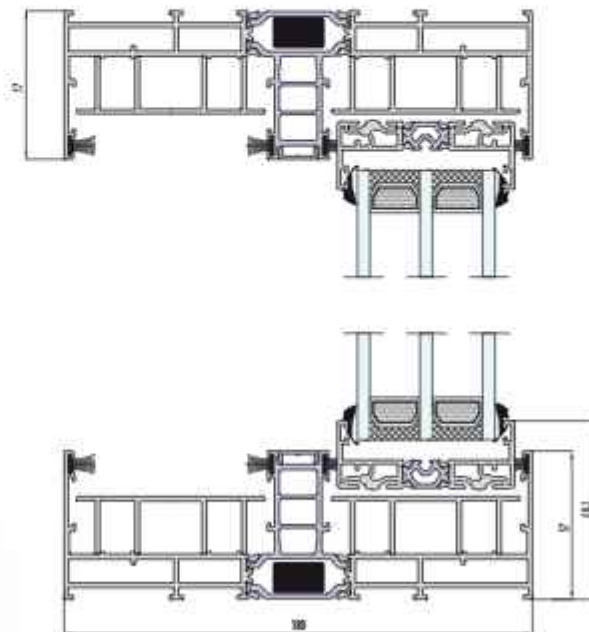

COR VISION GALANDAGE *

3	3	1,6	115,8-181,8
Konstruktionshöhe [m]	laufende Schienen	Flügelbreite [m]	Einbautiefe [mm]

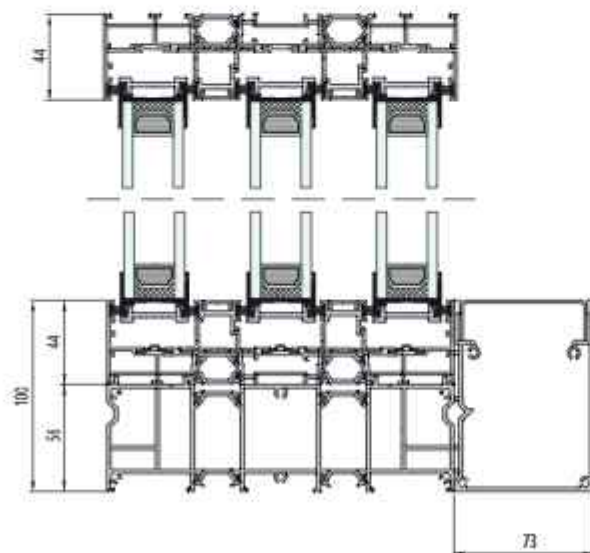

*Erfordert lineare Entwässerung



4900 CORREDERA

3

Konstruktionshöhe
[m]

2-3



laufende Schienen

2,2

Flügelbreite [m]

180

Einbautiefe [mm]



CORTIZO BIFOLD PLUS



3

Konstruktionshöhe
[m]

1

laufende Schienen

1,2

Flügelbreite [m]

80

Einbautiefe [mm]

Scheiben A



Scheiben C

Scheiben D

Scheiben F

Scheiben H

Scheiben L



2000 CORREDERA

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

1-3

laufende Schienen

1,6

Flügelbreite [m]

45-80

Einbautiefe [mm]



G

Galandage

Schienen A

Schienen C

Schienen D

Schienen F

Schienen H

Schienen L

MASTERPATIO

3,5

Konstruktionshöhe
[m]

2-3




laufende Schienen

-

Flügelbreite [m]

180

Einbautiefe [mm]

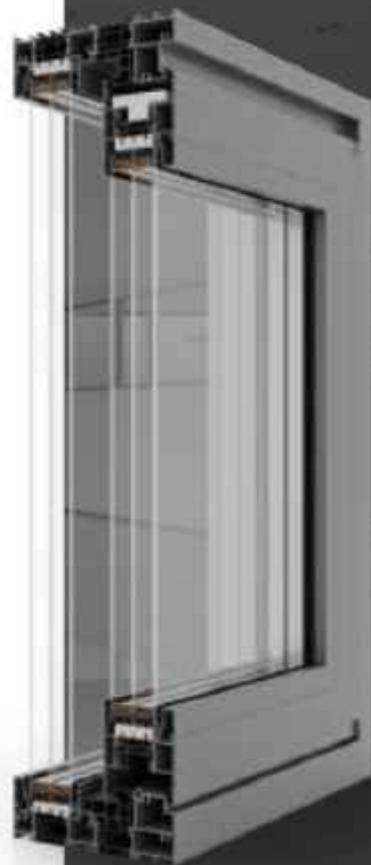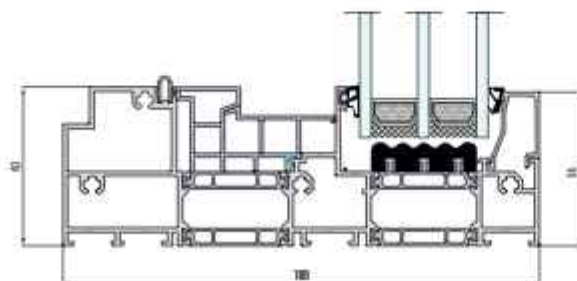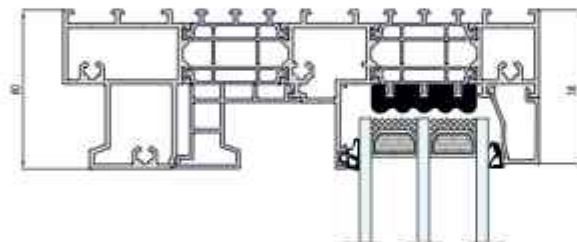

SCHIEBESYSTEME

HOLZ HST

HST-Holz-Hebe-Schiebe-Systeme sind die perfekte Lösung für Bereiche, in denen Tageslicht und der Einsatz von großen Verglasungen wichtig sind. Sie bieten klassisches Design und die natürliche Freude an der Verwendung eines ökologischen Materials. Dank der Möglichkeit, breite Dreifachverglasungen zu verwenden, bieten sie einen hohen Nutzungskomfort.

ÜBERSICHT ÜBER HOLZSCHIEBESYSTEME

	Konstruktionshöhe (m)	Schienen	Flügelbreite (m)	Einbautiefe (mm)	Verfügbare Lösungen	Verfügbare Schemen
Naturo 68 HST	2,8	2	2,4	164	–	A, C, D
Naturo 80 HST	2,8	1-2	2,4	188	–	A, C, D
Naturo 80 HST ALLI	2,8	1-2	2,4	188	–	A, C, D

Die Flügelbreite bezieht sich auf den maximalen Wert bei gleichmäßiger Aufteilung der Flügel in der Konstruktion.

2,8

Konstruktionshöhe
[m]

2


laufende Schienen

2,4

Flügelbreite [m]

164

Einbautiefe [mm]

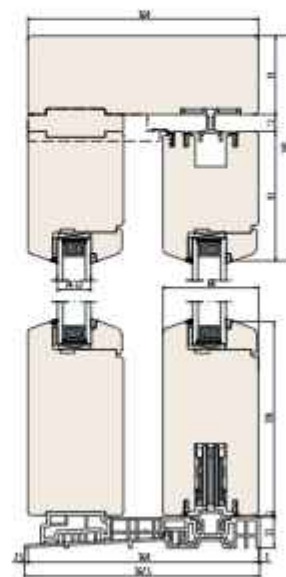

Schemen A

Schemen C

Schemen D

NATURO 80 HST

Naturo

2,8

Konstruktionshöhe
[m]

1-2


Laufende Schienen

2,4

Flügelbreite [m]

188

Einbautiefe [mm]

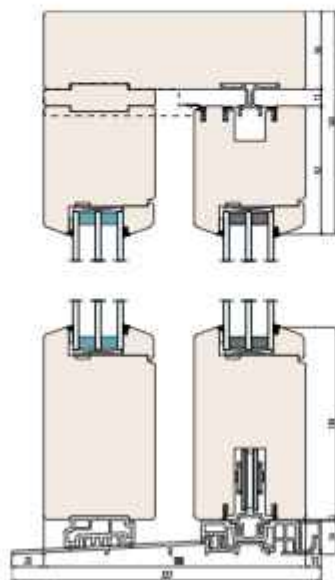

Schienen A

Schienen C

Schienen D



NATURO 80 HST ALU

GEMINI CLASSIC • GEMINI QUADRAT • GEMINI QUADRAT FB

2,8

Konstruktionshöhe
[m]

1-2


laufende Schienen

2,4

Flügelbreite [m]

188

Einbautiefe [mm]

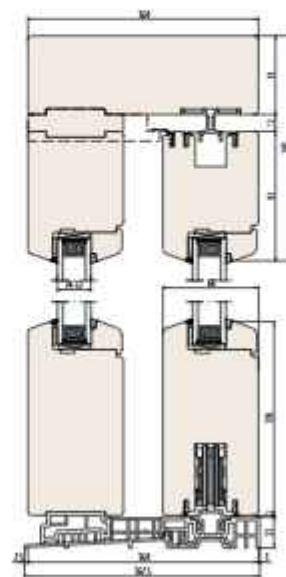

Schemen A

Schemen C

Schemen D

SCHIEBESYSTEME

STAHL

Die Schiebesysteme aus Stahl sind für Innenräume konzipiert, in denen die Benutzer modernes Design und viel Licht erwarten. Sie sind die ideale Lösung für jedes Loft oder dynamische Büro. Die Verwendung von Stahl ermöglicht extrem schlanke und dennoch robuste Konstruktionen mit geringer Einbautiefe, deren große Glasflächen die gesamte Umgebung erhellen.

NORM SLIDE

2,6

Konstruktionshöhe
[m]

1


laufende Schienen

1,4

Flügelbreite [m]

40

Einbautiefe [mm]

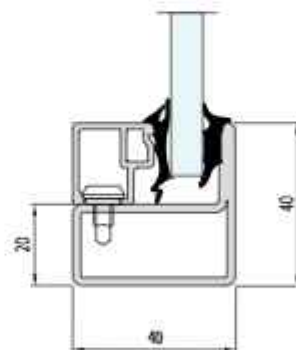

FALTSYSTEM LOFT

2,35

Konstruktionshöhe
[m]

1


Laufende Schienen

0,85


Flügelbreite [m]

48

Einbautiefe [mm]

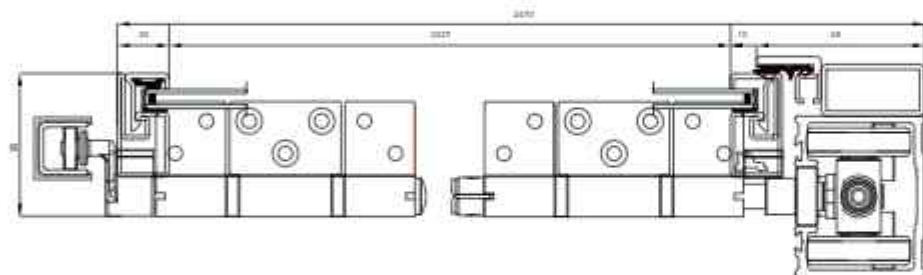

VERFÜGBARE VARIANTEN

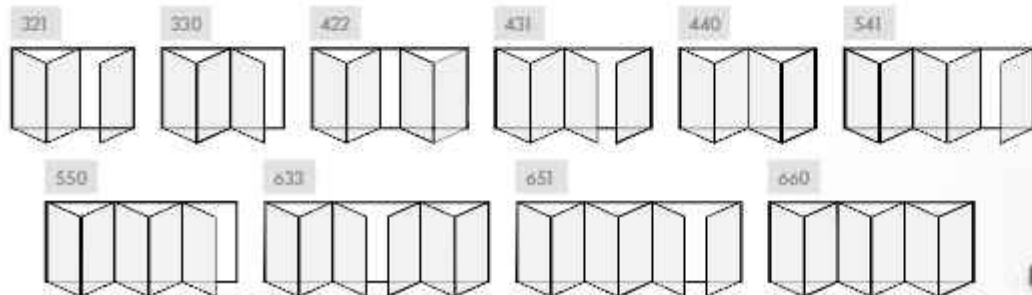

ZUBEHÖR

PSK, SLIDE I HST

Eine breite Auswahl an Türdrückern und Türzubehör für Schiebetüren macht die Konstruktion zu einer funktionalen und stimmigen Komposition.

DRÜCKER PSK, SLIDE I HST

DRÜCKER **DIRIGENT HST**
(systeme HST)



DOPPELSEITIGER DRÜCKER **501**
(Multislide und PSK)



DRÜCKER **No. 128/129**
(Multislide und PSK)



DRÜCKER **R-LINE**
(Smartslide)



DOPPELSEITIGER DRÜCKER **R-LINE**
(Smartslide)



DRÜCKER **TENTAZIONE**
(Multislide)



MASTER ANTRIEB HST

MASTER ANTRIEB HS

Der bequemste Antrieb auf dem Markt, so dass keine Kraft erforderlich ist, um die Schiebetüren zu bedienen. Für den Komfort sorgt ein Motor, der das automatische Öffnen oder Schließen der Tür per Wandtaste, Fernbedienung oder durch leichtes Drücken des Flügels ermöglicht. Die Bedienung von Türen mit dem HS-Master-System ist auch per Smartphone möglich, wenn sie mit intelligenten Systemen wie Tahoma Premium oder Connexion verbunden sind.

Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist der Antrieb mit einer intelligenten Hinderniserkennung ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass der Flügel automatisch zurückfährt oder stoppt, wenn während der Bewegung ein Widerstand erkannt wird.

Der Einsatz der Lösung ist sowohl für Privathäuser oder Hotels als auch für Gebäude ohne architektonische Barrieren (nach DIN 18040) vorgesehen.



FENSTERABDECKUNGEN

RAFFSTOREN UND ROLLLÄDEN

Es steht eine breite Palette von Fenstersicherungen zur Verfügung, die sowohl bei der Projektierung als auch bei der Anpassung an bestehende Gebäude eingebaut werden können. Die Art der Ziellösung hängt von den Anforderungen und der Funktion ab, die die installierten Schutzvorrichtungen erfüllen sollen. Fensterjalousien ermöglichen eine vollständige Verdunkelung des Raumes, schützen vor Witterungseinflüssen und können eine einbruchhemmende Funktion haben. Fassadenjalousien bieten eine vollständige Privatsphäre im Raum und ein hohes Maß an Lichtkontrolle durch bewegliche Lamellenmechanismen. Wenn Sie Schutz vor Witterungseinflüssen benötigen, sind Fensterläden die richtige Wahl.

VORBAUROLLLÄDEN

ROLLADEN
SK 45



System mit einem spezifischen, von der Außenseite 45 Grad abgeschrägten Kasten. Eine ausgezeichnete Lösung für jene, die Ausfertigungselemente mit scharfen, geometrischen Formen bevorzugen. Durch die universelle Kastenform eignet sich der Rolladen zur direkten Fassadenmontage sowie zur Befestigung an der Fensterzange.

ROLLADEN
SK 45 Railing



Als wirtschaftliche Variante des adaptiven Rolladens SK45 bietet der SK45 Railing die volle Funktionalität der Basislösung. Dank optimierter Produktionsprozesse war es möglich, den Preis des Produkts zu senken und gleichzeitig ein einzigartiges Design zu entwickeln. Der neue Verschluss des Rolladens ähnelt dem beliebten RAFFI-Rolladenkasten.

ROLLADEN
SK 90



Das System besteht aus einem charakteristischen Kasten mit scharfen Kanten, der von außen eine rechteckige Form hat. Eine perfekte Lösung für alle, die Abschlusselemente mit scharfen, geometrischen Formen bevorzugen. Der Rolladen ist sowohl für die Montage direkt an der Gebädefassade, als auch für die Montage in einer Nische am Fensterrahmen vorgesehen.

VORBAUROLLÄDEN

ROLLÄDEN
SKO-P



Das System, dessen Aluminiumkasten sich durch seine abgerundete Form auszeichnet. Wie bei den anderen adaptiven Rolläden werden die Beschichtungen mit der PU/PA-Technologie hergestellt, die eine lange Lebensdauer und eine außergewöhnliche Witterungs- und Abriebbeständigkeit gewährleistet.

ROLLÄDEN
SKP



Das System, dessen gerader oberer Teil des Kastens es ermöglicht, sich in die Fensterscheibe einzufügen, während der äußere abgerundete Teil nach der Montage eine ästhetische Ergänzung auf der Sichtseite darstellt.

EINBRUCHSCHUTZ-ROLLÄDEN
SAR



Es wurde für diejenigen entwickelt, die Wert auf die Sicherheit von sich und ihren Lieben legen. Die Einbruchhemmungsklasse (RC2 oder RC3, je nach gewählter Panzerung) wurde vom IFT Rosenheim Institut zertifiziert.

AUFSATZROLLADEN

ROLLADEN
EXPERT XT



Das klassische Oberkopf-Rollladensystem ermöglicht einen bequemen Zugang zu seinen Bauteilen von der Vorder- oder Unterseite des Raumes. Erhöhter Wärme- und Schallschutz während des ganzen Jahres sowie deutliche Energieeinsparungen im Winter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein Moskitonetz zu installieren.

ROLLADEN
ELITE XT



System, um das Fehlen von sichtbaren Elementen des Kastens im Innenbereich zu erhalten. Es kann sowohl mit Fenster- als auch mit HST-Schiebesystemen installiert werden. Die Funktionalität dieses Rollladens kann auch durch die Wahl eines integrierten Moskitonetzes erhöht werden.

ROLLADEN
EXAKT



Die Verwendung dieses Systems gewährleistet eine bessere Wärme- und Schalldämmung, was sich auf die eingesparte Heizenergie auswirkt. Es verfügt über eine Inspektionsöffnung an der Vorderseite, ohne dass der Zugang zum Inneren des Kastens verändert werden kann. Der Kasten kann auf der Außenseite verputzt werden.

AUFSATZROLLLADEN

ROLLADEN
OPOTERM



Ein Rolladensystem, das sich durch eine hohe Wärmedämmung und die Möglichkeit auszeichnet, hohe statische Parameter zu gewährleisten. Dadurch ist es möglich, diesen Rolladen für große Flächen zu verwenden, was mit anderen Systemen nicht möglich ist. Darüber hinaus kann das System mit einem in den Kasten integrierten Insektenchutzgitter ausgestattet werden.

ROLLADEN
CLEVERBOX



Das System zeichnet sich durch gute statische Parameter und Wärmedämmung aus. Außerdem sind dank der geriffelten Blenden keine zusätzlichen Putzträger bei der Montage des Rolladens auf der Außen- oder Innenseite erforderlich.

ROLLADEN
CLEVERBOX SOFT



Das System bietet einen hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse und verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes erheblich und erhöht den Schallschutz, wodurch der Geräuschpegel in den Räumen spürbar reduziert wird. Ein erkennbares und besonders charakteristisches Merkmal des Systems ist der abgerundete Revisionsdeckel auf der Innenseite des Raumes.

AUFSATZROLLLADEN

ROLLLADEN
EXTE NEO XT



Das moderne Aufsatzrollladensystem Exte Neo XT ist die ideale Lösung für alle, die eine einfache Montage und eine gute Wärmedämmung schätzen. Dank seines Styroporkastens hält dieser Rollladen effektiv Wärme ab und schützt vor Lärm. Die Montage ist einfach dank des universellen Adaptersystems, mit dem der Rollladen an jedem Fenstertyp angebracht werden kann.

ROLLLADEN
ROKA-TOP 2



Das System ist eine fortschrittliche technologische Lösung, die sich sowohl für neue als auch für sanierte Gebäude eignet und sich durch eine hohe Wärmedämmung auszeichnet. Es wurde im Sturz verbessert und hat eine abgedichtete Revisionsöffnung auf der Raumseite.

ROLLLADEN
Roka Top 2 EX



Das Roka-Top 2 EX wurde um die Option eines integrierten Moskitonetzes erweitert. Das Roka-Top 2 EX unterscheidet sich von der Basisversion durch seine vereinfachte Kastenform und die einfachere Montage.

AUFSATZROLLLADEN

ROLLADEN
Roka Top 2 PLUS



Die PLUS-Version des Roka-Top 2-Systems bietet die höchste Wärmeleistung des Kastens. Bei der Montage sind keine zusätzlichen Profile zwischen Kasten und Rahmen erforderlich.

ROLLADEN
ROKA-TOP 2 RG



Das System hat eine Revision von außen, so dass es frei über Fenstern mit größerer Einbautiefe, einschließlich HST-Systemen, eingesetzt werden kann. Dieser Rollladen verfügt über fortschrittliche technologische Lösungen, die ideal für Niedrigenergiehäuser sind.

ROLLADEN
ROKA TOP 2 RG EX



Roka-Top 2 RG EX ist ein universelles Oberkopf-Rollosystem, kompatibel mit mit vielen PVC-, ALU- und Holzlösungen. Seine Abmessungen sind nicht durch die Tiefe des Fensterrahmens begrenzt.

AUFsatzROLLADEN

ROLLADEN
SKB Styroterm



Das System ist so konzipiert, dass der Kasten vollständig in die Dämmung integriert wird, so dass er ein unauffälliger Teil der Gebäudefassade bleibt.

UNTERPUTZROLLADEN

ROLLADEN
QUADBOX



Eine Besonderheit des Systems ist die untere Inspektionsklappe, die Servicearbeiten erleichtert. Es ist in einer gewellten PVC-Ausführung (QuadBox hybrid), dank derer eine hohe Steifigkeit erhalten bleibt, oder in einer Aluminium-Ausführung (QuadBox mono) erhältlich.

ROLLADEN
SP-E



Das System ist vor allem für den Einbau in neu errichteten Gebäuden vorgesehen. Durch die Einbauweise wird der Rolladen zu einem integralen Bestandteil der Fassade. Außerdem bietet es eine hervorragende Wärmedämmung, da es nicht in die Tischlerarbeiten und Stütze eingreift.

FÜLLUNG DER UNTERPUTZROLLLÄDEN

ROLLLÄDEN
SDZ



Das SDZ-System ist eine ideale Lösung bei der Renovierung bestehender Gebäude, wenn alte Rollos durch Sturzkästen ersetzt werden müssen. Die Konstruktion dieses Systems ermöglicht eine schnelle und problemlose Montage auf bestehenden Oberflächen.

ROLLLÄDEN
SKN



Ein Set von Elementen, die für viele Arten von Sturzrollladenkästen geeignet sind. Eine Lösung, die dann eingesetzt wird, wenn alte Rollos durch den Sturzkasten ersetzt werden sollen.

* Beispiel für den Einbau - Kästen im Set nicht enthalten.

SCREEN-ROLLLÄDEN

SCREEN-ROLLLÄDEN



Verdunkelungsrollläden, die am häufigsten in Büroräumen eingesetzt werden. Screen ermöglicht die Beschattung von Flächen, die mit herkömmlichen Rollläden nicht möglich ist. Die Auswahl der verwendeten Stoffe ermöglicht nicht nur die farbliche Anpassung an die Gebäudefassade, sondern auch die Bestimmung der maximalen Beschattung. Das System ist auch in einer Version erhältlich, die Schutz vor Insekten bietet.

SCREEN-ROLLLÄDEN

ROLLLÄDEN HEROAL VS Z



Der Screen-Rollladen ist eine vielseitige und bequeme Lösung, um auch sehr große Verglasungen und Pergolen zu sichern. Dank der modernen Technologien, die in jedem seiner Elemente zum Einsatz kommen, schützt er die Innenräume wirksam vor Überhitzung, gewährleistet die Kontrolle der Lichtmenge, schützt das Holz vor UV-Strahlung und mechanischen Einflüssen und kann im geschlossenen Zustand sogar als Moskitonetz dienen.

RAFFSTOREN

RAFFSTOREN BASIC



Universal-Raffstoren-System. Diese Eigenschaft wird durch die Verstellung der oberen Schienen und die Verstellung der Teleskopführungsbügel gewährleistet. Dank dieser kann es sowohl in bestehenden als auch in geplanten Gebäuden problemlos installiert werden - in einem adaptiven und flächenbündigen System.

RAFFSTOREN RAFF-I



Ein modernes System mit einem gebogenen Aluminiumgehäuse. Erhältlich in sichtbarer und unelputzter Ausführung. Die Einfachheit des Designs und der charakteristische Knick an der Außenwand des Kastens schaffen eine interessante Alternative für andere ähnliche Systeme. Das Produkt ist mit einem hohen Maß an technischem Know-how konstruiert, so dass die Lamellen einfach zu messen und zu installieren sind.

RAFFSTOREN

RAFFSTOREN
RAFF-E



Ein einfach zu handhabendes Prentumsystem mit zusätzlicher Dämmung zwischen Kasten und Sturz. Der Einbau des Systems ist sowohl bei adaptiven als auch bei flächenbündigen Systemen möglich. Der Kasten kann vom Fensterrahmen abgesetzt werden und seine Revisionsklappe ist von außen zugänglich.

RAFFSTOREN
SKB



Das System ist so konzipiert, dass es Schutz vor Sonne, Wind und Feuchtigkeit bietet. Das Hauptelement des Systems ist der Kasten, der aus hochwertigem Isoliermaterial - Styrodur - gefertigt ist, das sehr gute thermische Eigenschaften aufweist. SKB-Jalousien können mit jeder Art von Oberfläche kombiniert werden und bilden eine Einheit mit der Wand.

RAFFSTOREN
SKEF



Ein System mit einem charakteristischen Kasten, der von außen in einem 45-Grad-Winkel geschnitten ist, ideal für diejenigen, die Abschlüsse mit scharfen, geometrischen Formen bevorzugen. Das Rollo ist sowohl für die direkte Montage an der Fassade als auch für die Montage in einer Aussparung am Fensterahmen dank der universellen Form des Kastens geeignet.

RAFFSTOREN

RAFFSTOREN
ROKA TOP 2 SHADOW



Ein System, das sich durch hervorragende thermische Eigenschaften auszeichnet, die durch die Verwendung von hochwertigem Wärmedämmmaterial erreicht werden. Die einzigartigen Eigenschaften des ROKA TOP Kastens garantieren außerdem eine hervorragende Schalldämmung und hohe Stabilität.

RAFFSTOREN
CLEVER BOX



Das System zeichnet sich durch seine hohen thermischen und akustischen Isolationsparameter aus, die auf seine einzigartige Struktur und die Qualität der verwendeten Komponenten zurückzuführen sind. Es ist das einzige Oberkopfsystem, das die Möglichkeit bietet, Z-Lamellen zu verwenden, die eine vollständige Verdunkelung des Raumes garantieren. Das Raster ermöglicht auch die Wahl eines integrierten Moskitonetzes.

RAFFSTOREN
ELITE XT



Ein komfortables System, das dank seiner Konstruktion eine hohe Wärme- und Schalldämmung bietet. Diese Eigenschaften führen zu erheblichen Einsparungen beim Heizenergieverbrauch in den kälteren Jahreszeiten und gewährleisten den Komfort der Nutzer sowohl im Sommer als auch im Winter.




ALUMINIUMFENSTERLÄDEN

ALUMINIUM FENSTERLÄDEN

Eine Lösung, die die Beständigkeit von Aluminium mit dem traditionellen Design von Fensterläden verbindet. Der Einbau von Fensterläden an Fenstern und Türen sorgt für ein einzigartiges Aussehen, garantiert einen wirksamen Schutz und verleiht dem gesamten Haus einen besonderen Stil. Jeder Fensterladen ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, das den besten Schutz gegen äußere Einflüsse und eine lange Lebensdauer garantiert. Er besteht aus einem dicken, stranggepressten Rahmen, der mit Aluminium-Lamellen gefüllt ist. Für die Herstellung der Fensterläden werden Teile eines renommierten Zulieferers - des spanischen Unternehmens Cortizo - verwendet. Diese Bauteile zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Steifigkeit bei einer leichten und schlanken Struktur aus.

TYPEN VON FENSTERLÄDEN

Hervorragende Lösungen, die die Haltbarkeit von Aluminium mit dem traditionellen Design von Fensterläden verbinden. Wenn Sie Ihre Fenster und Türen damit ausstatten, erhalten Sie ein einzigartiges Aussehen, das einen wirksamen Schutz und einen einzigartigen Stil für das ganze Haus garantiert.

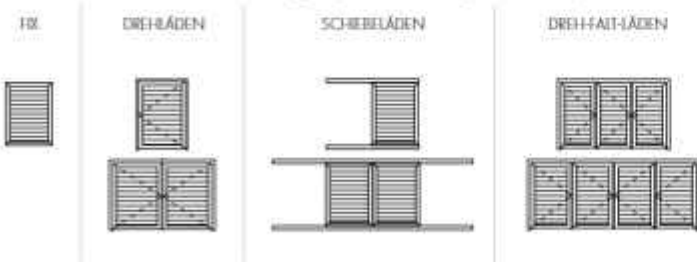

ABMESSUNGEN DER FENSTERLÄDEN


Maximale Breite (L)	1600 mm
Maximale Höhe (H)	2500 mm
Maximales Flügengewicht	65 kg
Rahmentiefe	47 mm
Flügelstärke	40 mm
Profilwanddicke Fenster	1,3 mm
Profilwanddicke Türen	1,5 mm

ALUMINIUMFENSTERLÄDEN


LAMELLENTYPEN

Die Struktur der Fensterläden besteht aus einem mit Lamellen gefüllten Flügel, der bei den Dreh-Kipp-Varianten in den Rahmen eingelassen ist. Da sie aus Aluminium gefertigt sind, zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Sie sind leicht, schlank und dennoch ausreichend steif.

FEST
Horizontal in jedem Winkel verstellbar



BEWEGLICH
mit der Möglichkeit, Licht und Luftstrom zu regulieren



BREITERWINKEL
Mit vertikal verstellten Lamellen



ZUBEHÖR **FENSTERABDECKUNGEN**

Zubehör, das die Steuerung der Fensterabdeckungen erleichtert und ihnen zusätzliche Funktionen gewährt. Eine breite Palette von Antrieben, Fernbedienungen und Schaltern.

ZUBEHÖR FÜR ROLLLÄDEN UND RAFFSTOREN

MOTORS



Verfügbare Modelle: Aluprof, Elero, Inel, Kojaflex, Selve, Somfy, Yooda

SCHALTER



Aulputz, Unterputz

WANDSCHALTER



Erhältlich für jede Motormarke im Sortiment

MANUELLE STEUERUNG



Gurtwickler Aulputz, Unterputz, Kurbelmechanismus, Basquill-Schloss

STEUERUNGSEINHEIT

SOMFY



Telisoma Switch

YUBII



Home (für Elero-Antriebe)

SELVE



Home Server 2

YOODA



Smart Home 2

INEL NET



INEL SMART



FERNBEDIENUNGEN



Erhältlich für jede Motormarke im Sortiment

MOSKITONETZE

Moskitonetze sind ein einfaches, ökologisches und dennoch wirksames Mittel, um unsere Innenräume vor Insekten und Verunreinigungen wie Blättern oder Staub zu schützen, die von außen eindringen. Wir bieten eine breite Palette von Fenster- und Türschutzgittern an, je nach der gewünschten Funktion und der Art der Öffnung, in die sie eingebaut werden sollen. Die Basis eines jeden Moskitonetzes ist ein feinmaschiges Netz, durch das nicht einmal das kleinste Insekt hindurchkommt. Das Ganze ist in einen Aluminiumrahmen eingefasst, wodurch ein effektives und witterungsbeständiges Produkt entsteht. Die von uns angebotenen Moskitonetze sind eine Investition für viele Jahre, da sie das ganze Jahr über an den Fenstern bleiben können, ohne nach der Sommersaison entfernt werden zu müssen.

MOSKITONETZE FÜR FENSTER

RAHMENMOSKITONETZ
PRIME




Standardmäßiges Rahmensystem aus extrudiertem Aluminium, das mit speziellen Blechen auf den Fensterrahmen montiert wird. Birstendichtung möglich.

RAHMENMOSKITONETZ
PRIME FLAT



Rahmenmoskitonetz aus Aluminium mit schlankem Design, das den Einbau in die meisten Rollläden ermöglicht. Birstendichtung und Montage am Fenster möglich.


RAHMENMOSKITONETZ
PRIME NL

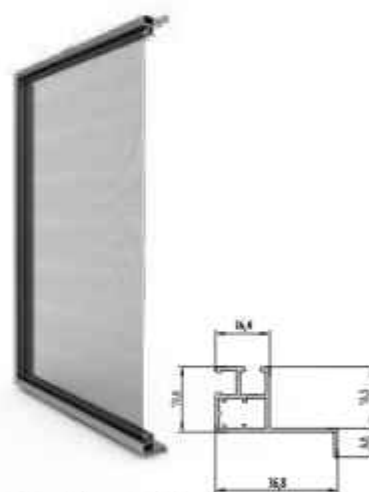

Entwickelt hauptsächlich für Fenster für den niederländischen Markt, einschließlich des Systems Ideal 7000 NL. Lässt sich in das Fenster einbauen, Montage mit speziellen Blechen.


MOSKITONETZE FÜR FENSTER

FESTES RAHMENMOSKITONETZ MRS

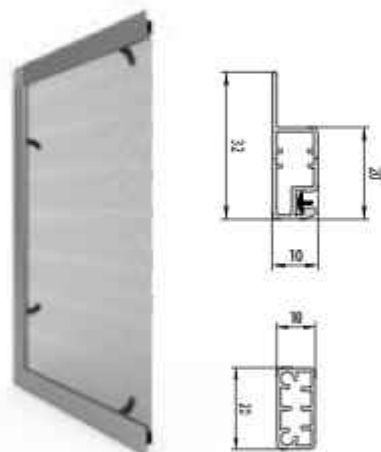

Das Moskitonetz ist für den Einbau in PVC-Fenster konzipiert und in holzähnlichen Farben erhältlich. Es ist möglich, die Profile im 90°-Winkel mit der Kunststofflecke oder im 45°-Winkel mit der Innenecke zu verbinden. Dies sind die einzigen Moskitonetze, die an Modellfenster angepasst werden können.

FESTES RAHMENMOSKITONETZ MRSZ

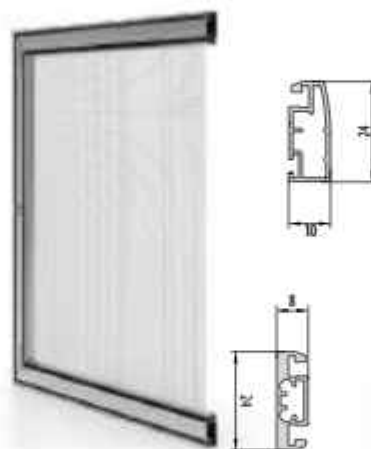

Ein System für den Einbau in flächenbündige Aluminiumfenster. Verschiedene Farben mit Holzmaserung sind erhältlich. Mit Schnappverschlüssen an der Ober- und Unterseite des Moskitonetzes.

FESTES RAHMENMOSKITONETZ PG/SZ



Das für Aluplast I Salamander Systeme konzipierte Fenstermückenetz wird von außen in die Fenster eingesetzt. Es hat eine Birstendichtung und Griffe für eine einfache Installation.

MOSKITONETZE FÜR FENSTER

AUFGEROLLTES MOSKITONETZ
MZN




MZN BÜRSTE



Es handelt sich um einen kleinen Kasten mit seitlichen Führungen und einer speziellen Bremse, die es ermöglicht, den unteren Stab sanft in den Kasten zu schließen.

AUFGEROLLTES MOSKITONETZ
MZH



Das einziehbare Moskitonetz ist mit einer Klettverschlussbefestigung ausgestattet, die für eine zusätzliche Abdichtung des unteren Teils sorgt.


PLISSIERTES MOSKITONETZ
MPH VERTI



Ergänzt das Sortiment der plissierten Moskitonetze und ist vor allem für die Montage an Fensterrahmen und Dachständern vorgesehen. Das Schließen und Öffnen ist dank der Federn im unteren Profil sehr leicht und reibungslos. Maximale Abmessung beträgt 2300x2000 mm.


MOSKITONETZE FÜR TÜREN

MOSKITONETZ TÜR

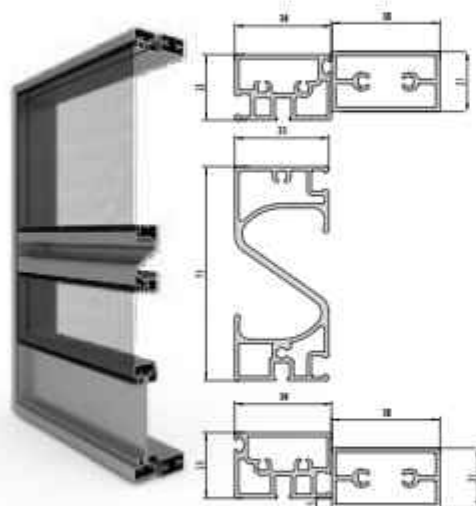

Es dient der Verbesserung der Funktionalität von Außen-, Balkon- und Terrassentüren. Für Türen, die eine solche Lösung erfordern, kann ein zweiflügeliges Moskitonetz mit einem beweglichen Pfosten hergestellt werden. Es ist für die Verwendung spezieller Netze vorbereitet. Es kann mit einem Trittschutz aus Metallblech versehen werden. Breite 80 cm.

MOSKITONETZ SALOON

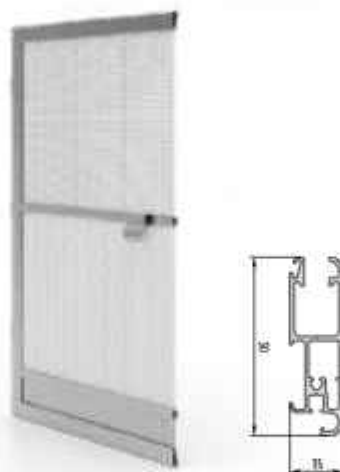

Eine hochsteife Lösung ohne Rahmen - der Flügel selbst ist erhältlich, der serienmäßig mit drei Scharnieren ausgestattet ist. Hohe statische Parameter werden durch die Verwendung von Aluminium-Schutzplatten und gelätzten Innenecken gewährleistet.


MOSKITONETZ ROJAFLEX



Im Moskitonetz werden Bürstendichtungen verwendet, so dass es den Innenraum noch besser vor Insekten schützt. Es ist für die Montage in Türen vorgesehen.

SCHIEBBARE - MOSKITONETZE

SCHIEBE-MOSKITONETZ

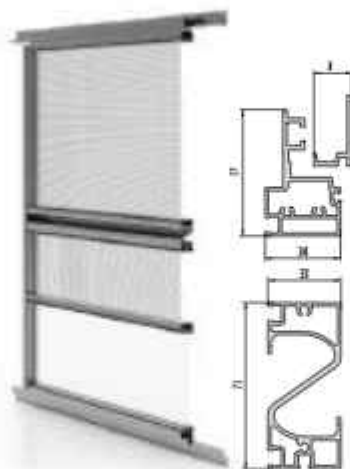

Das Schiebegerüst verwendet einen Mechanismus aus parallelen Führungen im oberen und unteren Teil des Rahmens. Diese Lösung ist für die Schiebegerüste HST und PSK geeignet.


MOSKITONETZ SLIDER



Ideal geeignet für schwellenlose Schiebegerüste, da es ohne Schwelle auf bodennahen Schienen montiert wird. Stabile Konstruktion dank der gefalteten Innenecken. Innenseite vertieft, so dass es den Griff einrastet. Breite 20 mm.


PLISSIERTES MOSKITONETZ

AUFROLLBARES MOSKITONETZ JOLLY

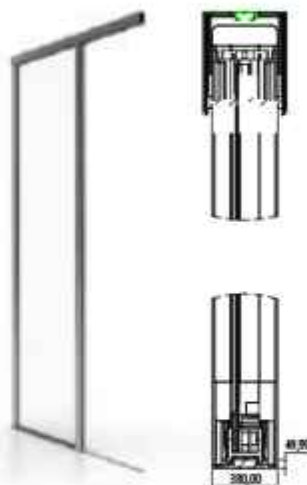


Das seitlich verschiebbare Moskitonetz Jolly wurde für Fenster und Terrassentüren entwickelt. Mit seiner dunklen Bodenschiene, dem ergonomischen Griff und den Federn zum leichten Einziehen passt es perfekt in elegante Innenräume. Es eignet sich auch gut für Fenster und Türen, die häufig geöffnet werden. Durch die Verwendung von Rollen bleibt die Lichtdurchlässigkeit des Netzes besser erhalten als bei plissierten Modellen. Schutz und Rollfinesso gehen Hand in Hand mit einer kinderleichten Bedienung.

PLISSIERTES MOSKITONETZ FIT-ZAG

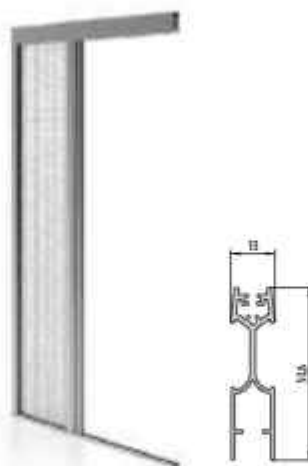

Ein einseitig zu öffnendes Moskitonetz, das zwischen dem Fensterflügel und dem äußeren Rolllädenpanzer angebracht werden kann. Es ist leicht zu bedienen und ermöglicht den Schutz großer Öffnungen. Schiebeprofil mit Aussparung, die den Griff ersetzt. Netzfarbe schwarz. Profilbreite 13 mm.


PLISSIERTES MOSKITONETZ TOP-ZAG

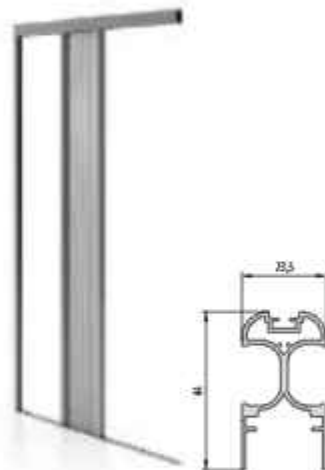

Geeignet für sehr große Nischen, sogar bis zu einer Breite von 4 Metern. Es kann auf oder in der Nische montiert werden, was die Funktionalität der Tür in keiner Weise einschränkt. Verfügbare Maschenfarben: schwarz, grau. Hat verschiedene Öffnungsmöglichkeiten. Breite 31 mm.

PLISSIERTES MOSKITONETZ

PLISSIERTES MOSKITONETZ MPH HARMONY

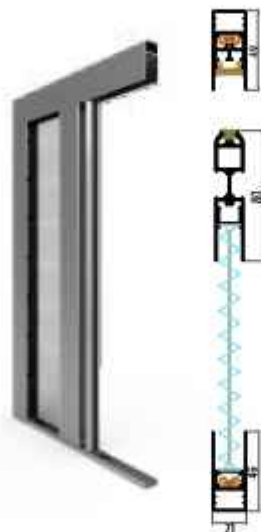

Das plissierte Moskitonetz MPH Harmony wurde entwickelt, um Platz zu sparen. Es verfügt über ein raffiniertes Schiebesystem, das sowohl mit Terrassentüren als auch mit HST-Systemen gut funktioniert.

PLISSIERTES MOSKITONETZ MPH DUAL



Ein zweiflügeliges Moskitonetz mit der Möglichkeit einer Eckvariante ohne Pfosten. Kann an Terrassentüren mit einer Breite von bis zu 6 m und einer Höhe von 3,2 m verwendet werden.

INNENROLLLÄDEN – ROLLO PLISSEE

VEGAS PLISSE



Plisse-Rollos Vegas sind eine elegante und funktionelle Lösung, die perfekt zu Fenstern mit ungewöhnlichen Formen wie Dreiecken oder Halbkreisen passt. Die in vielen Farben und Mustern erhältlichen Rollos lassen sich an den Stil jeder Einrichtung anpassen, und die Regelung der in den Raum einfallenden Lichtmenge sorgt für die richtige Stimmung und Atmosphäre.

VEGAS PLISSE DUO



Ein weiterer Vorteil der Rollos besteht in der einfachen und schnellen Montage, die dank der Verwendung von nicht-invasiven Haken auch ohne die Beauftragung von Fachleuten möglich ist. Die Abdeckleiste gewährleistet die Stabilität des Rollos und schützt es vor dem Verkratzen. Dank der Verwendung von Aluminiumprofilen und stilvollen Griffen sehen diese Rollos sehr ästhetisch aus und passen zu jeder Einrichtung.

GARAGEN- SEKTIONALTÖRE

Die erhältlichen Sektionaltorsysteme verfügen über hochwertige Komponenten, darunter verzinkte Stahlblechpaneele und eine raffinierte Abdichtung des gesamten Flügels. Die angebotenen Produkte garantieren eine einwandfreie Funktion auch unter tropischen Bedingungen und sind daher weltweit beliebt. Die große Auswahl an Farben, zusätzlichen dekorativen Anwendungen und Verglasungen ermöglicht es, die Sektionaltore auch auf die anspruchsvollsten Kunden zuzuschneiden.

SEGMENT - GARAGENTORE

**INFINITI X – TÖRE MIT MIT
ZUGFEDER**




Die Zugfedern werden für den Einbau in Garagen mit kleinen Türöffnungen empfohlen. Die Montage erfolgt schnell und erfordert keine spezielle Anschraubung der Federn, die für 15.000 Zyklen ausgelegt sind. Dabei wird ein doppelter Federmechanismus (die sogenannte "Feder in der Feder") verwendet, der ein Panzergewicht bis zu ca. 130 kg ermöglicht.

**INFINITI F – TÖRE MIT
MIT DREHFEDER VORNE**



Die Positionierung der Torsionsfedern an der Vorderseite ermöglicht die Realisierung der größten Türformate, die eine minimale leichte Höhe von 200 mm erfordern. Die Torsionsfedern sind für 25.000 Zyklen ausgelegt. Das INFINITI F-System erlaubt ein Türgewicht von bis zu 290 kg.

**INFINITI R – TÖRE MIT
DREHFEDER VON HINTEN**

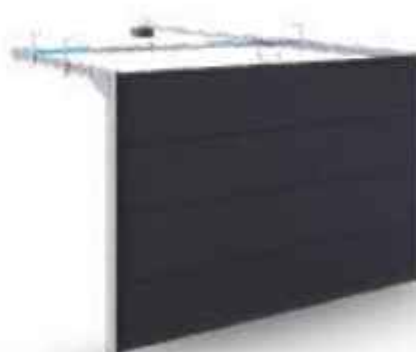

Die Positionierung der Federn am hinteren Träger ermöglicht den Einbau großer Türformate mit nur 120 mm Durchgangshöhe. Die Torsionsfedern sind für 25.000 Zyklen ausgelegt. Das INFINITI R-System ermöglicht ein Türgewicht von bis zu 165 kg.

INFINITI ZERO – DAS R UND X GARAGENTORSYSTEM FÜR DIE RENOVIERUNG



Spezielle Befestigungselemente schaffen zusätzlichen Raum zwischen Wand und Laufschienen und ermöglichen den Einbau eines Sektionaltors im System R oder X. Dies ist ideal für Renovierungsprojekte und Tunnelgaragen. Für Torhöhen bis zu 3 m und Breiten bis zu 5,5 m.



GARAGEN-SEKTIONALTÖRE

INFINITI THERMO -TÖRE MIT SCHUTZ VOR WÄRMEVERLUSTEN



INFINITI Thermo F und R – Die 60 mm dicken Paneele bieten einen der höchsten Wärmeoeffizienten auf dem Markt. Zusammen mit den Doppellippendichtungen, die eine Wärmekammer bilden, sorgen sie für eine effektive Wärmedämmung. Die Federn, die das Gewicht des Tors ausgleichen, sind für 25.000 Zyklen störungsfreien Betrieb ausgelegt.



- zwei Dichtungen für eine bessere Wärmedämmung
- die Form des Paneels erfüllt die Funktion des Fingerschutzes (Finger Protection)

Beispielhafte Werte U_d^* (INFINITI THERMO)

0,81

Größe des Tors
5000 x 2500 mm

0,89

Größe des Tors
2500 x 2250 mm

* U-Wert [W/m²K] für INFINITI Thermo Sektionaltore ohne Verglasung, Servicetüren und Lüftungöffnungen.

GARAGENTORBESCHICHTUNG

INFINITI TÜRLBLATT

Das INFINITI-Türblatt besteht aus 40 mm starken Paneelen aus verzinktem Stahlblech, die zusätzlich mit TCKW-freiem Polyurethanschaum gefüllt sind, und ist in den Höhen: 500, 530, 560 und 610 mm. Die Höhe der verwendeten Paneele wird vom Hersteller in Abhängigkeit von der Größe der Tür festgelegt. Die Paneele sind entweder lurniert oder mit Polyesterfarbe beschichtet. An der unteren Platte ist eine Dichtung angebracht. Eine am oberen Paneel montierte oder am Sturz befestigte Dichtung sorgt für die Abdichtung zwischen dem oberen Paneel und dem Sturz.



Glatte Paneel
(INFINITI THERMO)

- paneelhöhe 500 und 610 mm
- erhältlich in Anthrazit, SA1 und AP lurniert oder in jeder RAL-Farbe lackiert



Geprägtes Paneel
(INFINITI THERMO)

- paneelhöhe 500 und 610 mm
- lackierung in einer beliebigen Farbe aus der RAL-Palette



glattes Woodglanz-Panel, mit niedriger und hoher Prägung



glattes Paneel mit niedriger und hoher Prägung

STAHLTREHTORE PRESTO

Für jede Art der Garage oder des Hauswirtschaftsraumes. Dank seiner robusten Konstruktion aus widerstandsfähigen Stahlprofilen und 40-Millimeter-Sekstionalpaneelen bietet es nicht nur Langlebigkeit, sondern auch eine hervorragende Wärmedämmung. Sie ist funktional und elegant zugleich. Zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten, wie z. B. Prägungen und Verglasungen, ermöglichen die Anpassung des Tors an individuelle ästhetische Vorlieben. Präzise Schmiere sorgen zudem für ein sanftes und leises Öffnen und Schließen. Dank der großen Auswahl an RAL-Farben und der Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Abmessungen (Paneeelhöhe 500 oder 610 mm) wird das Presto-Tor zur perfekten Ergänzung für jedes Haus oder Betriebsgebäude und garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch ein ästhetisches Aussehen.



STAHLTREHORE UNICO

Die 40 mm dicken, mit Polyurethanschaum gefüllten Sektionalpaneele garantieren nicht nur eine hervorragende Wärmedämmung, sondern auch eine widerstandsfähige Konstruktion. Mit seinen warmen, verzinkten Stahlprofilen der Stärke 1,5-2,0 mm und der Möglichkeit, sie in jeder RAL-Farbe zu lackieren, macht das Tor der Unico-Serie in jeder Umgebung eine hervorragende Figur. Sie wird standardmäßig mit einem Schloss und einem Drücker geliefert, bietet aber auch zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung - von einer breiten Farbauswahl bis hin zu verschiedenen Oberflächenbehandlungen.



ZUBEHÖR **GARAGENTORE**

Garagentor-Zubehör kann die Funktionalität des Garagentors erweitern, indem es außergewöhnliche Möglichkeiten bietet und die Benutzer vor ungewöhnlichen Situationen schützt. Mit gut gewähltem Zubehör wird die Nutzung des Tors einfacher und angenehmer, und sein Aussehen wird attraktiver.

GARAGENTORZUBEHÖR

DEKORATIVE APPLIKATIONEN



Die Applikationen aus hochwertigem Edelstahl verleihen dem Tor einen exklusiven Ausdruck und individuellen Charakter.

VERGLASUNG FENSTER



Die Verglasung des Tores bringt Licht in das Innere der Garage und erhöht den ästhetischen Wert des Tores. Wir bieten Verglasungen mit einem Edelstahlrahmen mit Glas oder einem PVC-Rahmen mit Acrylglas an.

DURCHGANGSTÜR



Sie gewährleisten die Trennung von Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Der Vorteil dieser Lösung ist die Einsparung von Wärmeenergie, da das Tor nicht geöffnet werden muss, wenn Sie die Garage verlassen wollen, und die Verlängerung der Lebensdauer des Tores, da die Anzahl der täglichen Zyklen reduziert wird.

GARAGENTORZUBEHÖR

NOTAUSKUPPLUNG



Für den Torantrieb. Wird verwendet, wenn das Tor der einzige Zugang zur Garage ist.

SPANNSTÄBE



Komponenten, die zum Spannen der Torsionsfedern verwendet werden.

OBERAUFBAU
GRUNDFARBE



Imitation des Stützes, um die Struktur zu verdecken, unter Verwendung von Türpaneelmaterialien.

LACKBESCHICHTETE
BÄNDER



Lackierte Scharniere, Beschläge und Rollenhalter.

BEIDSEITIG
GRIFF



Hergestellt aus ABS-Kunststoff, beidseitig, schwarz.

ALUMINIUMPROFIL



Halbbündige Form des Profils.

FERNBEDIENUNG
SOMFY



2-Kanalssender, 4-Kanalssender, 1-Weg.

SENDEGERÄTE
FÜR WANDMONTAGE



2-Kanalssender RTS, SMOOVE-IO.

GARAGENTORZUBEHÖR

NUMMERISCHE TASTATUR



2-Kanal RTS, 2-Kanal RTS im
Metallgehäuse, Radio io.

SCHLÜSSELSCHALTER MIT KABELANSCHLUSS



Aufputzmontage und
Unterputzmontage mit
Kabelanschluss.

VERFÜGBARE SENDEGERÄTE



Connexoon Box-2, Tal-Homa.

BATTERIEN SOMFY



Die Batterie ermöglicht es dem
Betreiber, während eines
Stromausfalls Autonomie zu
betreiben; von 5 bis 10 Zyklen pro
24 Stunden, je nach den
Eigenschaften der Tür.

ZÄUNE AUS STAHL UND ALUMINIUM

Eine Umzäunung ist nicht nur ein Mittel, um Ihre Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten, sondern sie ist vor allem die Krönung Ihrer Investition, nämlich des Baus Ihres Hauses. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige, komplette Zäune - Spannweiten, Tore und Pforten. Alles in einem Dutzend origineller, bis ins Detail ausgefeilter Muster. Die Füllung der Spannweiten kann klassisch und einfach sein oder eine komplexere Form annehmen.

GRUNDSTÜCKSZÄUNE

Der Zaun ist nicht nur eine Form zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und Privatsphäre, sondern vor allem die Krönung Ihrer Investition, nämlich des Baus Ihres Hauses. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige, komplette Zäune - Spannweiten, Tore und Pforten. Alles in einem Dutzend origineller, bis ins Detail durchdachter Muster. Die Füllung der Spannweiten kann klassisch schlicht sein oder eine komplizierte Form annehmen.

Standard, Eleganz und Prestige - wir bieten Zäune in drei verschiedenen Stilen an, dank derer der Kunde leicht einen Zaun wählen kann, der perfekt zur Umgebung passt. Dies gilt umso mehr, als die Zäune jede der von uns angebotenen Farben annehmen können. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, ein individuelles Design zu entwerfen, das an die Form des Grundstücks angepasst ist.

Unabhängig vom Design und der Form der Spannweiten haben alle Zäune eines gemeinsam - eine solide Fertigung. Unser Angebot umfasst Zäune aus feuerverzinktem Stahl und Aluminium, die einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleisten. Was unverändert bleibt, ist die Dauer der Auftragsabwicklung. Unser Unternehmen garantiert die kürzesten Fristen auf dem Markt!



STABILITÄT



SICHERHEIT



FUNKTIONALITÄT




QUALITÄT




INDIVIDUALISMUS

ALUMINIUMZÄUNE

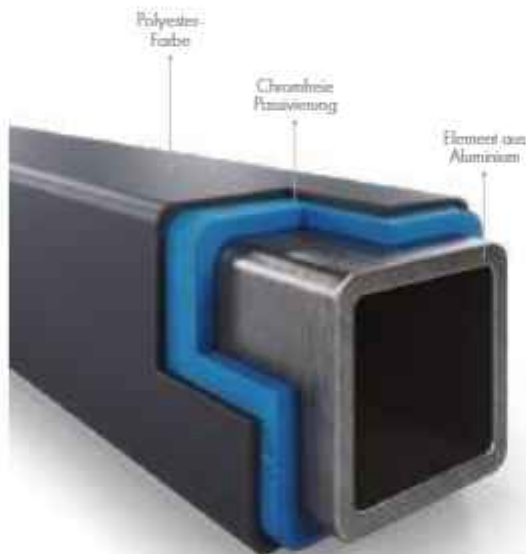

Die höchste Materialqualität garantiert die Qualität der Zäune.

STAHLZÄUNE

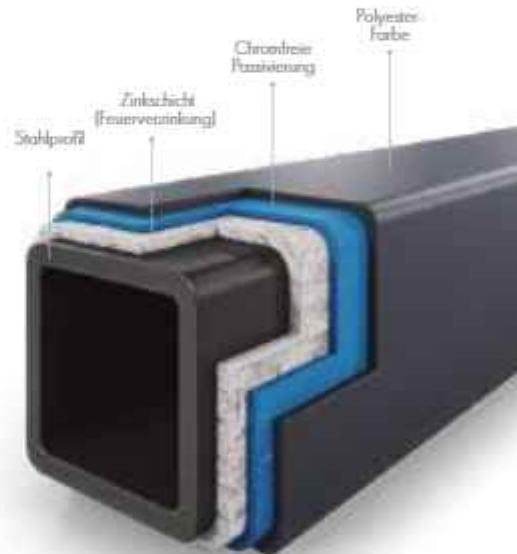

Stahlzäune sind feuerverzinkt, was einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.


STAHLZÄUNE



PRIZZI EK.20.101




LUGANO EK.20.102




ISEO EK.20.103



OMODEO EK.20.104



TORBIDO EK.20.105



COMO EK.20.106



NAMBINO EK.20.107



MOLVENO EK.20.109



BOLSENA EK.20.110



VARANO EK.20.113

ALUMINIUMZÄUNE



PIATTO EK.20.101




LESINA EK.20.102



TRASIMENO EK.20.103



CAMPELLI EK.20.106



NEMI EK.20.107



MAULAZZO EK.20.108



MAGGIORE EK.20.109



BRACCIANO EK.20.110



VIVERONE EK.20.111



AVERNO EK.20.112

ZAUNZUBEHÖR

Das Zaunzubehör hat eine äußerst wichtige praktische und dekorative Funktion.

ZAUNZUBEHÖR

ANTRIEB FÜR SCHIEBETORE **SOMFY**



Das Tor kann mit einem Antrieb ausgestattet werden, dank dem der Benutzer es über die Fernbedienung steuern kann. In Verbindung mit den entsprechenden Steuergeräten kann es zum Teil Ihres „Smart Homes“ werden.

ANTRIEB FÜR FLÜGELTÖRE **SOMFY**



Ein leistungsstarker, effektiver und sicherer Antrieb für große zweiflügelige Tore. Es ist möglich, eine io-Version des Antriebs zu bestellen, die mit Somfy kompatibel ist und in dieser Technologie arbeitet.

ZAUNZUBEHÖR

FOTOZELLEN



Die Sicherheit unserer Tore wird durch Fotozellen gewährleistet. Sie sorgen dafür, dass das Tor sofort stoppt, wenn es ein Hindernis in seinem Weg erkennt. Die Installation von photoKammern im Tor eliminiert das Risiko, dass ein Fahrzeug durch das Tor fährt.

SIGNALLAMPEN



Zuverlässige, einfach zu montierende Wamleuchten, informieren über das Schließen oder Öffnen des Tores. Der große Vorteil unserer Lampen ist ihr dichtes Gehäuse. Dank diesem sind alle Elemente unter der Lampenglocke wetterbeständig.

LED-BELEUCHTUNG



Einfach zu installierende, energieeffiziente und wetterfeste LED-Beleuchtung. Wählen Sie zwischen Leuchten in Fliesenköpfen oder Fliesenstrahlern. Die Leuchten sind in Funktion und Stil auf die angebotenen Zäune abgestimmt.

ZAUNZUBEHÖR

DRÜCKER UND GRIFFEN



Die Porten können je nach Bedarf mit GRIFFEN oder Drückern ausgestattet werden. Dank der Auswahl, die wir zur Verfügung haben, passen sie sich dem Aussehen des Zauns an.

BRIEFKÄSTEN



Die Briefkästen werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Sie werden im Zaunpfosten oder an der Pforte montiert. Das Design der Kästen gewährleistet die Sicherheit der Post.

HAUSNUMMER



Die wetterfeste Hausnummer kann überall am Zaun angebracht werden - am Pfosten, am Tor oder an der Pforte. Wir bieten auch Tafeln mit der Hausnummer mit einem eingravierten Straßennamen.

ZAUNZUBEHÖR

VIDEOSPRECHANLAGE SOMFY V100+



Eine intuitive Videosprechanlage mit einem 4,3"-Display erleichtert die Steuerung des Torantriebs und des elektrischen Türschlosses. Die Somfy V100+ verfügt über einen eingebauten 5-Kanal-Sender, mit dem Sie das gesamte System der Somfy-Geräte, die mit RTS-Technologie arbeiten, steuern können.

VIDEOSPRECHANLAGE SOMFY V300



Die Videosprechanlage V300 ist für 1- und 2-Familienhäuser konzipiert. Ausgestattet mit einem 7"-Farbmonitor für den Innenbereich ermöglicht es Ihnen, Ihr Tor und Ihr elektrisches Türschloss sowie die Somfy-Geräte in RTS-Technologie zu steuern, ohne Ihr Haus zu verlassen. Das Gerät verfügt über zahlreiche zusätzliche Funktionen, die eine vollständige Zugangskontrolle und einen hohen Bedienungskomfort des Systems gewährleisten.

VIDEOSPRECHANLAGE SOMFY V500



Die V500 ist eine Videosprechanlage der neuen Generation, mit Touchscreen, eingebautem 5-Kanal-RTS-Sender und Anruferfoto-Aufnahmefunktion. Sie ist mit einer Weitwinkelkamera und Infrarot-LED-Nachtsicht ausgestattet. Mit einem Klick auf dem internen Monitor des V500 können Sie mehrere Somfy-Geräte mit RTS-Technologie steuern.

PERGOLA

Die Pergola ist ein luxuriöses Dekorationselement und ein zusätzlicher Raum für den Aufenthalt im Freien, egal bei welchem Wetter. Die Struktur besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen und einem zu öffnenden Dach, mit dem Sie die Lichtmenge auf der Terrasse regulieren können.

ALUMINIUM PERGOLEN

PERGOLA

Die Terrasse im Hinterhof ist der Ort, an dem sich das gesellschaftliche und familiäre Leben im Frühling und Sommer abspielt. Unsere Pergolen bieten mehrere Quadratmeter zusätzlichen Raum für Freizeitaktivitäten im Freien, unabhängig von den Wetterverhältnissen. So wird die Entspannung nicht durch zu viel Sonne, Regen oder Wind gestört.

Die Pergolen werden in einer modernen Fabrik aus den hochwertigsten Komponenten hergestellt. Die Konstruktion besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen und einem zu öffnenden Dach, mit dem Sie die Lichtmenge auf der Terrasse regulieren können. Dank der langlebigen Konstruktion und der bewährten Komponenten werden Sie viele Jahre lang Freude an Ihrer Terrasse haben.

Dank des innovativen Designs eignet sich unsere Pergola für viele Gebäudetypen und Gärten und bietet ein luxuriöses Dekorationselement für den Raum um das Haus. Die beweglichen Lamellen, die Seitenverglasung und die Sonnenschutzpaneele bieten unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wird selbst den anspruchsvollsten Geschmack befriedigen

AUSSTATTUNG DER PERGOLA

- Bewegliche Lamellen mit LED-Beleuchtung
- LED-Beleuchtung - um den Umfang der Konstruktion herum
- Regen- und Temperatursensor
- Windsensor
- Langlebiges, extrudiertes Aluminium
- RAL-Lackierung
- Automatische Steuerungssysteme




ALUMINIUM PERGOLEN

INNOVATIVES DESIGN

Dadurch passt unsere Pergola in viele Arten von Gebäuden und Gärten und ist ein luxuriöses Dekorationselement für den Raum um das Haus.

LANGLEBIGE KONSTRUKTION UND BEWÄHRTE KOMPONENTEN

sorgen dafür, dass Sie Ihre Terrasse viele Jahre lang nutzen können. Die Konstruktion besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen und einem offenen Dach, mit dem Sie die Lichtmenge auf Ihrer Terrasse regulieren können.

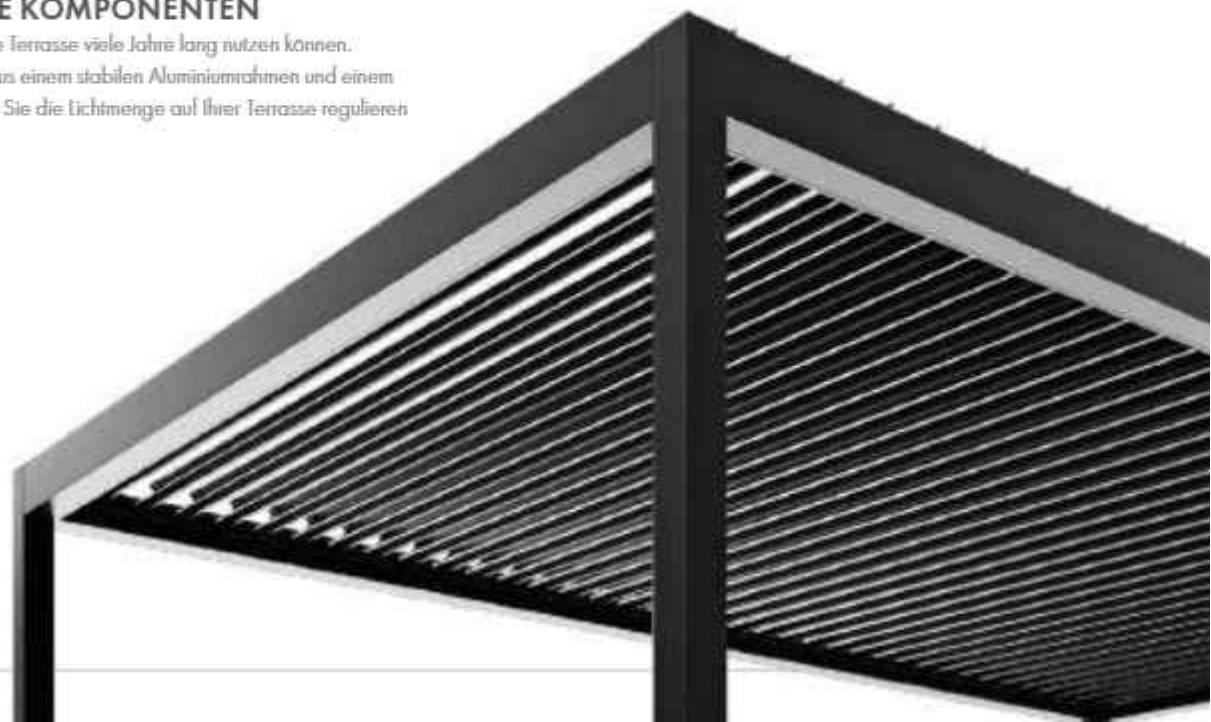

**eko
okna**

10.03.2025



www.ekookna.com

Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

· Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Sie stellt keinen Grund zur Reklamation dar.
· Die gezeigten Fotos dienen nur als Referenz und sind keine tatsächlichen Fotos der Produkte.